文件编号：

版本	修改记录	记录人	日 期
V1.0	初版发行。		

前视图 1:1

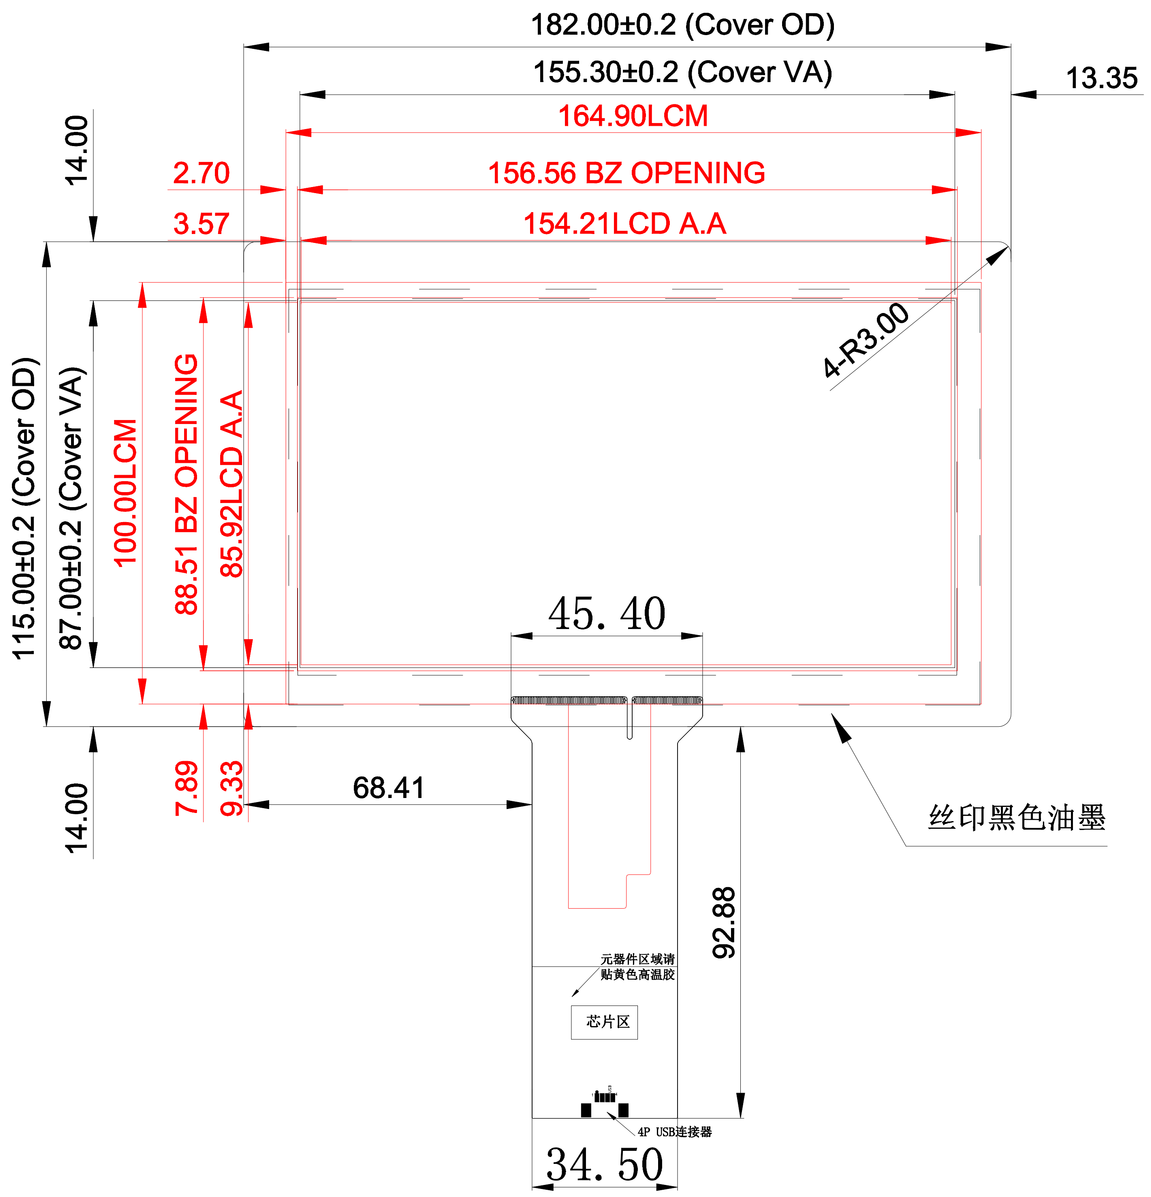

侧视图 横向10:1

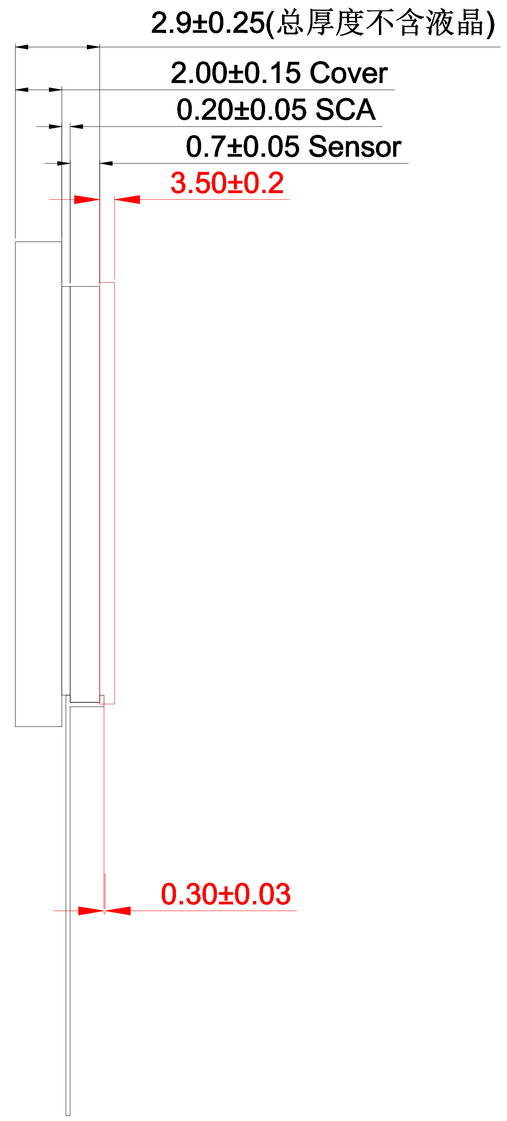

后视图 1:1

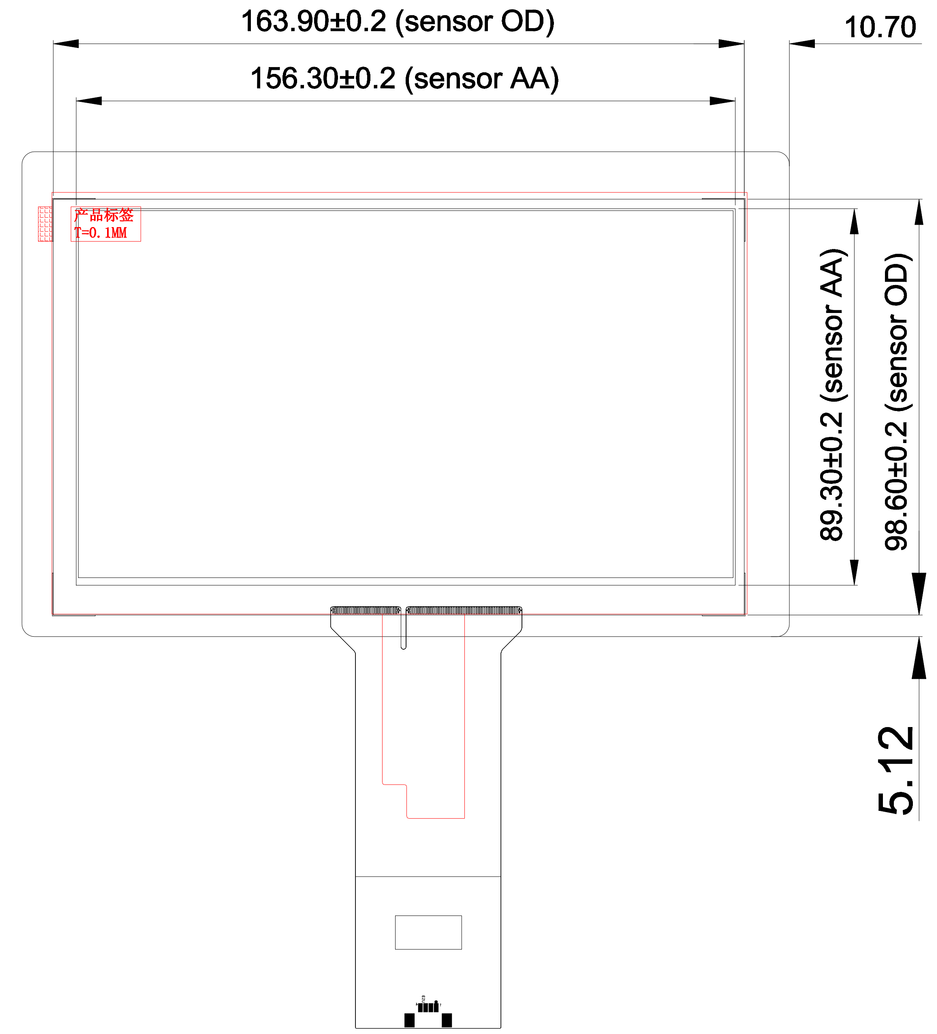

技术参数：

1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC
   Cover GLASS:2.0mm
   ITO GLASS: 0.7mm
   SCA: 0.2mm
   总厚度： 2.9±0.25mm(不含液晶)
   SENSOR 工艺:黄光ITO;激光银浆
2. 工作电压：5V
3. 透光率：≥85%
4. 表面硬度：7H
5. 工作环境：-20℃~+70℃，≤90%RH
6. 储存环境：-30℃~+80℃，≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm
8. 通讯接口：USB
9. 触控IC:8752

USB	
PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

客户确认签字：

格林触控 GreenTouch® GreenTouch Technology Co.,Ltd

DRAWN BY: 绘 图： 李俊	PRODUCT MODEL: 产品型号： GT-CTP-Y070Z-C	VIEW: 投影方式： 第三角投影法	
CHECKED BY: 审 核： 邓福生	CUSTOMER ID: 客户编号：		
APPROVED BY: 批 准： 付作韦	DATE: 日 期： 2022-08-08	UNITS 单 位： mm	
Standard tolerance: 公 差：	WEBSITE: 网 址：	SCALE 比 例： 1:1	