
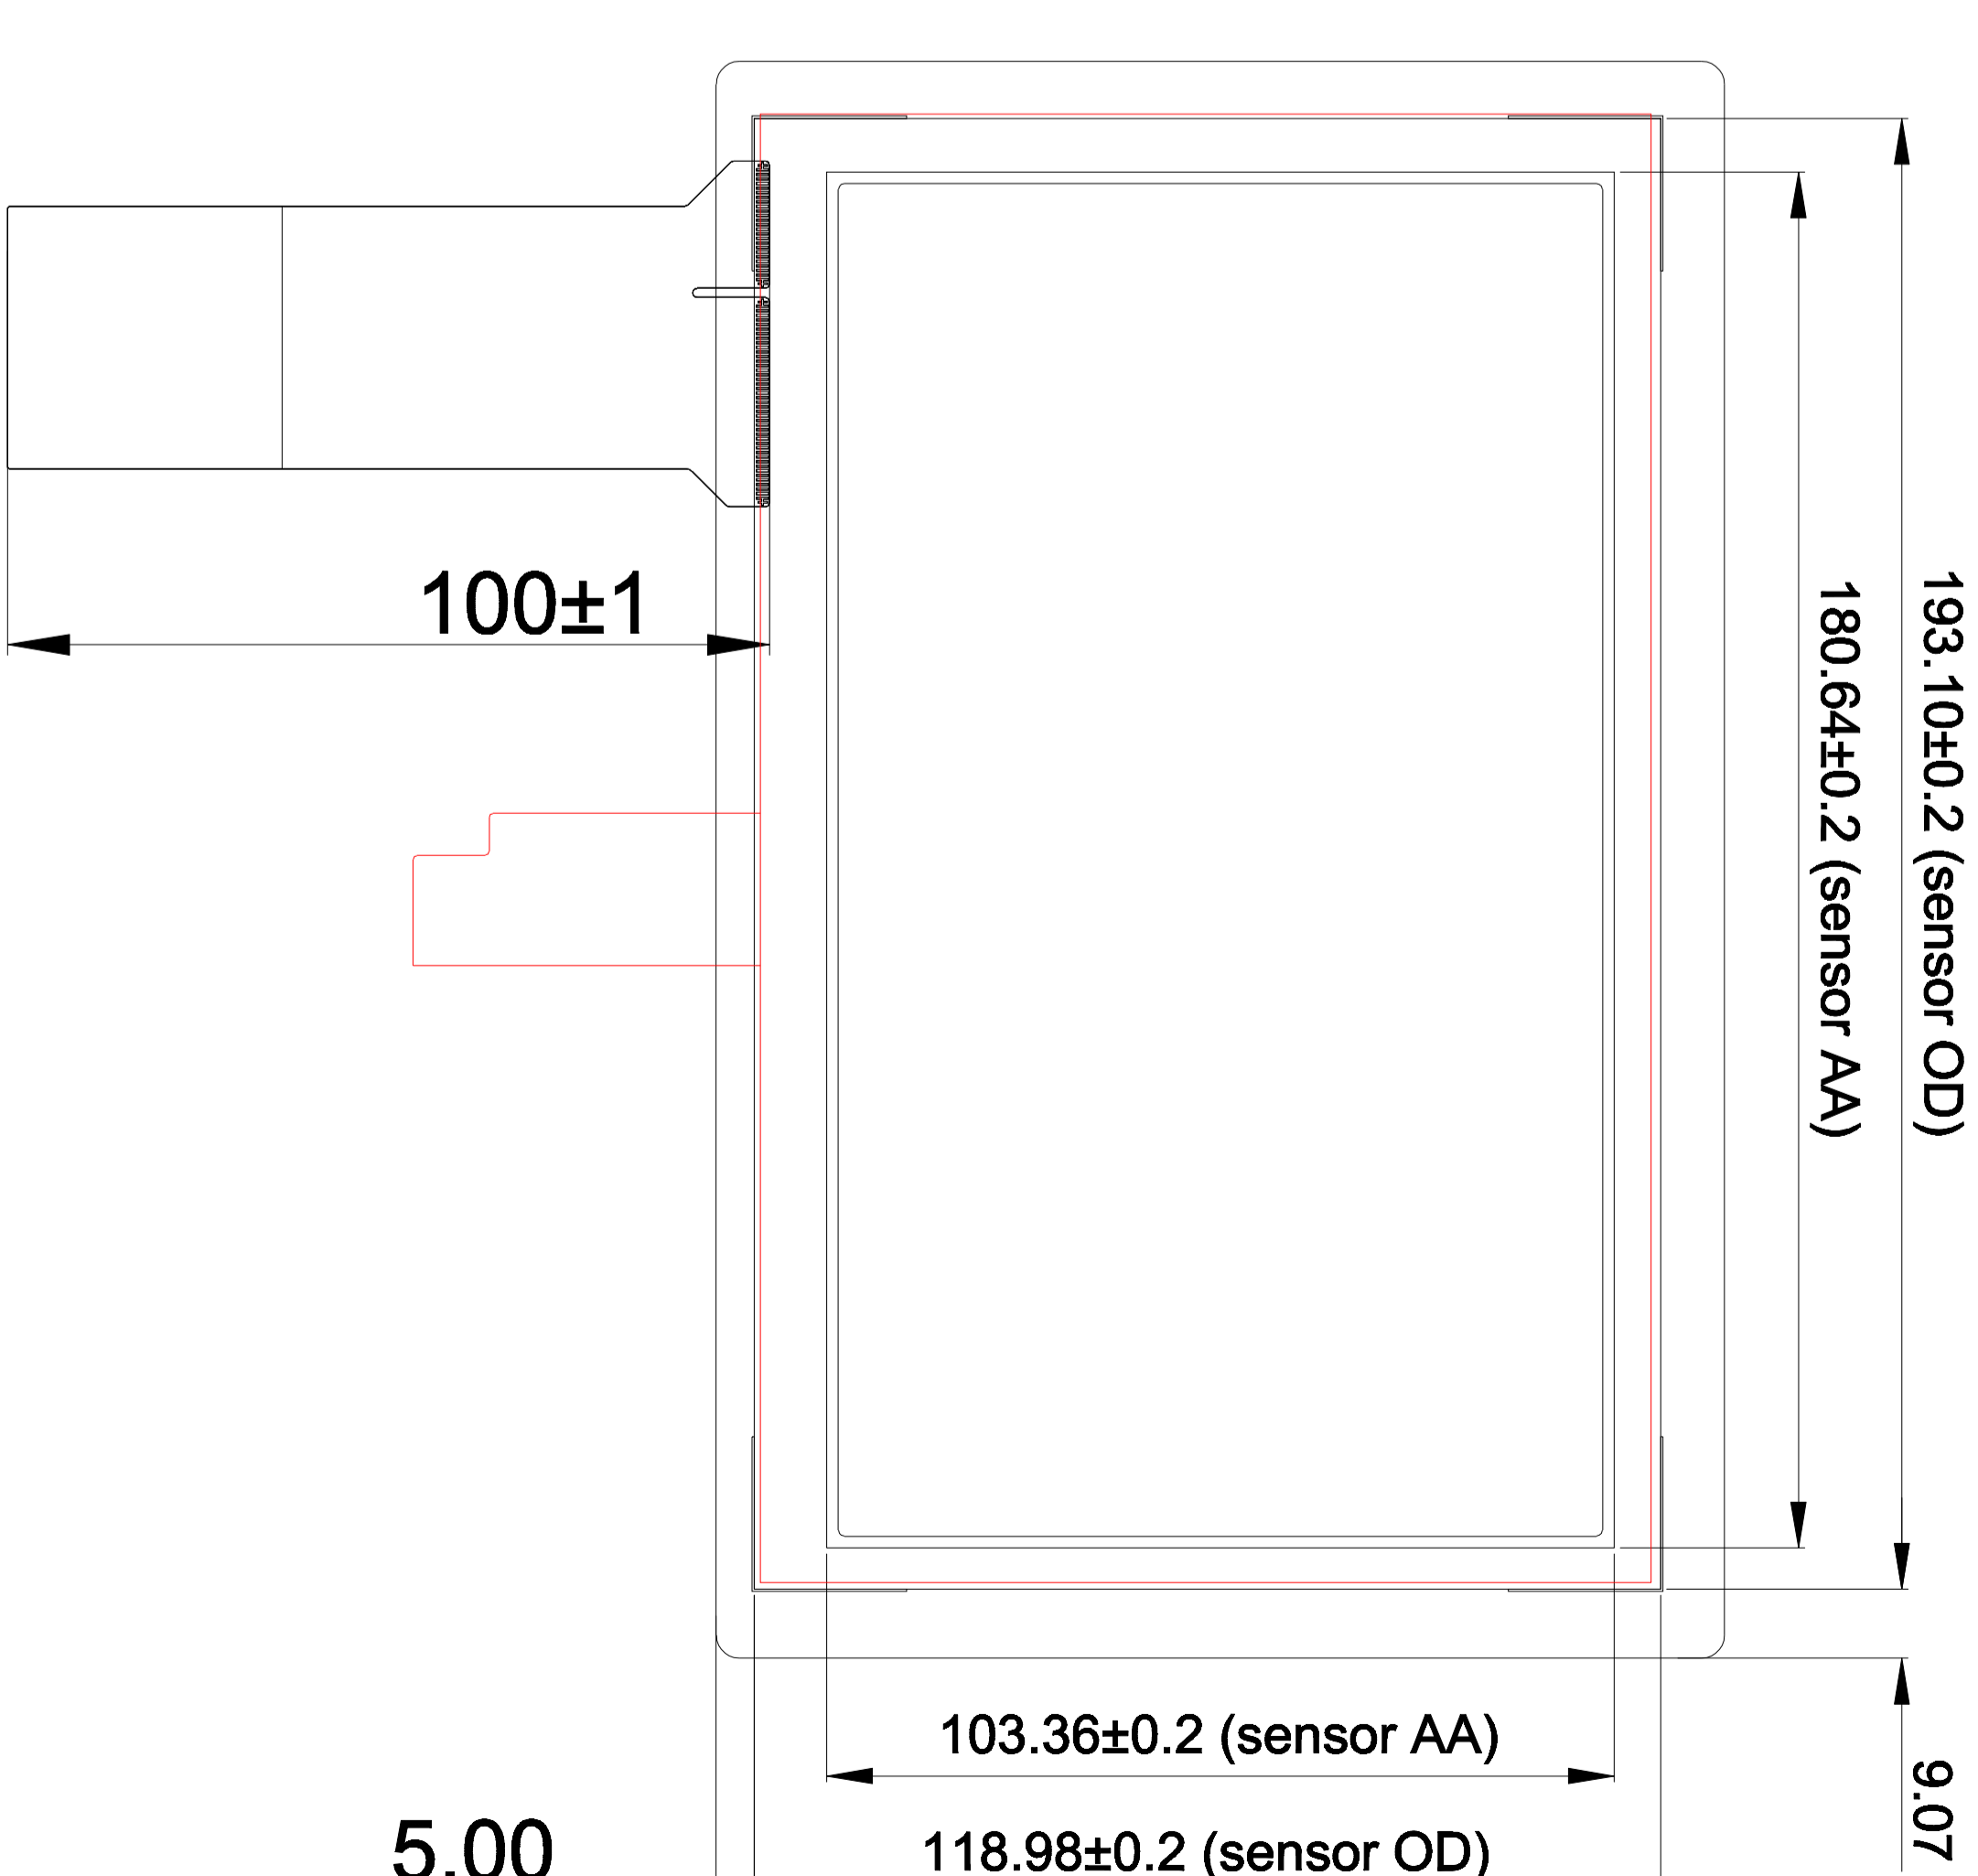
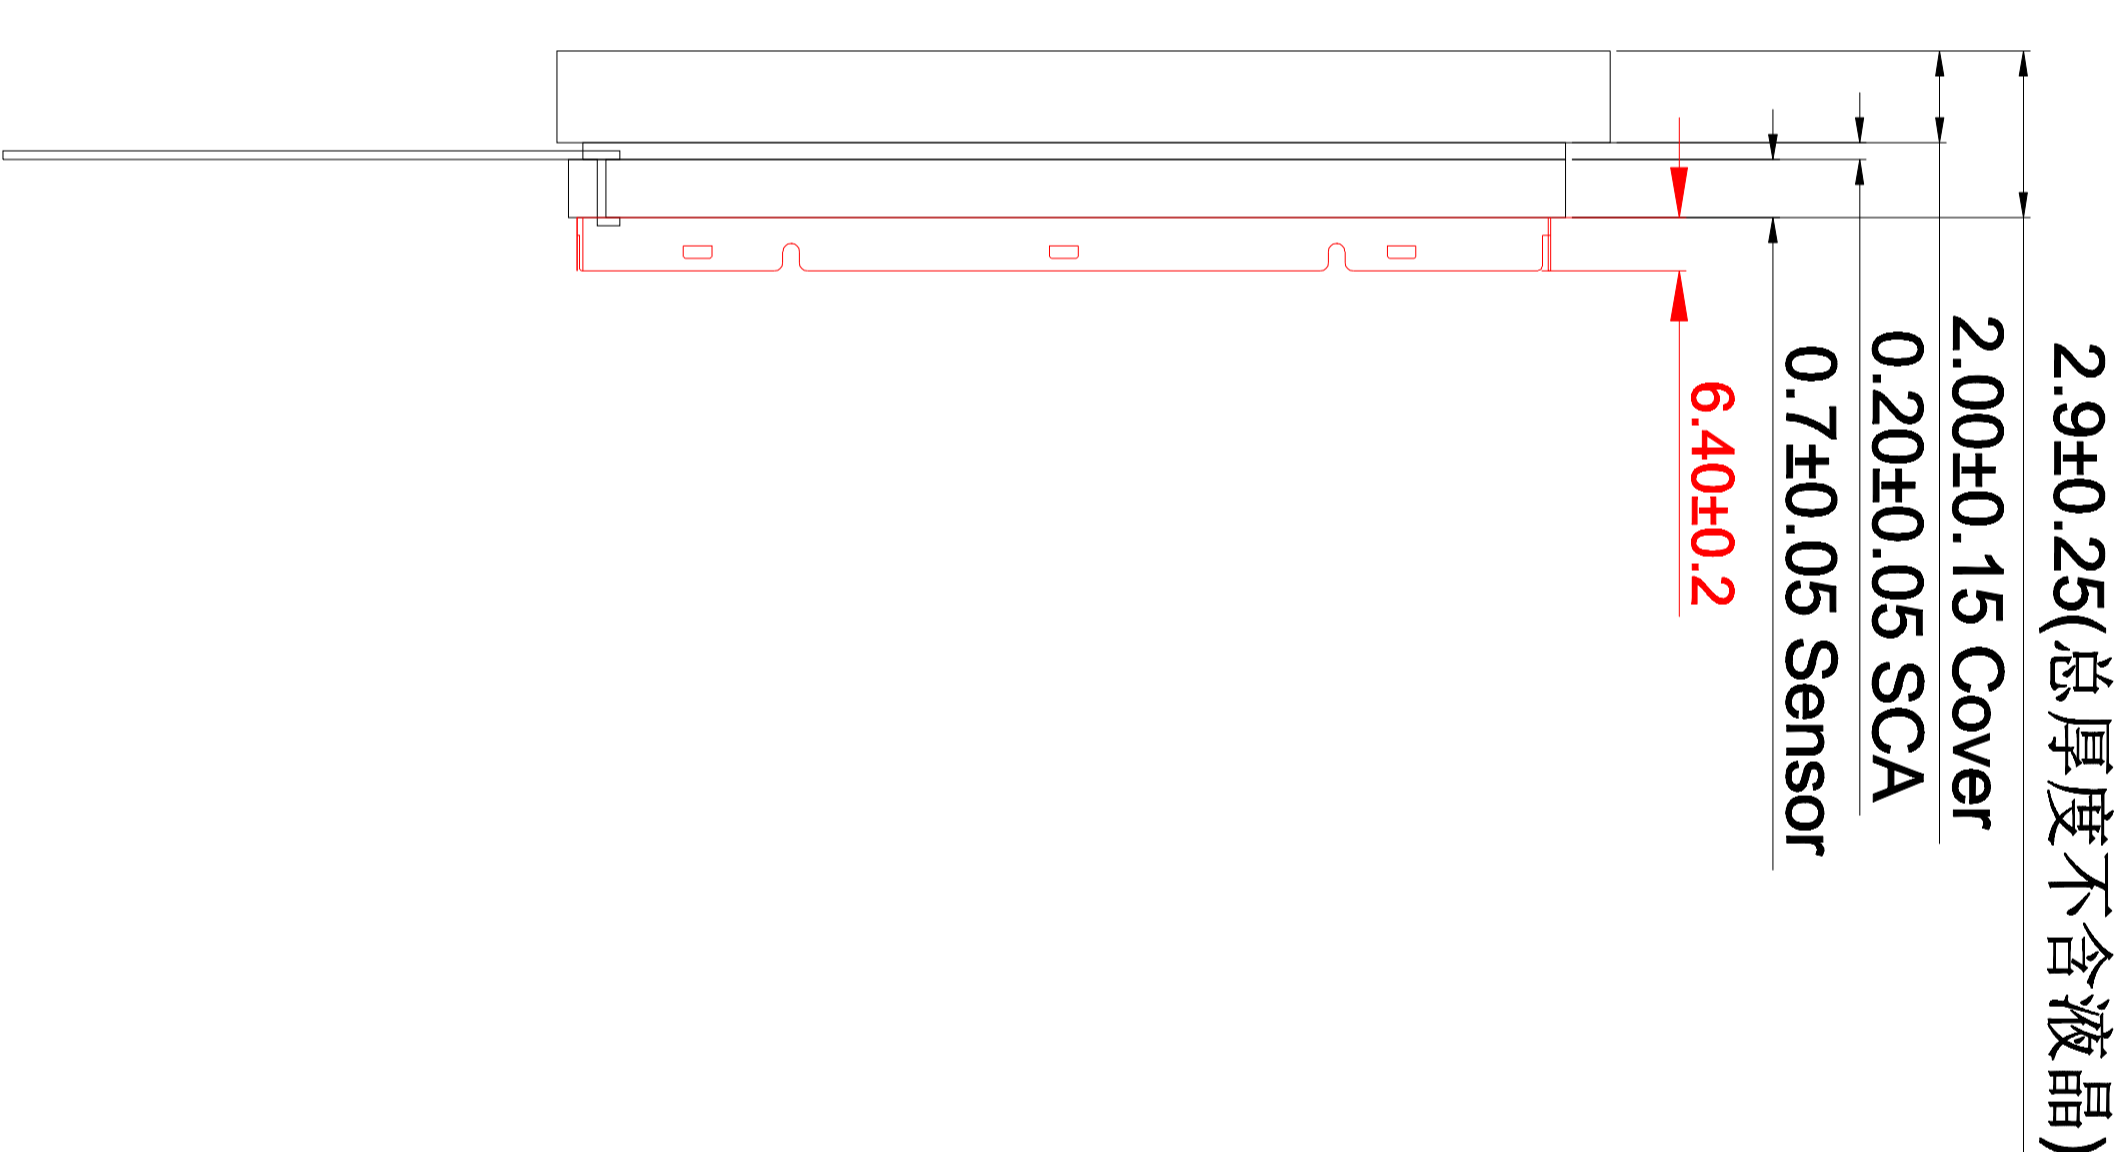


文件编号:

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

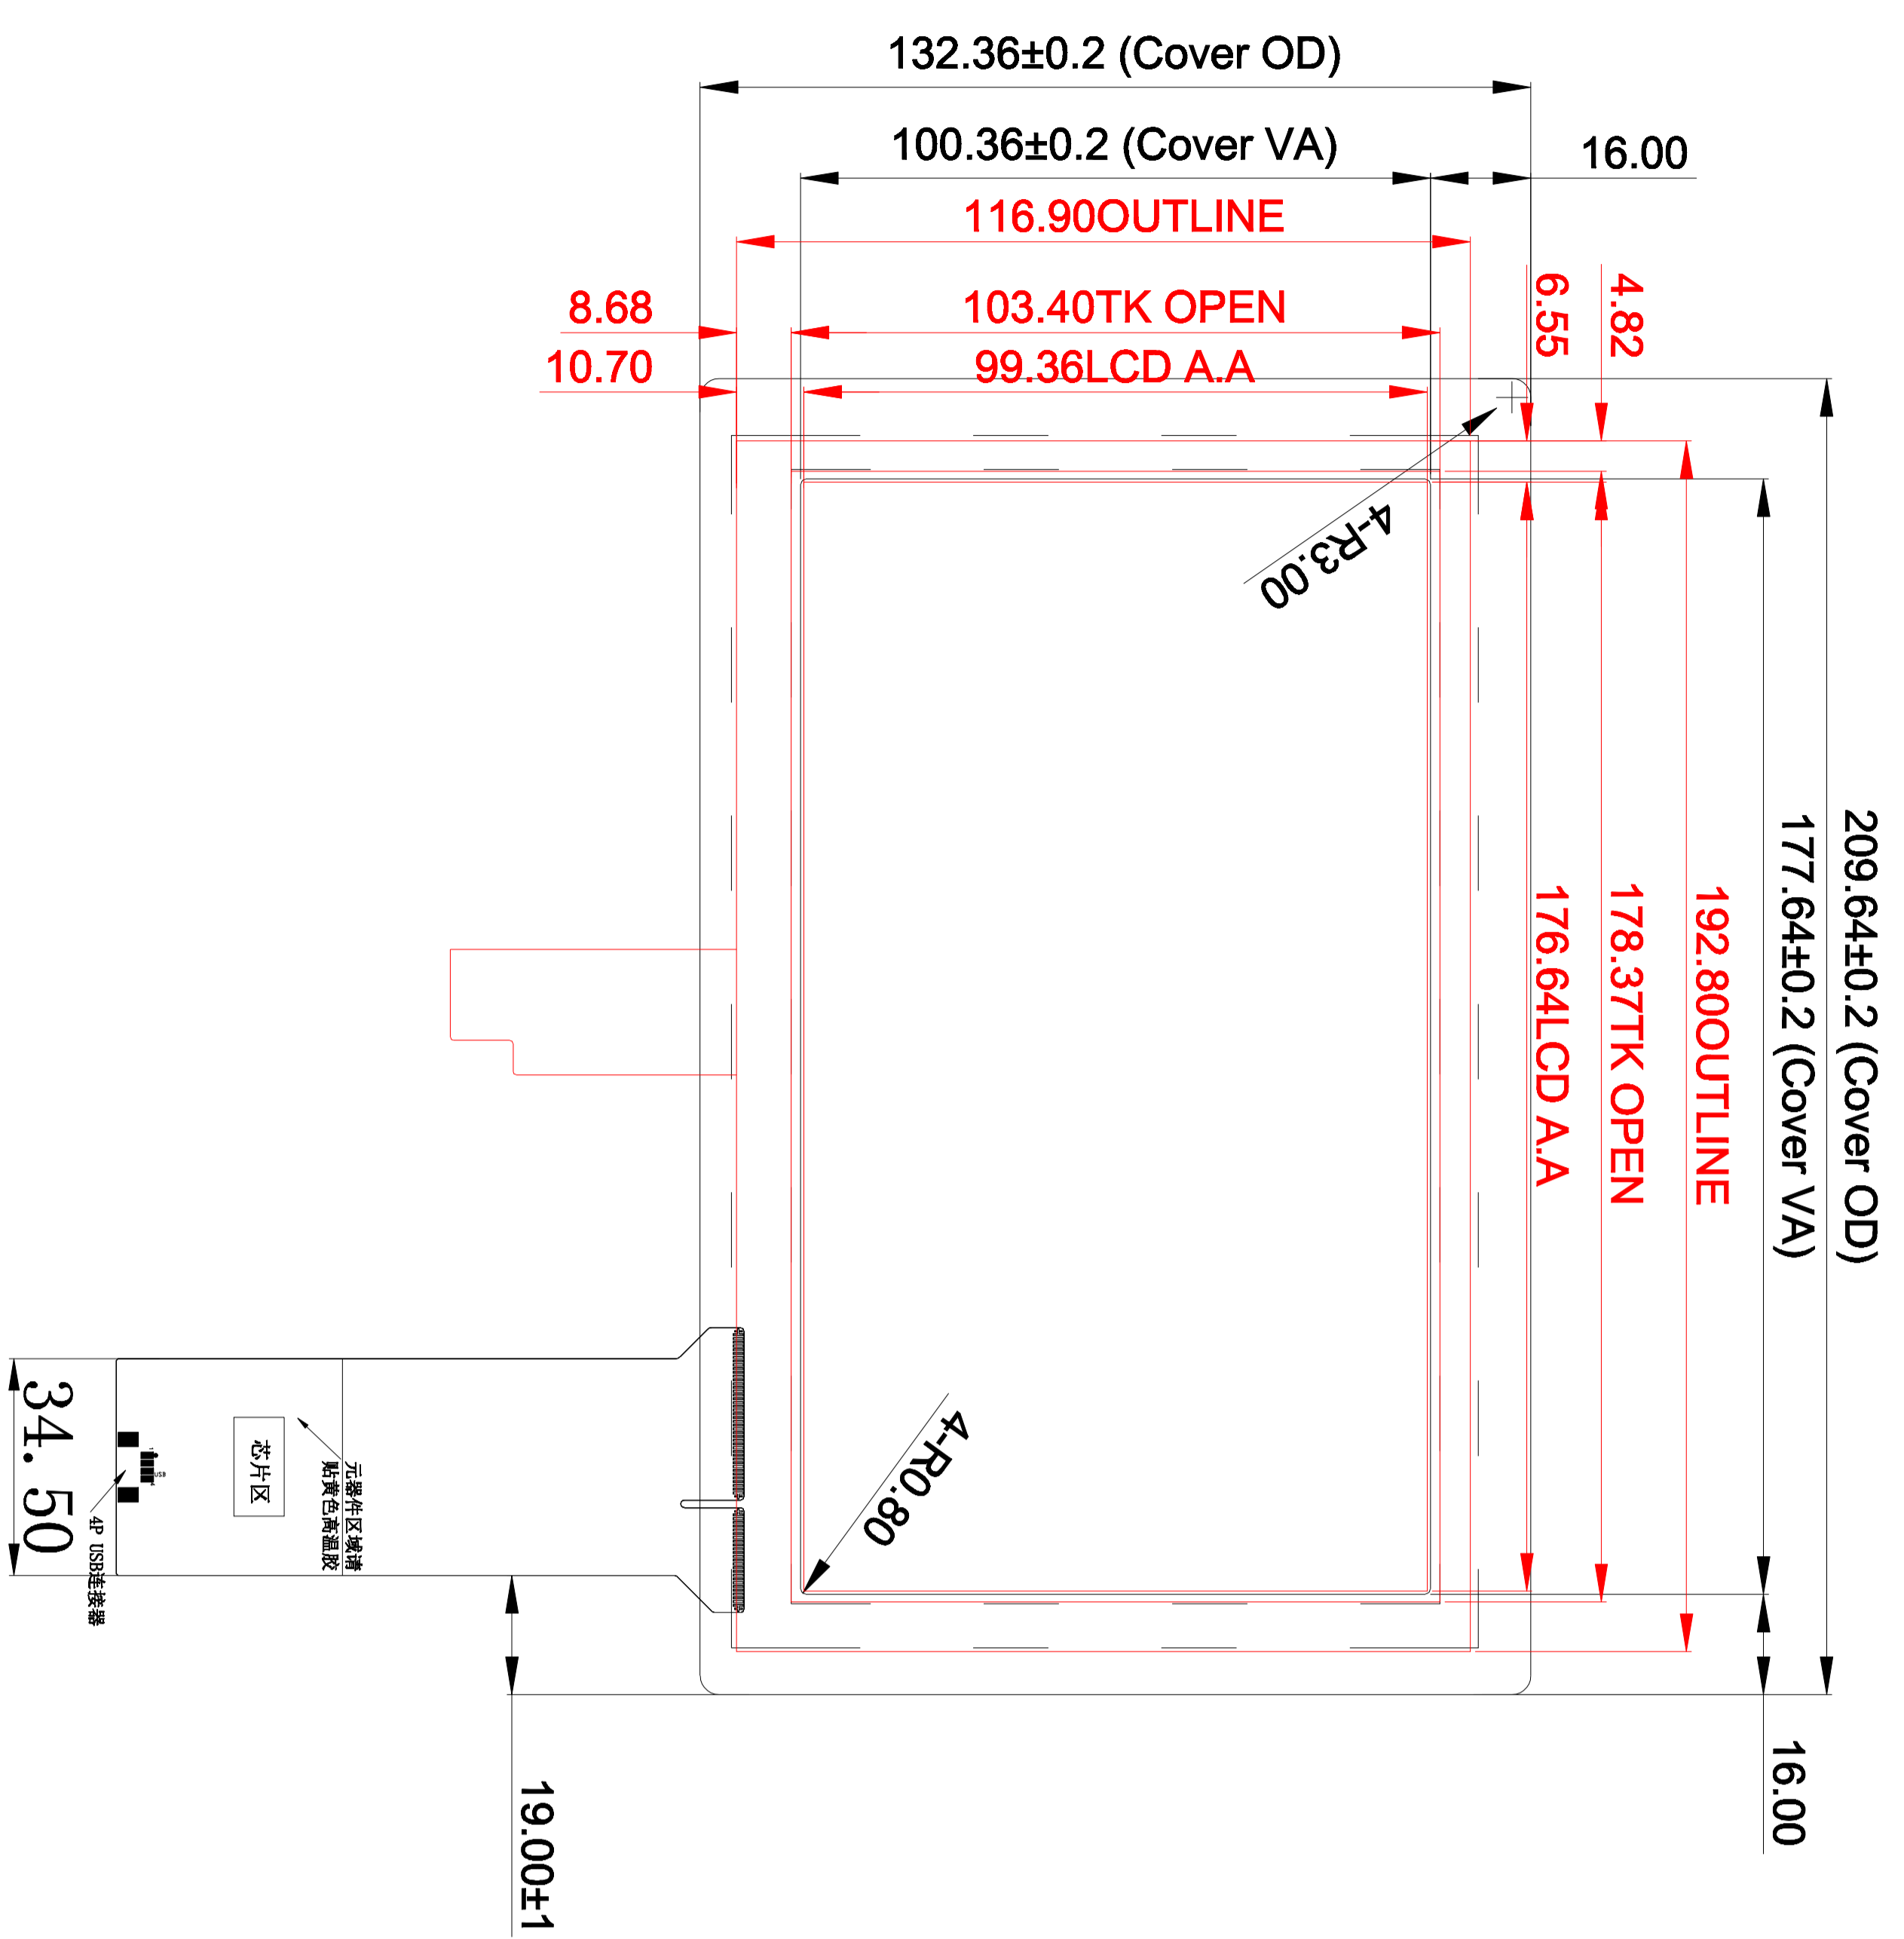

技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC
Cover GLASS: 2.0mm
ITO GLASS: 0.7mm
SCA: 0.2mm
2. 总厚度: 2.9±0.25mm (不含液晶)
3. SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆
4. 工作电压: 5V
5. 透光率: ≥85%
6. 表面硬度: 6H
7. 工作环境: -20°C~+70°C, ≤90%RH
8. 储存环境: -30°C~+80°C, ≤90%RH
9. 未注尺寸公差按±0.2mm
10. 通讯接口: USB
11. 触控IC: 8752

USB	
PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

客户确认签字:

格林触控 GreenTouch		GreenTouch Technology Co., Ltd	
DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-CTP-Y08Z-C	VIEW:	投影方式: 第三角投影法
CHECKED BY: 邓福生	CUSTOMER ID:	UNITS: mm	SCALE: 1:1
APPROVED BY: 付作书	DATE: 2022-06-13		
批 准: 付作书	网 址:		
公 差: Standard tolerance:			