
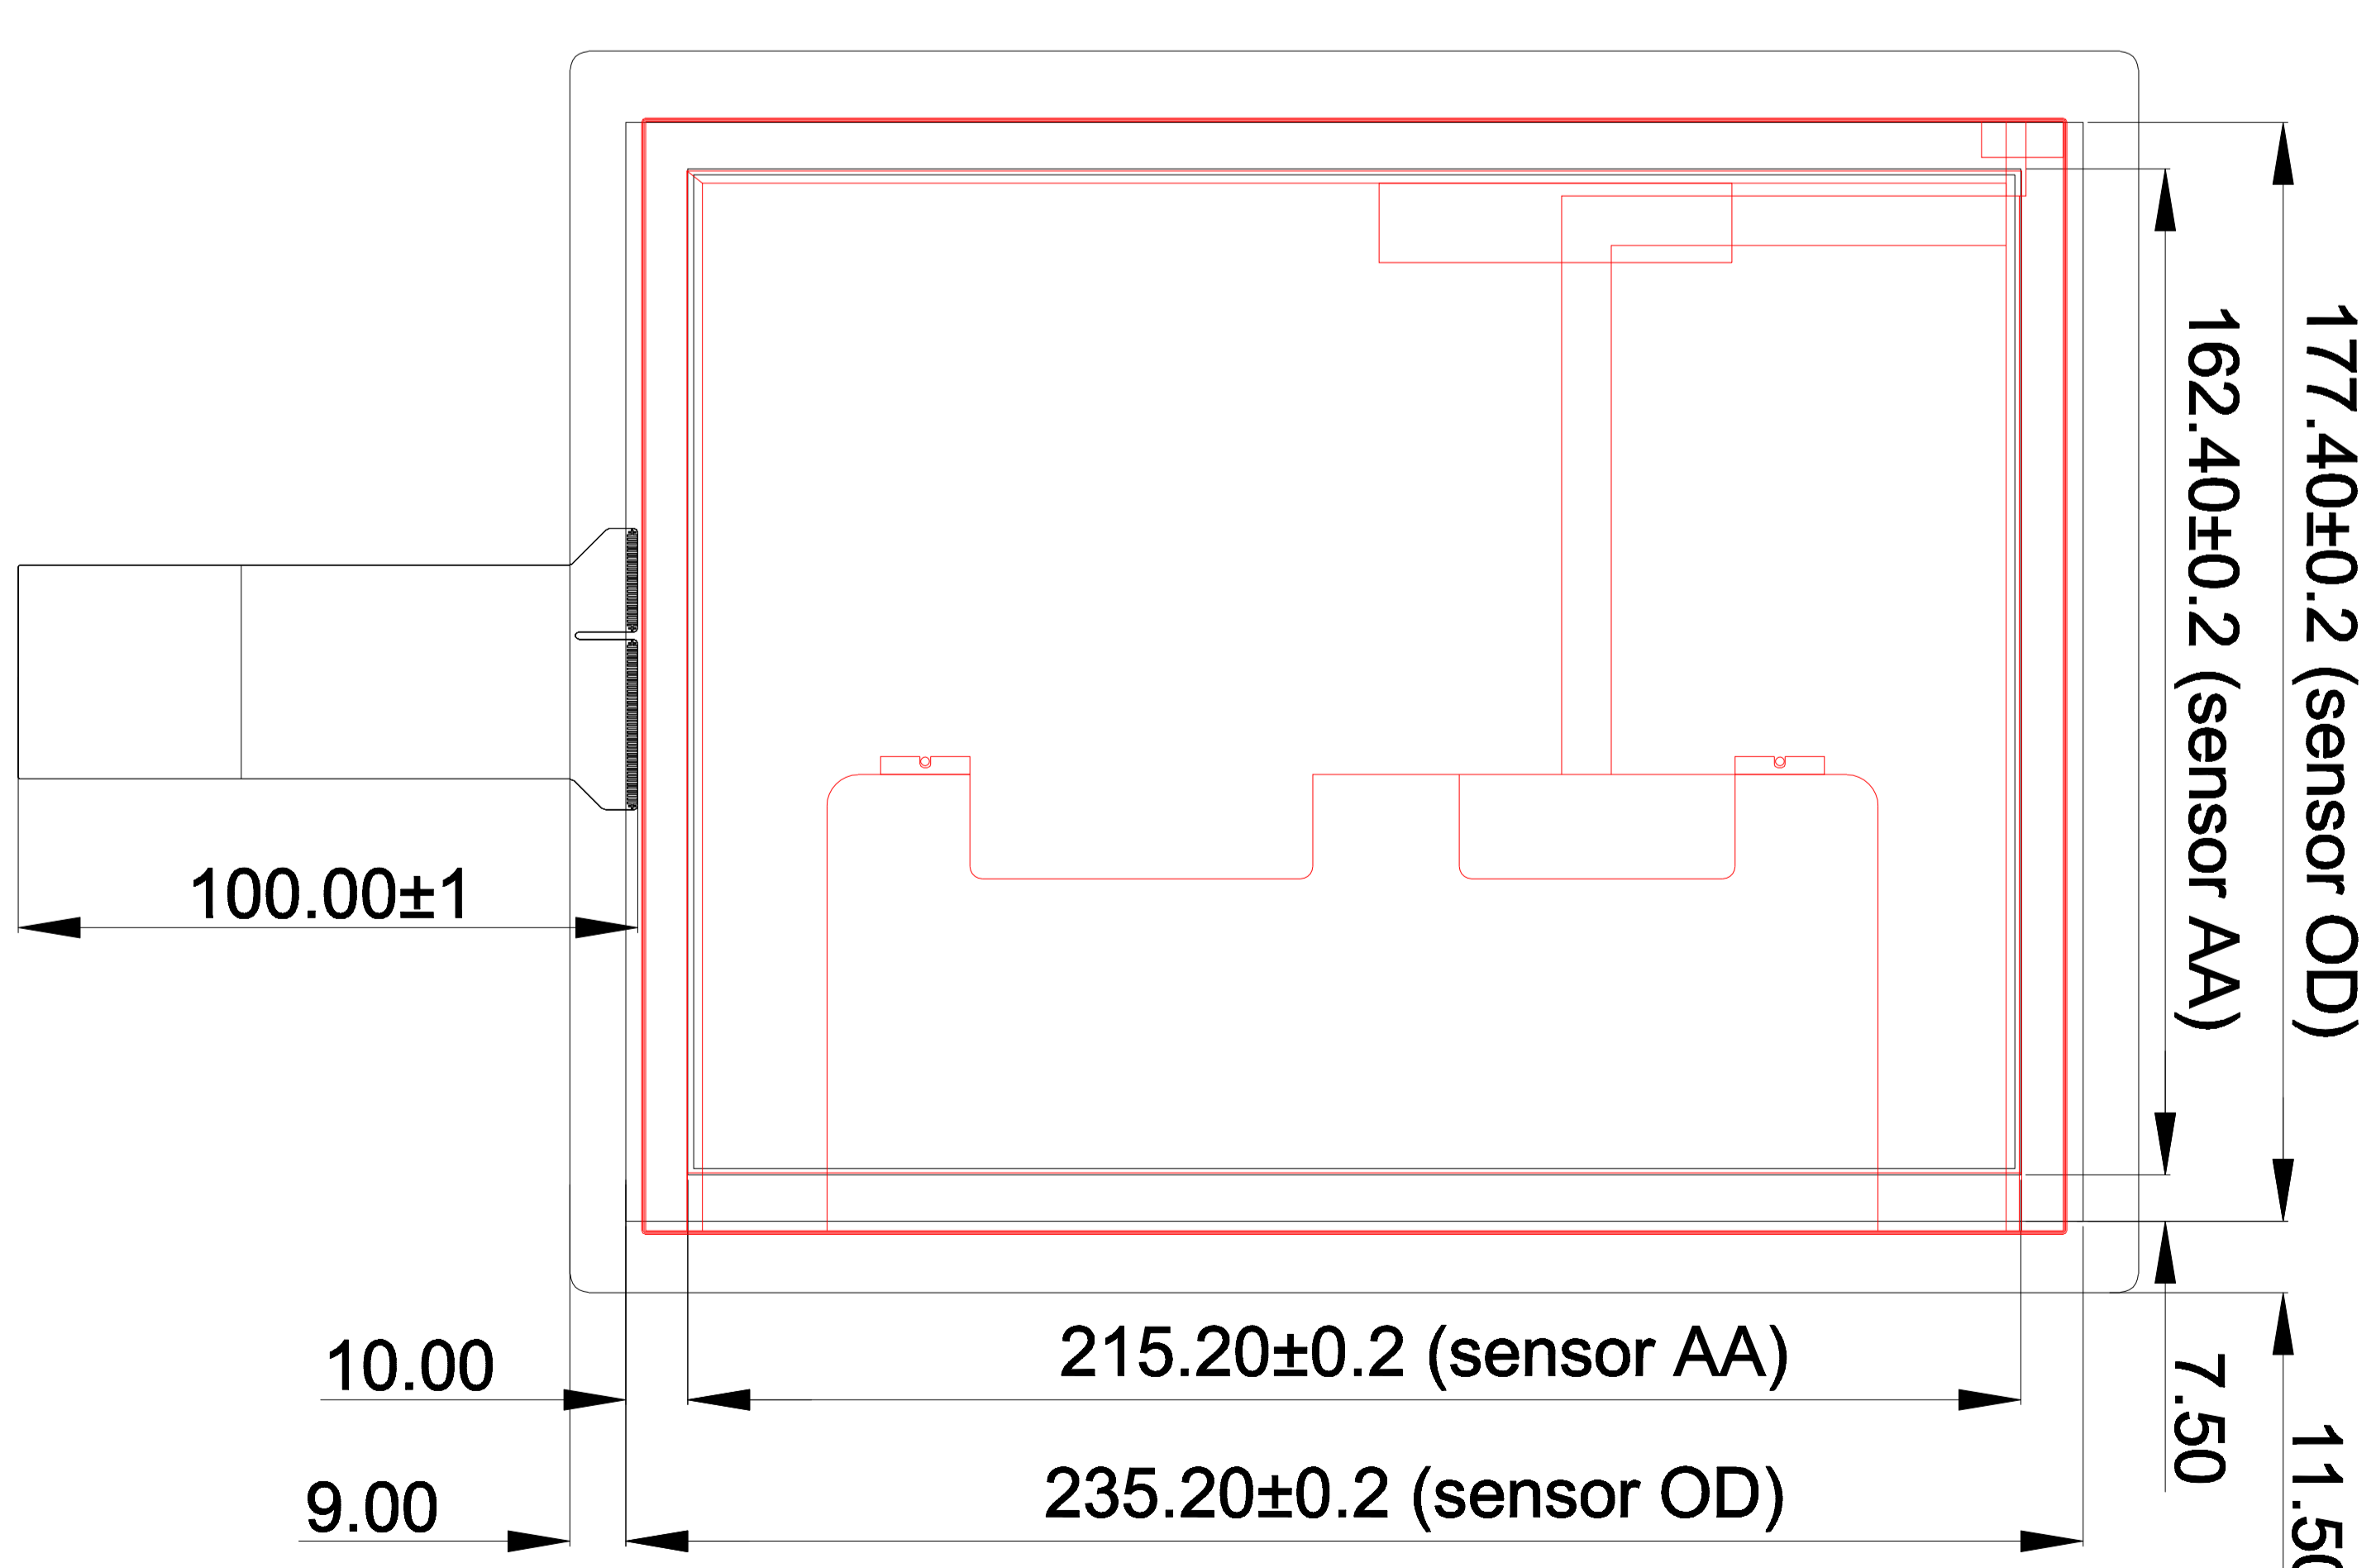
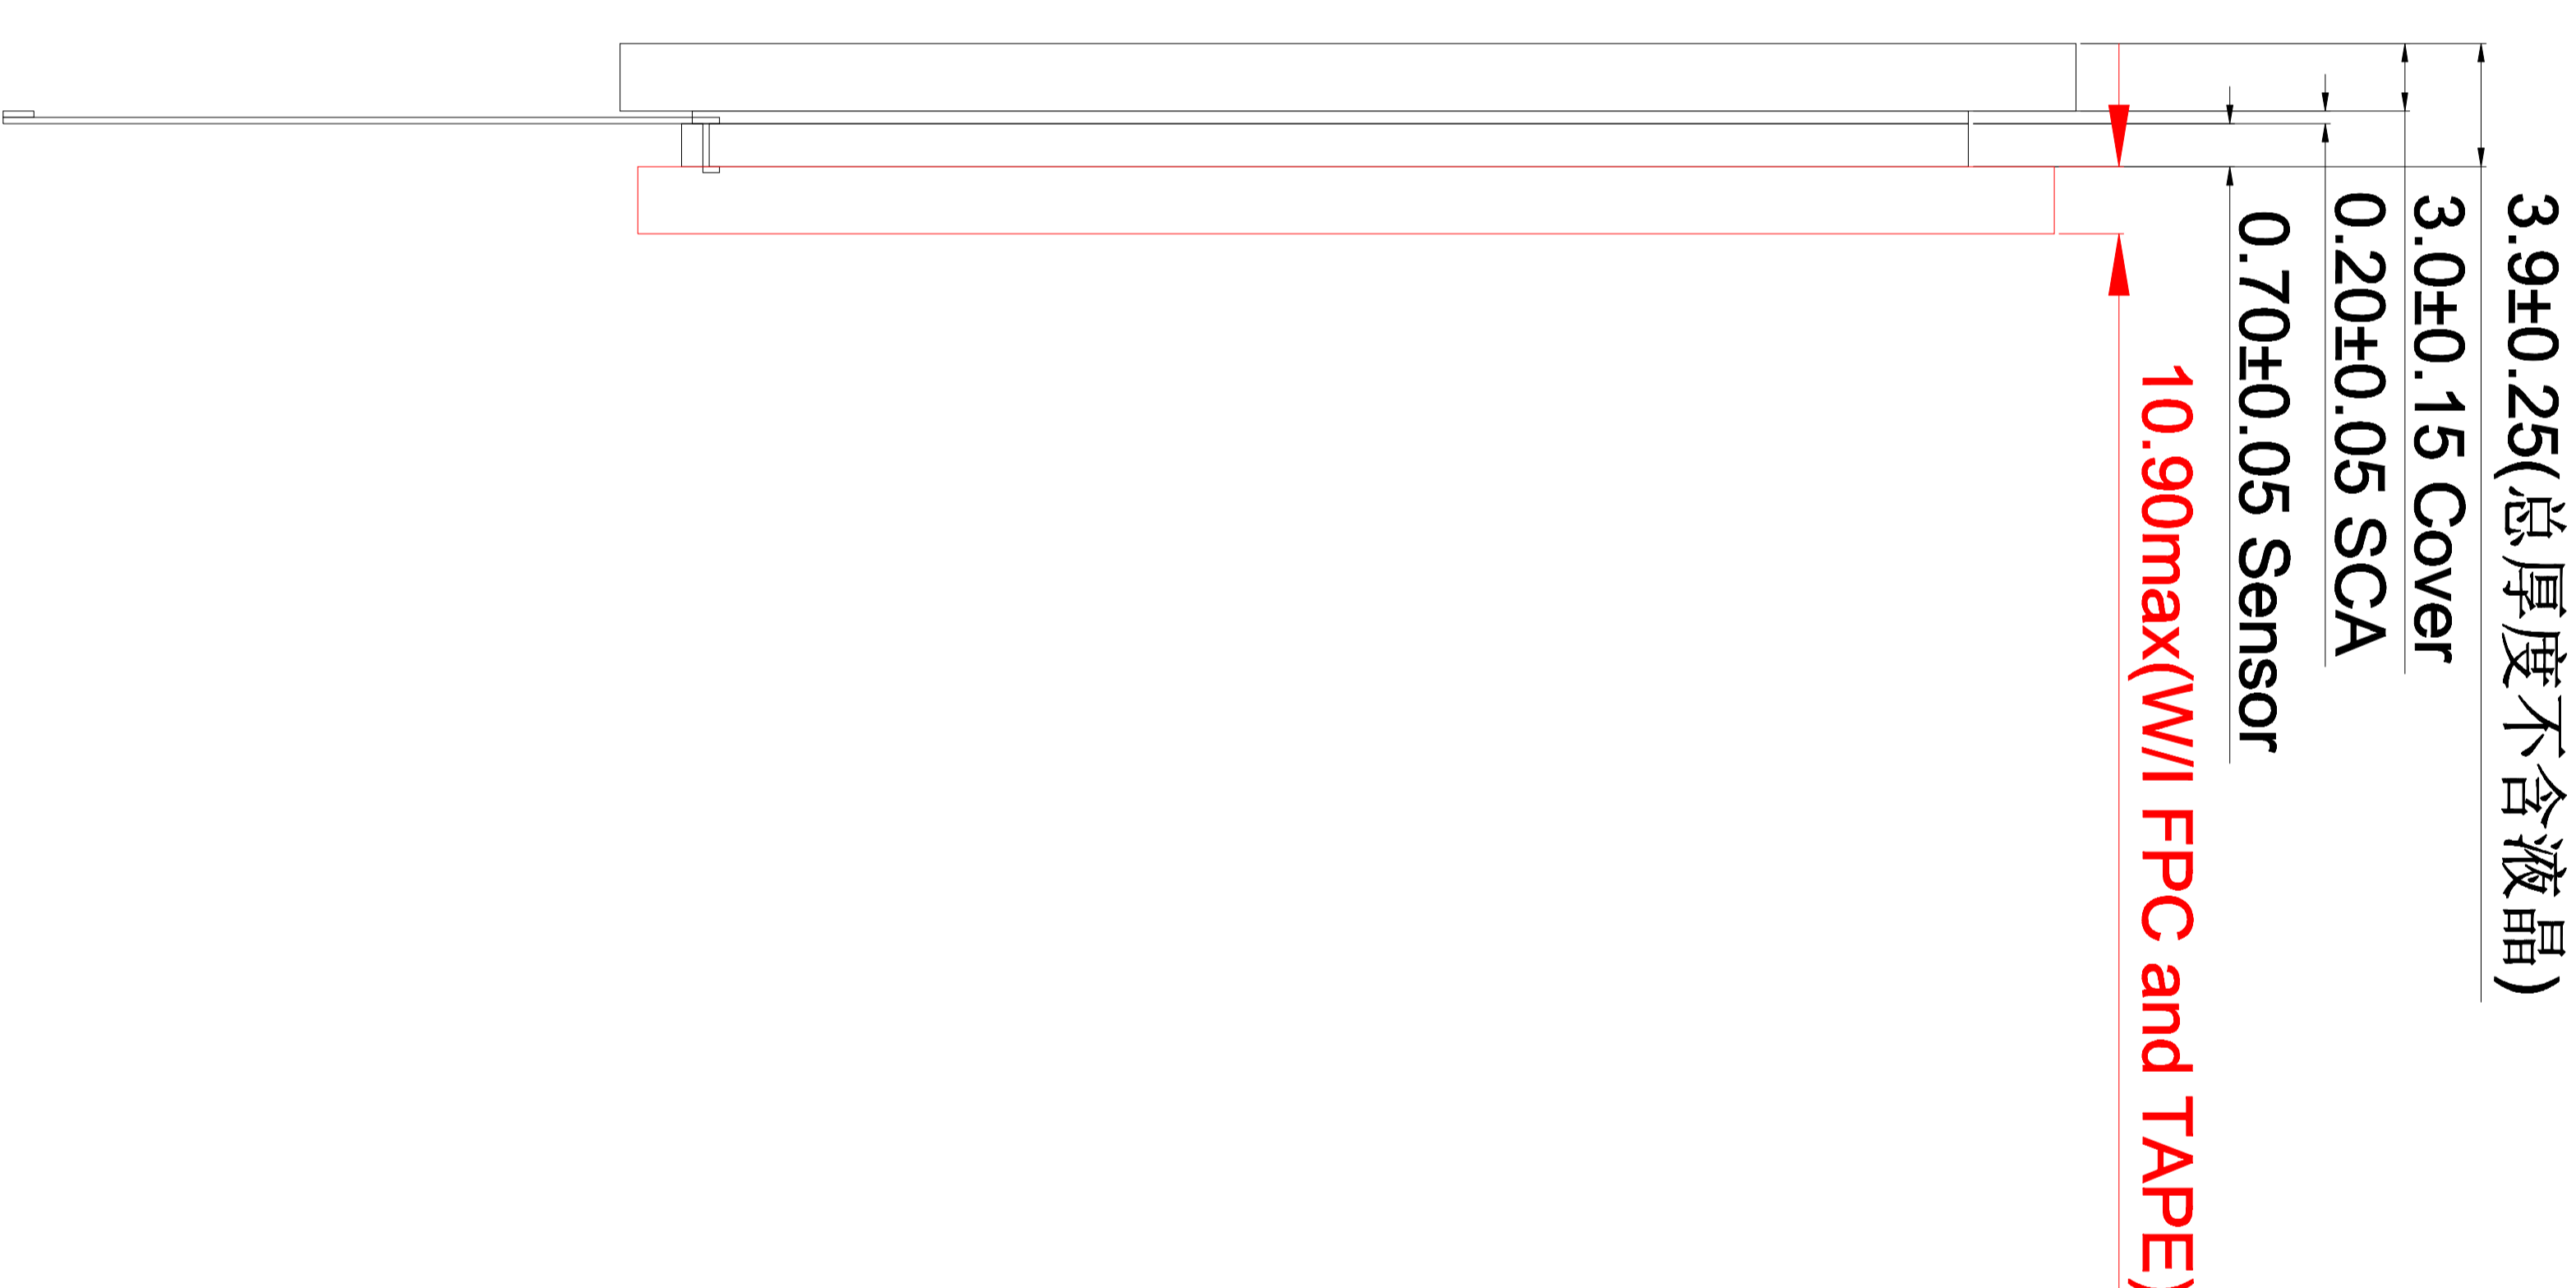


文件编号:

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

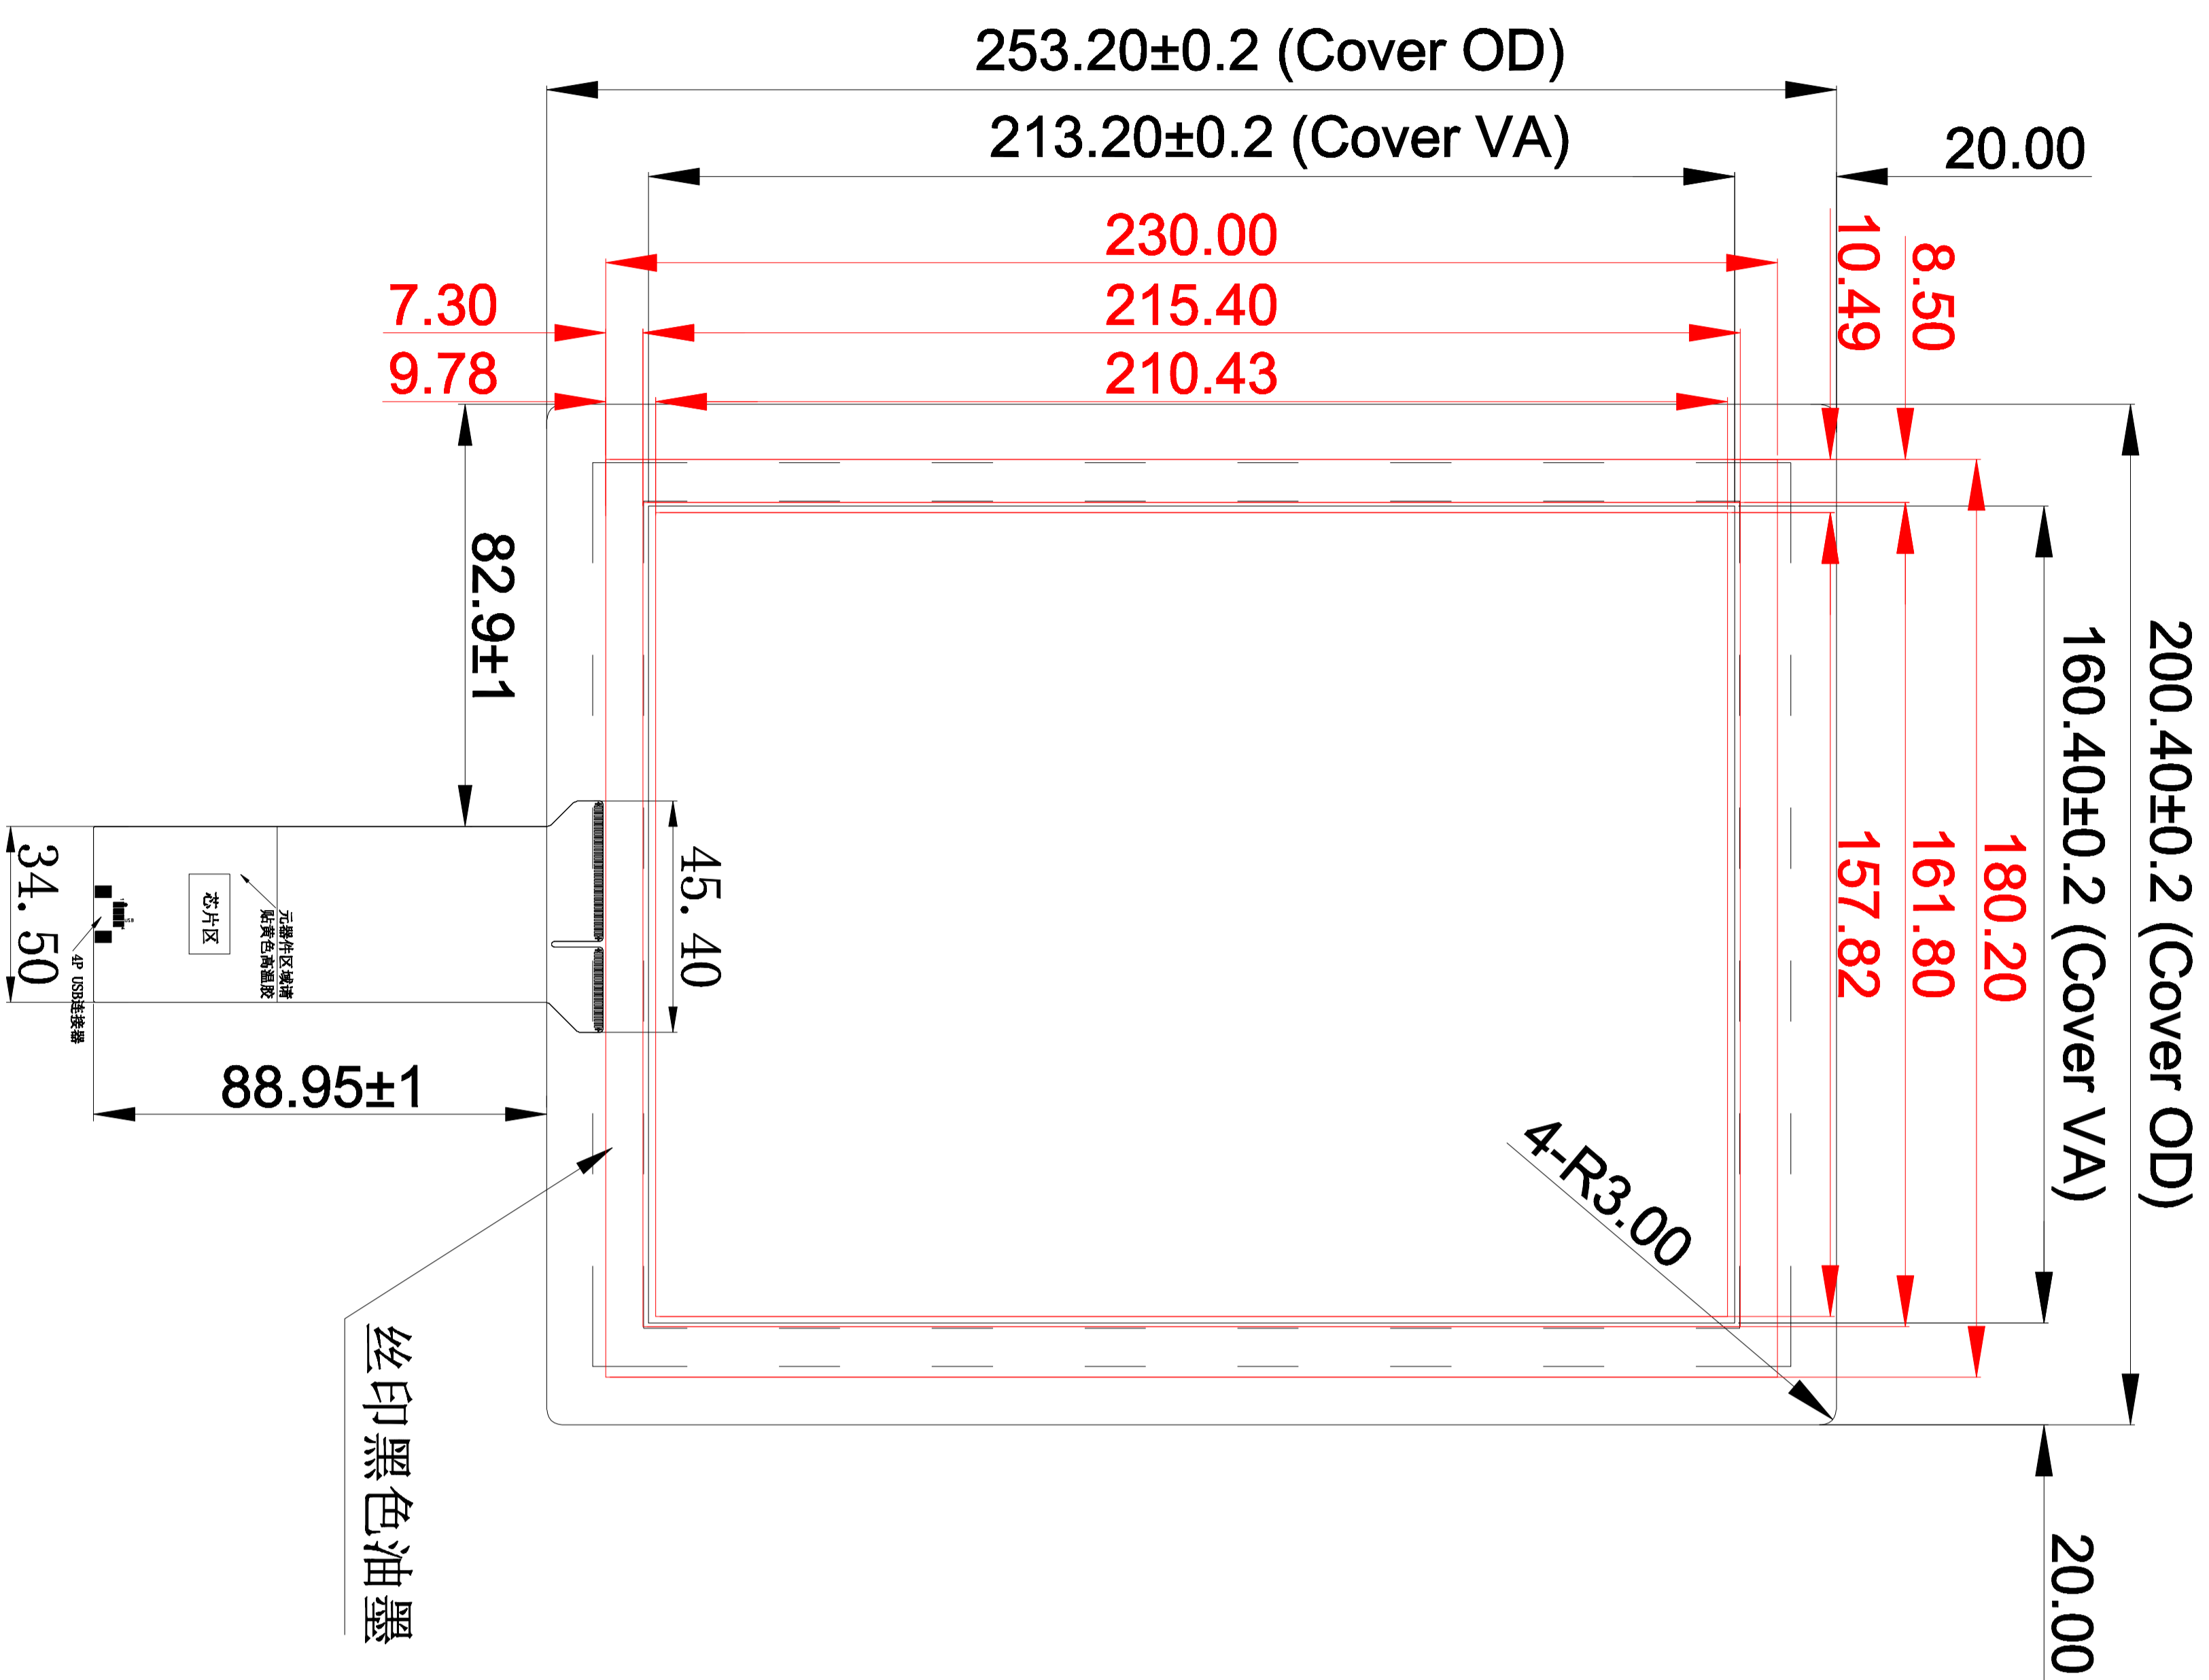

技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC

Cover GLASS: 3.0mm

ITO GLASS: 0.7mm

SCA: 0.2mm

总厚度: 3.9±0.25mm (不含液晶)

SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆

2. 工作电压: 5V

3. 透光率: ≥85%

4. 表面硬度: 6H

5. 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH

6. 储存环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH

7. 未注尺寸公差按±0.2mm

8. 通讯接口: USB

9. 触控IC: Weida8752

版本

修改记录

记录人

日期

V1.0

初版发行。

客户确认签字:

格林德捷  
GreenTouch

GreenTouch Technology Co., Ltd

DRAWN BY:

李俊

PRODUCT MODEL:

GT-CTP-Y104Z-C

图:

审核:

邓福生

VIEW:

投影方式: 第三角投影法

CHECKED BY:

付作书

CUSTOMER ID:

2022-06-09

批准:

公差:

DATE:

日期:

批:

网:

地址:

SCALE

比例: 1:1

USB	PIN	Definition
	1	VCC
	2	D-
	3	D+
	4	GND