



文件编号:


前视图 1:1

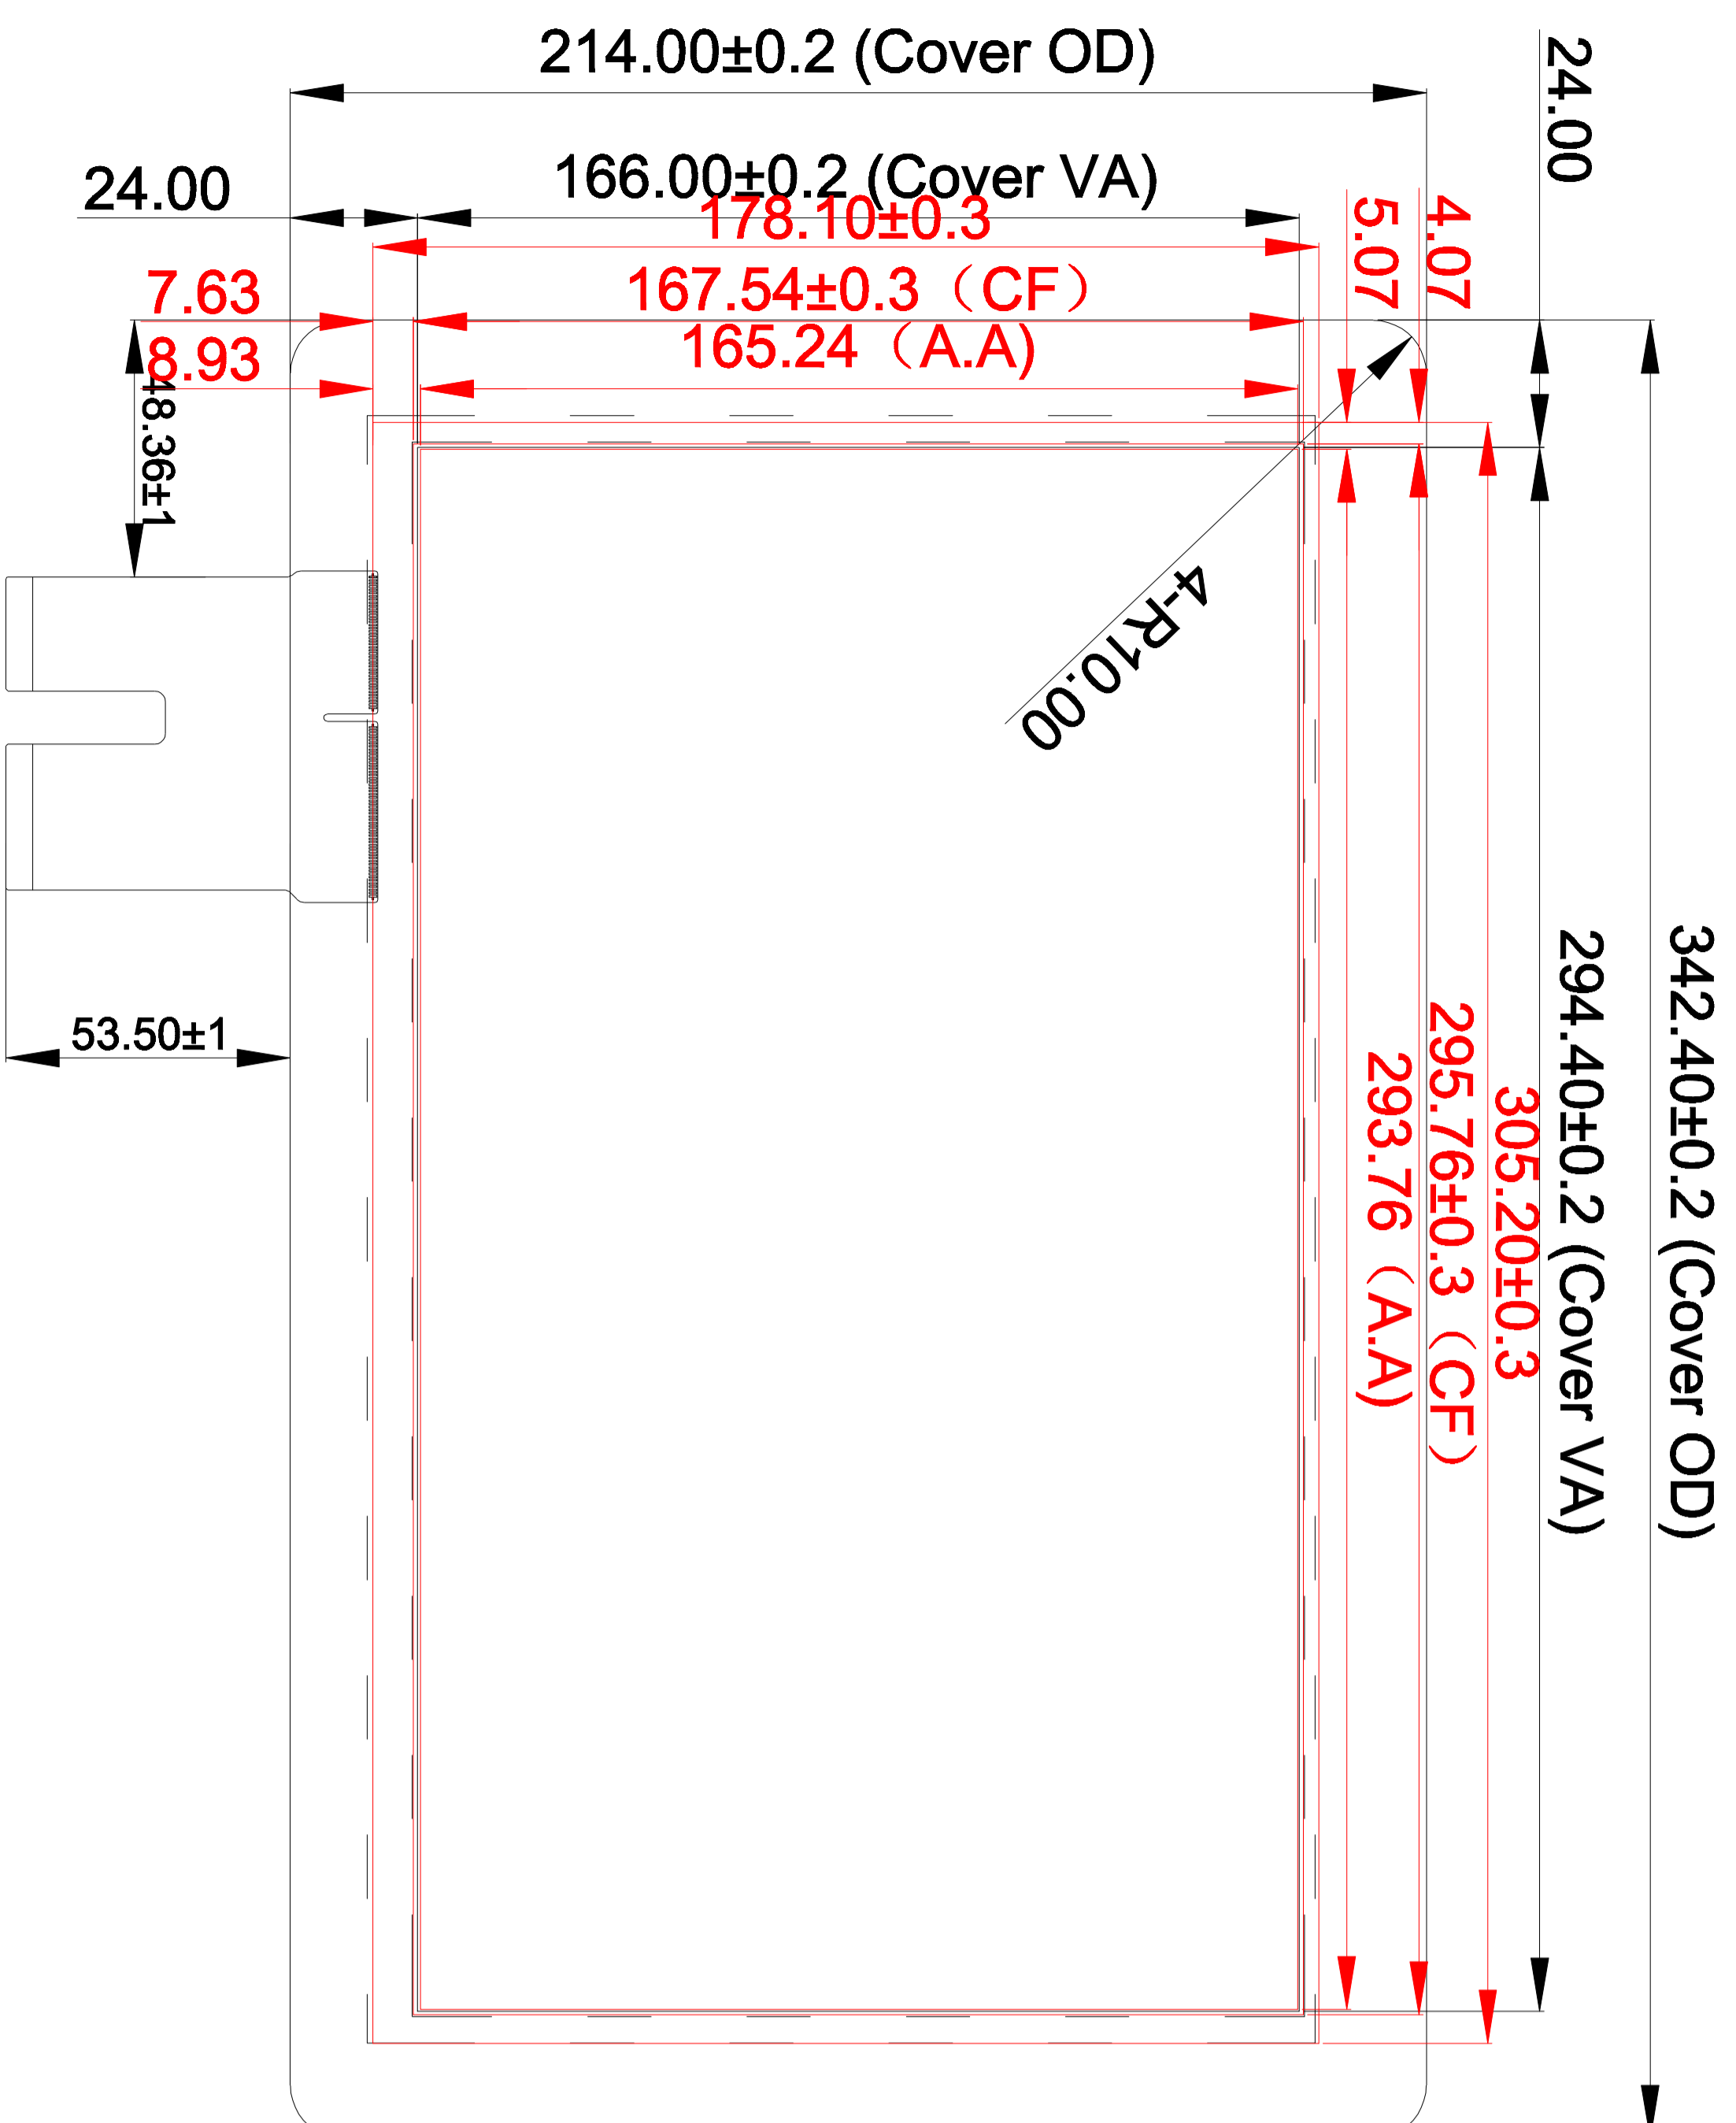

侧视图 横向10:1

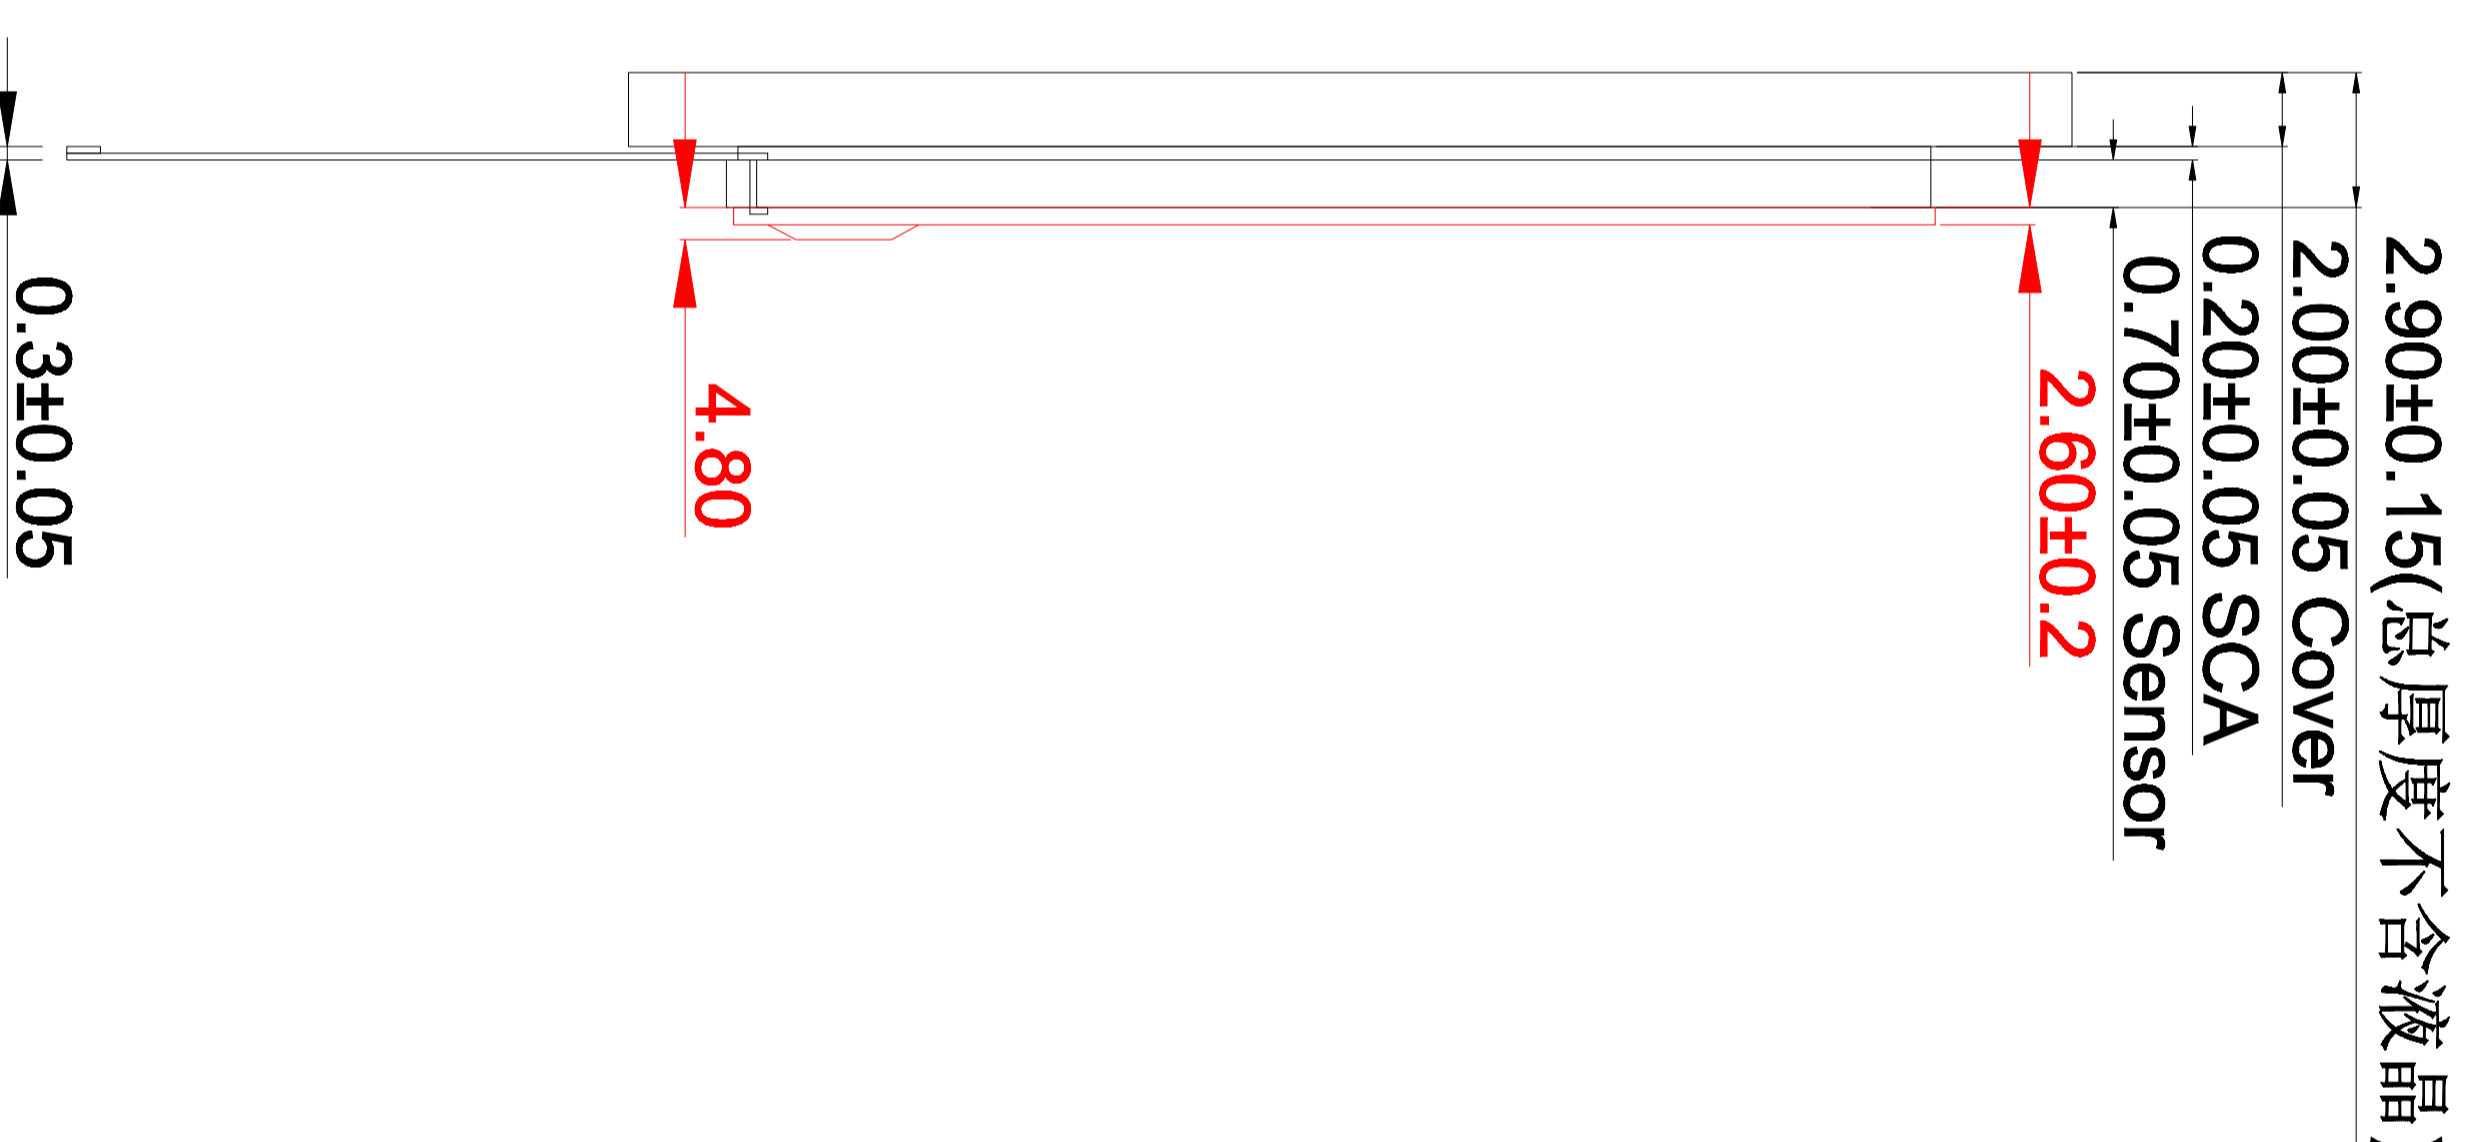

后视图 1:1

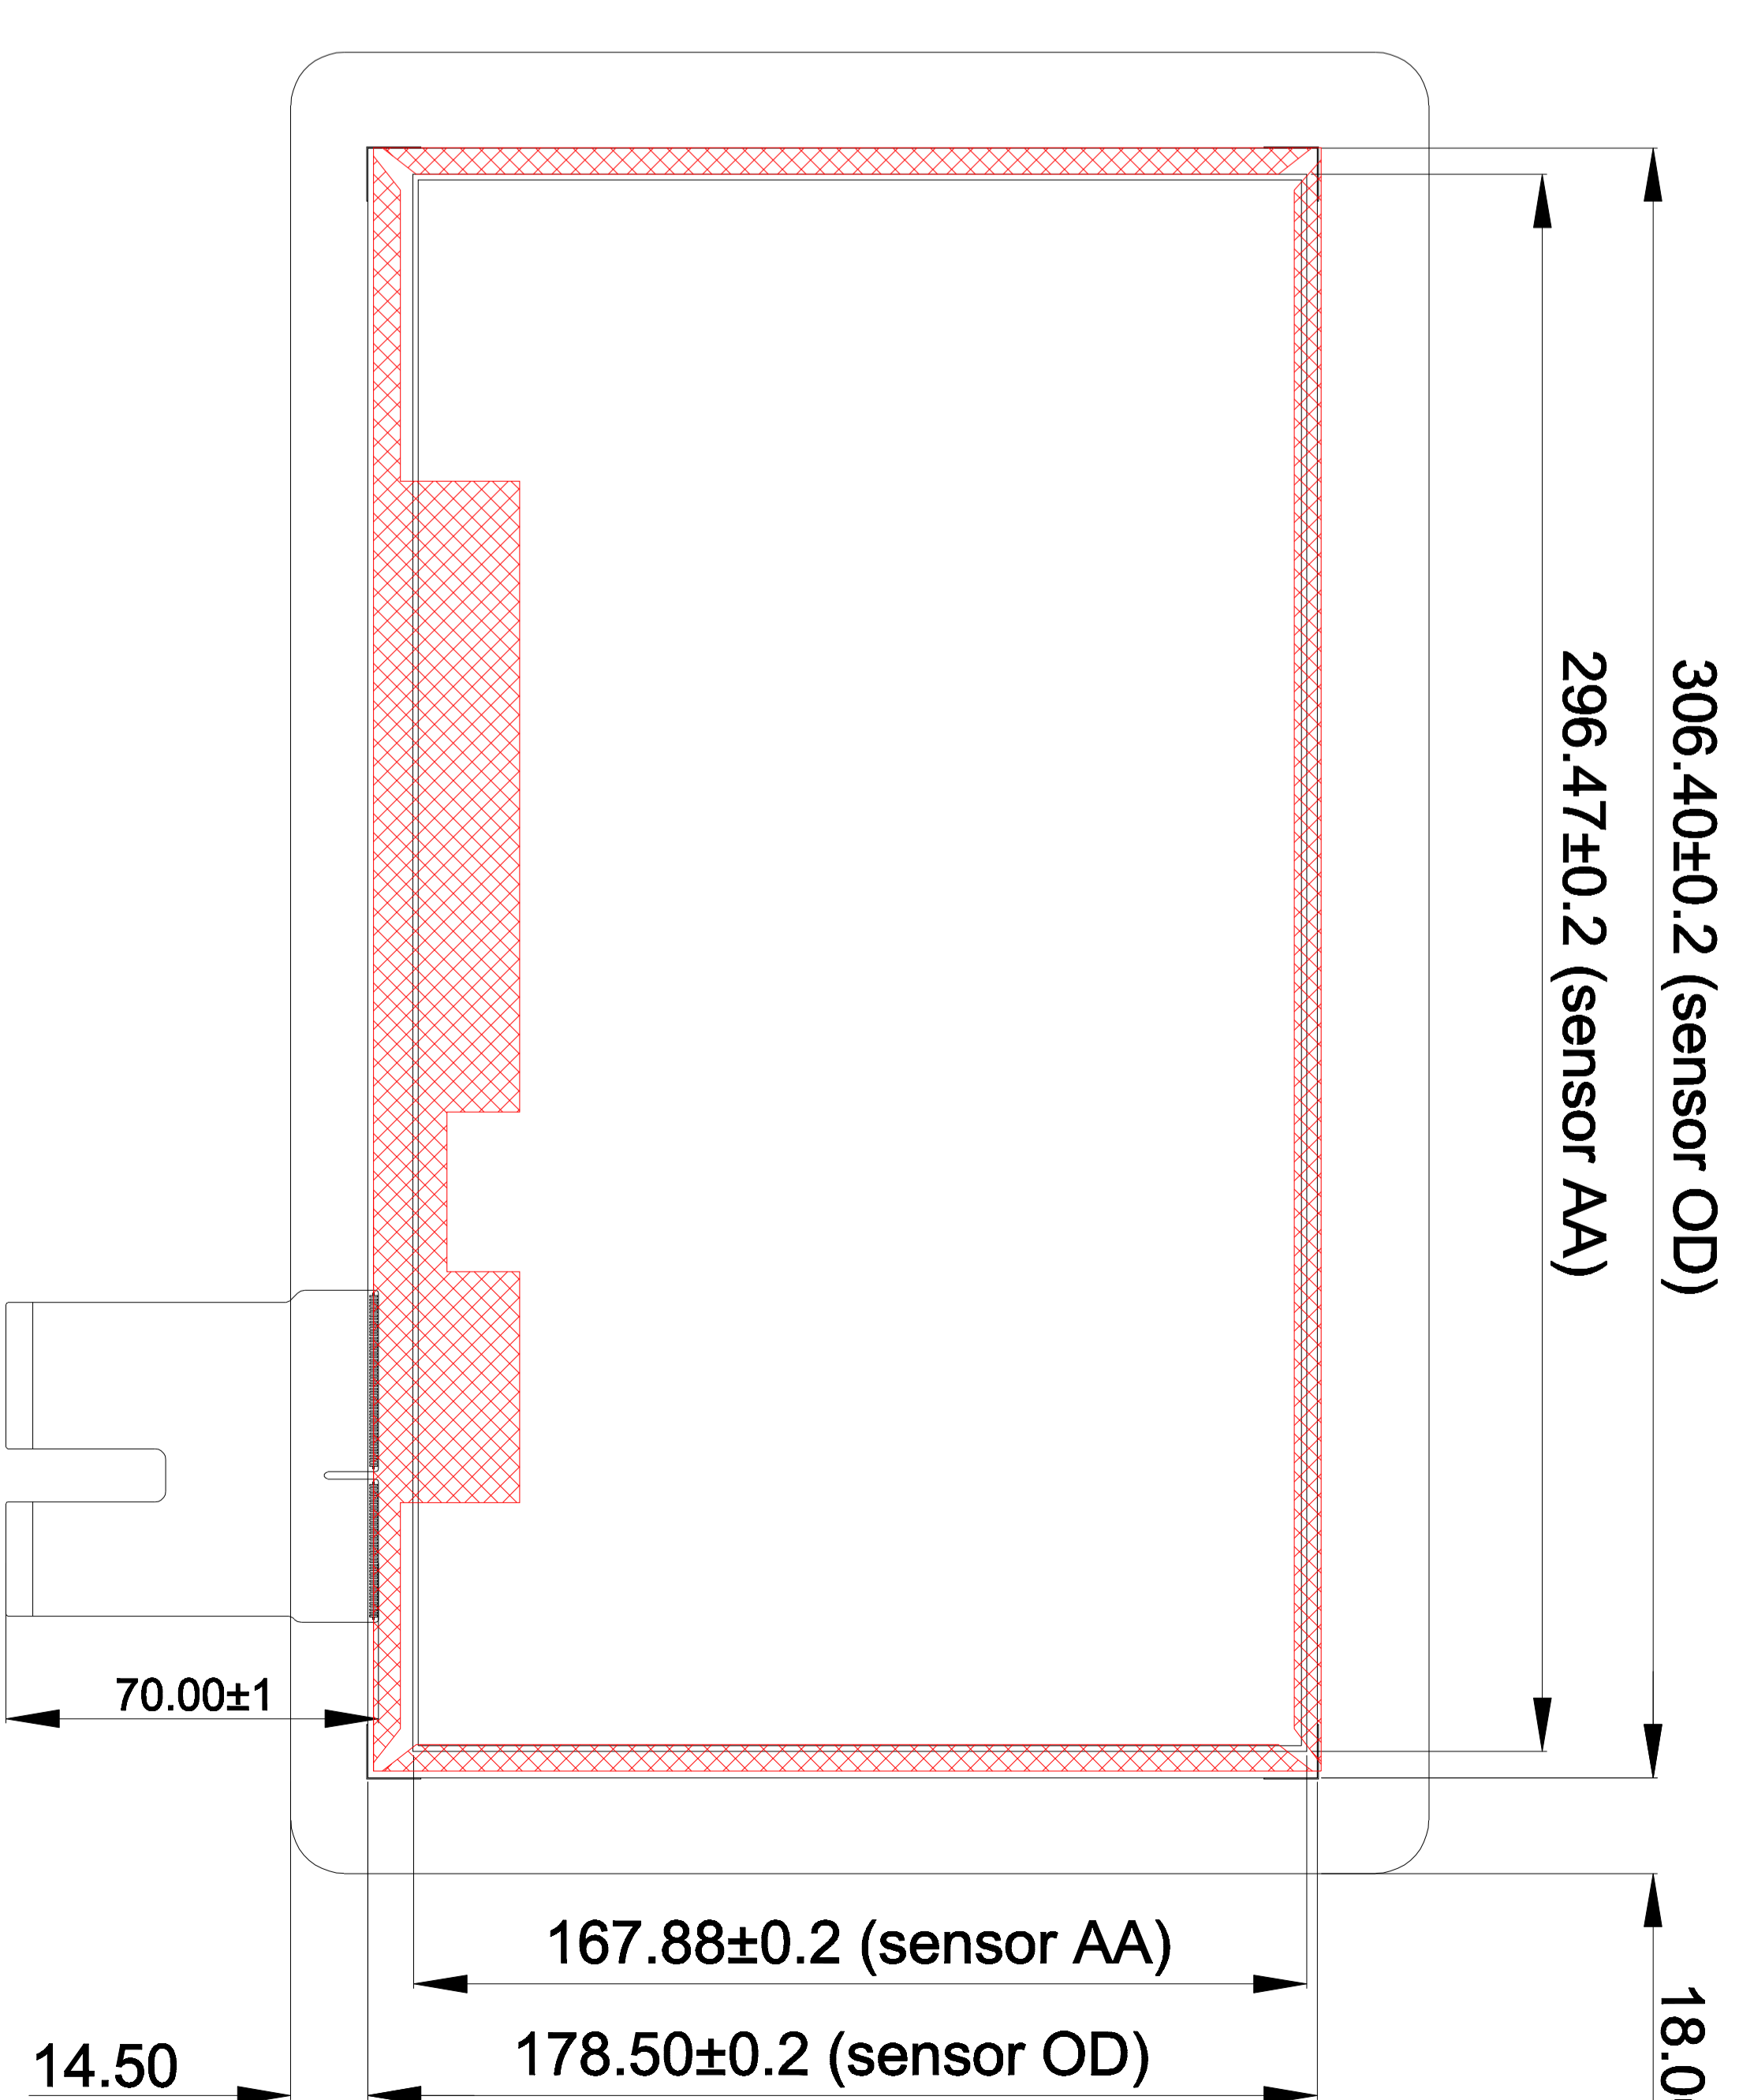

技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC
Cover GLASS: 2.0mm
ITO GLASS: 0.7mm
SCA: 0.2mm
2. 总厚度: 2.9±0.15mm (不含液晶)
3. SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆
4. 工作电压: 5V
5. 透光率: ≥85%
6. 表面硬度: 6H
7. 工作环境: -20°C~+60°C, ≤90%RH
8. 储存环境: -30°C~+70°C, ≤90%RH
9. 未注尺寸公差按±0.2mm
10. 通讯接口: USB

USB	
PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

客户确认签字:

格林德捷 GreenTouch		GreenTouch Technology Co., Ltd	
DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-CTP-Y133Z-C	VIEW:	投影方式: 第三角投影法
CHECKED BY: 邓福生	CUSTOMER ID:	UNITS: mm	UNIT: mm
APPROVED BY: 付作书	DATE: 2023-03-31	SCALE: 1:1	SCALE: 1:1
批 准: 付作书	网 址:		
Standard tolerance: 公差:			