
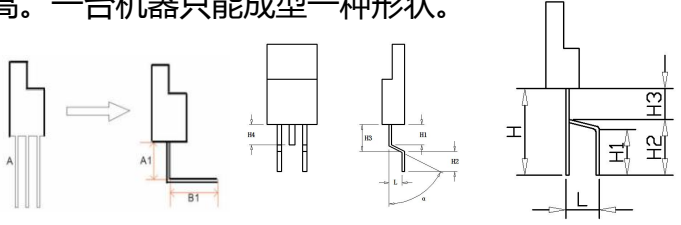


## 电源行业

序号	型号	品 名	参 数
1	HD-901AY	自动散装 Y 电容剪脚机	<p>效率：5000-7000pcs/h</p> <p>★适用：直径 3-10MM 高度不超过 16MM 的电解电容和直径 3-5MM 的 LED 自动送料切平脚</p> <p>★参数：最短可切至 <math>2.8\pm 0.3\text{mm}</math> (更短则需定制)。</p> <p>★特点：剪脚机可单独使用：手工放料散装/管装径向元器件切脚。</p> <p>★振动盘针对引脚为铁脚的物料，铜脚需定制振动盘。</p> 
2	HD-901D	自动散装大电容剪脚机	<p>效率：4000-8000pcs/h</p> <p>★适用：直径 10-16MM 高度不超过 30MM 的电解电容 (或订制相关规格的电容盘) 全自动送料切平脚。</p> <p>参数：最短可切至 <math>2.8\pm 0.3\text{mm}</math>。</p> <p>★振动盘针对引脚为铁脚的物料，铜脚需定制振动盘。</p> 
3	HD-904A	自动散装带装电阻成型机	

	<p>电压：220V AC60Hz/50Hz  尺寸：L440 x W430 x H190mm  重量：45kg  效率：编带：40000-60000pcs/h  散装：4000-6000pcs/h  适用：编带、散装电阻、二极管等轴向元件成型切脚。</p> <p>★成型、切脚一次性完成，加工能力强。  ★成型跨度、脚长均可调整。</p> <p>线径：铁脚 0.35-0.8mm，铜脚 0.35-1.0mm，根据实际物料确定。一台机器只能成型一种形状。</p> 
<p>4      HD-907      自动带式二极管成型机</p>	
	<p>效率：3000-6000pcs/h  适用：编带电阻、二极管等轴向元件成型、切脚。  参数：  *线径：0.35-0.8mm/1.0-1.3mm（两种线径范围不可共用机器）  *参数：可成型 U 型，F 型，UK 型，FK 型（一台机器只能成型一种形状）</p> 
<p>5      HD-909A      自动三极管成型机</p>	

	<p>电压：AC 110V/220V 60Hz/50Hz  尺寸：L1000 x W600 x H910mm  重量：约 145kg  效率：3000-3600pcs/h</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>★ 针对单一规格三极管自动切脚、成型.</li> <li>★ 自动送料,自动成型切脚一次完成。</li> <li>★ 采用平面振动送料方式进料,分割定位,稳定性高。一台机器只能成型一种形状。</li> </ul> 		
6	HD-920A	管装功率晶体成型机	
	<p>电压：220V AC60Hz/50Hz  效率：3600pcs/h  尺寸：L450*W450*H650mm  重量：35kg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>★适用：管装功率晶体（220）切脚、成型</li> <li>★参数：切脚、引脚前后推.肩高可调，脚长不可调.</li> </ul> 		
7	HD-901K	散装元件成型机	




效率：2200-2500pcs/h

★适用：散装径向元件剪脚、成型一次完成。（机器不能自动分正负极）。

参数：可成型 90 度，前后 K，剪长短脚等

注：因成型后引脚回弹，角度范围：90~95 度；另成型后引脚有轻微刮痕，以不露铜为标准）

★参数：脚长最短 3mm，更长可调；可根据物料订制振动盘。一台机器只能成型一种行状，只能适用一种物料。

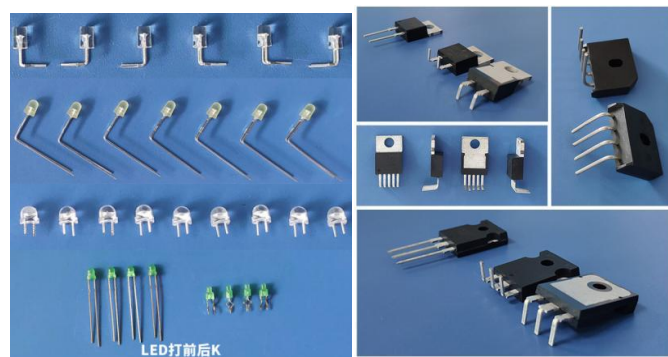

8 HD-901AW 自动散装元件成型机



效率：8000-10000pcs/h（根据直径大小有变化）


★适用：电解电容或 LED 元件切脚、成型。

★参数：切脚长度 2.5-28mm，可自动测试分正负极。

切长短脚、90 度折弯、打 K、内弯、外弯、直脚等。


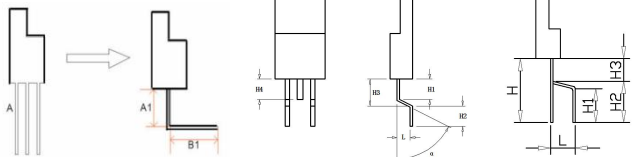
★特点：可根据不同物料订制振动盘、夹头、模具等，功能强大。齿条式夹头，排除了夹坏元件的可能，更换方便；

★特点：进口凸轮传动机械、系统采用矩形科技 PCL 控制、精确、稳定、耐用、噪音低，触摸屏操作，方便易学，数据调整方便。成型其他形状或换物料，需更换模具/夹具。

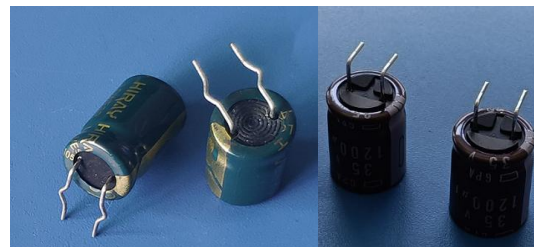

## 家电行业

1	HD-901D	自动散装大电容剪脚机	<p>效率：4000-8000pcs/h</p> <p>★适用：直径 10-16MM 高度不超过 30MM 的电解电容（或订制相关规格的电容器）全自动送料切平脚。</p> <p>参数：最短可切至 <math>2.8 \pm 0.3</math>mm。</p> <p>★振动盘针对引脚为铁脚的物料，铜脚需定制振动盘。</p> 
2	HD-901SY	数码管切脚机	<p>★产量：60-100pcs/min</p> <p>★数码管宽度 8-16MM</p> <p>★依数码管宽度调整轨道</p> <p>★数码管长度无限制</p> <p>★切脚高度 &gt; 3.0MM 可调</p> <p>★两脚单独调整科单边切脚</p> <p>★线径 0.4-0.8mm</p> <p>★选配可对接自动送料盘</p> <p>★设备用途： 此设备用于数码管电感等双排脚电子元件的自动切脚。（可定制）</p> 
3	HD-907	自动带式二极管成型机	

	<p>效率：3000-6000pcs/h          适用：编带电阻、二极管等轴向元件成型、切脚。          参数：          *线径：0.35-0.8mm/1.0-1.3mm（两种线径范围不可共用机器）          *参数：可成型 U 型，F 型，UK 型，FK 型（一台机器只能成型一种形状）</p>
<p>4-1 HD-909A</p>	<p>三极管自动成型机</p>
	<p>电压：AC 110V/220V 60Hz/50Hz          尺寸：L1000 x W600 x H910mm          重量：约 145kg          效率：3000-3600pcs/h          ★ 针对单一规格三极管自动切脚、成型。          ★ 自动送料,自动成型切脚一次完成。          ★ 采用平面振动送料方式进料,分割定位,稳定性高。（一台机器只能成型一种形状）</p> 
<p>4-2 HD-920A</p>	<p>管装功率晶体成型机</p>

	<p>电压：220V AC60Hz/50Hz  效率：3600pcs/h  尺寸：L450*W450*H650mm  重量：35kg</p> <p>★适用：管装功率晶体（220）切脚、成型  ★参数：切脚、引脚前后推，肩高可调，脚长不可调  一台机器只能成型一种形状。</p> 		
4-3	HD-920	气动式零件成型机	
 <p style="text-align: center;"><b>HD-920</b></p>	<p>气压：4-6kg/cm<sup>2</sup>  尺寸：L330 x W200 x H150mm  重量：14kg  效率：1500pcs/h（视人工操作决定）  特点：  ★适用：各散装径向元件切脚、成型。  ★切脚成型一次性完成，方便插件作业。（一台机器只能成型一种形状）</p> 		
5	HD-901K	散装元件成型机	

	<p>效率：2200-2500pcs/h</p> <p>★适用：散装径向元件剪脚、成型一次完成。（机器不能自动分正负极）。</p> <p>参数：可成型 90 度，前后 K，剪长短脚等</p> <p>注：因成型后引脚回弹，角度范围：90~95 度；另成型后引脚有轻微刮痕，以不露铜为标准）</p> <p>★参数：脚长最短 3mm，更长可调；可根据物料订制振动盘。（一台机器只能成型一种形状）</p> 		
6	HD-901AW	自动散装电容成型机	
	<p>电压：220V AC60Hz/50Hz</p> <p>气压：4-6kg/cm<sup>2</sup></p> <p>效率：8000-10000pcs/h（根据直径大小有变化）</p> <p>尺寸：L1500 x 1000Wx H1500mm</p> <p>重量：450kg</p> <p>★适用：直径 3mm-10mm 电解电容元件切脚、成型。</p> <p>★参数：切脚长度 2.5-28mm，可自动测试分正负极。切长短脚、90 度折弯、打 K、内弯、外弯、直脚等。</p> <p>★特点：可根据不同物料订制振动盘、夹头、模具等，功能强大。齿条式夹头，排除了夹坏元件的可能，更换方便；</p> <p>★特点：进口凸轮传动机械、系统采用矩形科技 PCL 控制、精确、稳定、耐用、噪音低，触摸屏操作，方便易学，数据调整方便。马达、电器、钢材均为进口或国内知名品牌。</p> <p>★振动盘针对引脚为铁脚的物料，铜脚需定制振动盘。（一台机器只能成型一种形状）</p> 		
7	HD-904A	自动散装带装电阻成型机	

我司专业生产 LED 成型机剪脚机、电阻二极管成型机、电脑剥线机、三极管成型机、无废料跳线成型机、包装机等系列短脚设备，可定制非标设备。欢迎登陆网站 <http://www.zshuadian.com/www.88283651.com> 精华电自动化 广东省中山市火炬开发区创业路 4 号 2 楼 TEL: 86-760-88283651 王生 13590947578





电压：220V AC60Hz/50Hz

尺寸：L440 x W430 x H190mm

重量：45kg

效率：编带：40000-60000pcs/h


散装：4000-6000pcs/h

适用：编带、散装电阻、二极管等轴向元件成型切脚。

★成型、切脚一次性完成，加工能力强。

★成型跨度、脚长均可调整。

线径：铁脚 0.35-0.8mm，铜脚 0.35-1.0mm，根据实际物料确定。一台机器只能成型一种形状。

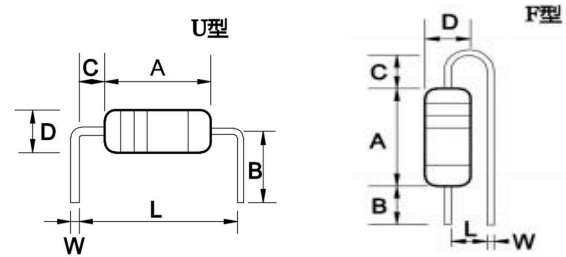

8

HD-961F

编带元件穿套管成型机



1、电压：220V AC60Hz/50Hz

2、效率：2400-3000PCS/H.

3、机器尺寸：950\*580\*980 (mm)

4、功能：人工将编带电阻放入送料齿轮，设备自动加工出成品掉入料盒。

5、适用于带装电阻穿管成型，切脚精度为 $\pm 0.2$ mm

6、采用机械式结构，结构稳定性强，调试方便。

7、机架采用优质材料链接，钣金烤漆。

8、此机台适用于带装保险管穿套管且可以剪脚、成型.热缩一体化，完成所有的动作。

9、先切套管→穿保险管→然后弯脚→再切脚→最后进热道炉进行烘烤所需要成品。



10、全自动送料，每一个工位如果有堵料、塞管都会自动保护停机装置，保证顺利完成每个动作。

11、此机都是按客户要求做机型，定做机之前一定要提供好套管规格、保险大小、成品所需要尺寸(只针对单一零件)

12、全自动送料，光感自动控制，未穿好管会自动停机，实现完全自动化作业。



9	HD-909C	三极管穿套管成型机	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本机适用于散装三极管,桥堆引脚穿套管热缩成型加工。</li> <li>2. 以人性化设计为理念,调试操作简便,效率高。</li> <li>3. 成品自动送出,自动完成穿套管作业。</li> <li>4. 每个引脚都穿套管再热缩,再折弯 90 度,成型形状标准,无压痕。</li> <li>5. 电路采用 PLC 编程,配用触摸屏,操作简单/快捷,性能稳定。一台设备仅适用同一本体的电子元件,专机专用。</li> </ol> 
10	HD-911A	自动 PC 板切脚机	
			<p>效率：4500 转/分 电压：380V AC60Hz/50Hz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>★ 自动 PC 板切脚机采用鹰爪式弹片夹具,夹紧 PC 板全自动推送,稳定性高。</li> <li>★ 自动切脚机配有光电控制开关,安全性高。</li> <li>★ 参数: 最短脚长可切至 1.2mm,更短需定制(加治具)</li> </ul> 
11	HD-910	钨钢刀研磨机	

	<p>电压：220V AC60Hz/50Hz  效率：研磨 15min 即可  ★适用：切脚机 8 寸、10 寸刀片的研磨，刀口角度可调。  ★特点：刀座同心度好，偏摆小，采用封闭式、保持清洁。</p> 
---	--

12		钨钢刀片	
----	--	------	--



**家电板行业**

1	HD-911A	自动 PC 板切脚机	
---	---------	------------	--




效率：4500 转/分

电压：380V AC60Hz/50Hz

★ 自动 PC 板切脚机采用鹰爪式弹片夹具，夹紧 PC 板全自动推送，稳定性高。

★ 自动切脚机配有光电控制开关，安全性高。

★ 参数: 最短脚长可切至 1.2mm ,更短需定制( 加治具 )

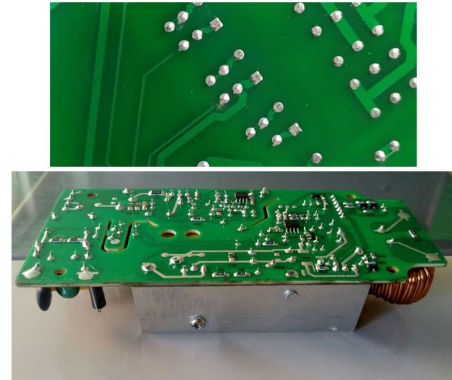

2

HD-912B

V-CUT 走刀式分板机




★适用：有 V 型直槽的 PCB 板、玻纤板、铜基板等分板，减少内应力。

★特点：

1) 有光删感应功能，当手接上刀时，设备自动停止运作，防止伤手。

2) 有计数功能，方便计算产量；

切刀可以来回运作；上刀可调上下调节刀距；解决 V-CUT 深浅之问题，刀具寿命长。

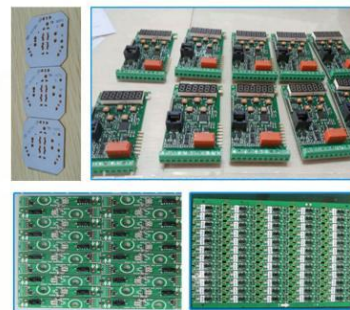
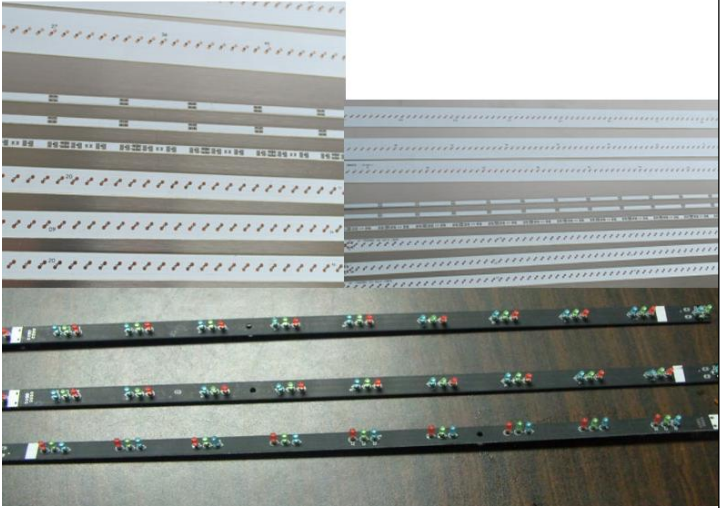



(部分样品)


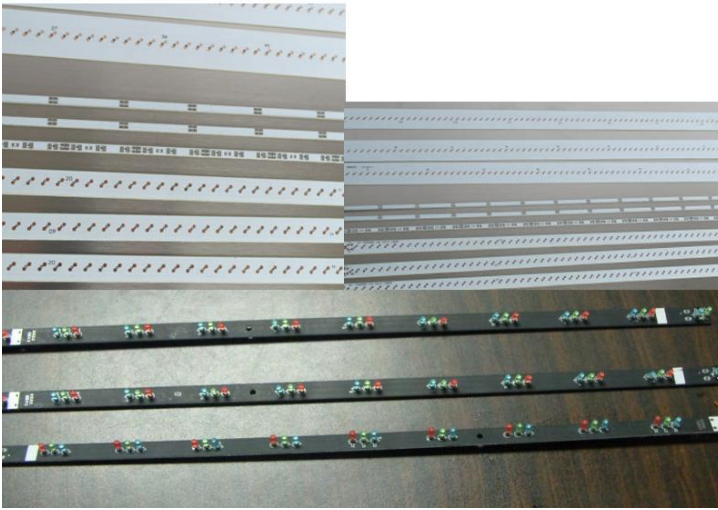


3




HD-912C

铝基板分板机

			<p>效率：（视人工操作而定）</p> <p>★适用：铝基板、玻纤板等分板，减少内应力。</p> <p>★参数：板要有V型直槽，上下刀距离可调整，刀具寿命长。</p> 
4	HD-133	单头双Y螺丝机	
			<p>锁付范围：230*400*100 (X*Y*Z)</p> <p>驱动方式：4轴精密步进伺服驱动</p> <p>定位精度：±0.02mm</p> <p>锁付效率：1.25秒/颗</p> <p>适应螺钉范围：M1-M8</p>
<b>灯饰行业</b>			
1	HD-912C	铝基板分板机	

我司专业生产 LED 成型机剪脚机、电阻二极管成型机、电脑剥线机、三极管成型机、无废料跳线成型机、包装机等系列短脚设备，可定制非标设备。欢迎登陆网站 <http://www.zshuadian.com/www.88283651.com> 精华电自动化 广东省中山市火炬开发区创业路4号2楼 TEL: 86-760-88283651 王生 13590947578

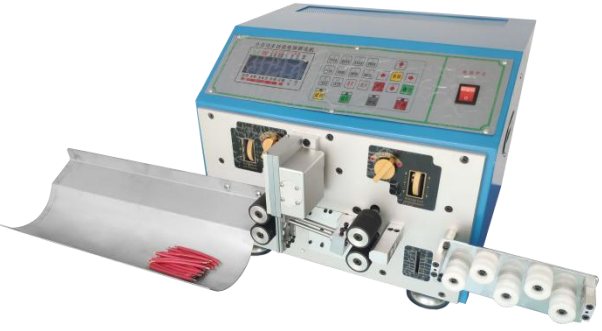	<p>效率：（视人工操作而定）</p> <p>★适用：铝基板、玻纤板等分板，减少内应力。</p> <p>★参数：板要有 V 型直槽，上下刀距离可调整，刀具寿命长。</p> 		
2	HD-927A	自动单头打端子机	
	<p>电压：220V AC60Hz/50Hz</p> <p>气压：4-6kg/cm<sup>2</sup></p> <p>效率：2000-4500pcs/h（由线长而定）</p> <p>★适用：可适用电线为 AWG1007 #20—#30。</p> <p>★参数：一端打端子,一端全剥或半剥，可自动设定端子压着位置、切线长度、剥线长度、切线深度。剥皮长度 1.5mm--10mm，压着力 2 吨。（双头端子机可两头都打端子）</p> <p>★特点：模具订制，一机可配多副模具，模具更换容易。</p> 		
4	HD-936A	全自动电脑剥皮机	

			<p>外型尺寸：L500 x W475 x H335 mm  重量：42kg  ★ 功率：AC 110V/220V 60HZ/50HZ  ★效率：每小时剥线：3000-7000 条  ★显示方式：中文界面显示或英文  ★切线长度：1.0mm----999999.9mm 切割公差：可调节  ★剥皮长度：999.9mm(视线材而定)  ★适用线芯面积：8mm<sup>2</sup>以内  ★适用线材：线外径 10mm 内（视线材而定）  ★切断回退：前后线间距可实现自动调节  ★剥线模式：长线/短线/多段剥皮/多层剥皮</p>
5	HD-936T	全自动电脑剥皮扭线机	
			<p>电压：AC 220V 60HZ/50HZ  重量：约 39kg  适用线径：0.2 ~2 mm<sup>2</sup>电子线，一次可过 2 条线  两条线同时剥，剥头剥尾，扭头扭尾  切线长度：1.0mm----999999.9mm  切割公差：可调节 0.002*L 以内（L=切断长度）  剥头剥尾 0-30mm</p> 
6	HD-951	单盘自动包装机	



效率：1000-3000 包/时

适用：灯饰配件等

特点：自动送料、计数、制袋、包装、封袋、计产量。订制打光标和光标定位。

包装样式：背封、三边封





## 家具、卫浴、五金行业

1	HD-953	三盘自动包装机	
			<p>效率：1000-3000 包/时                  适用：家具、卫浴、五金配件等                  特点：自动送料、计数、制袋、包装、封袋、计产量。                  订制打光标和光标定位。                  包装样式：背封、三边封</p> 
2	HD-956L	六盘拖斗式包装机	
			<p>效率：1000-3000 包/时                  适用：家具、卫浴、小玩具、配件等                  特点：自动送料、计数、制袋、包装、封袋、计产量。                  订制打光标和光标定位。                  包装样式：背封、三边封</p> 
3	HD-959L	多盘拖斗式包装机	

我司专业生产 LED 成型机剪脚机、电阻二极管成型机、电脑剥线机、三极管成型机、无废料跳线成型机、包装机等系列短脚设备，可定制非标设备。欢迎登陆网站 <http://www.zshuadian.com/www.88283651.com> 精华电自动化 广东省中山市火炬开发区创业路 4 号 2 楼 TEL: 86-760-88283651 王生 13590947578

	<p>效率：1000-3000 包/时          适用：家具、卫浴、小玩具、配件等          特点：自动送料、计数、制袋、包装、封袋、计产量。          订制打光标和光标定位。          包装样式：背封、三边封</p> 
---	--

4	HD-122	手持式螺丝机	
---	--------	--------	--

	<p>气压：4-6kg/cm<sup>2</sup>          效率：5000pcs/h          适用：M1.7-M6 螺丝长度 &gt; 1.3 倍的螺丝直径，且不超过 25mm          螺丝材质：铁，不锈钢          特点：机身小巧，不占空间；简单易学，快速上手；锁付快速，节省成本。</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               Slotted “一”槽         </div> <div style="text-align: center;">               Narrow Cross 窄十字         </div> <div style="text-align: center;">               H Head “H”槽         </div> <div style="text-align: center;">               Special Cross Recess +-槽         </div> <div style="text-align: center;">               Square Recess 方槽         </div> <div style="text-align: center;">               Triangle 内三角         </div> <div style="text-align: center;">               Hexagon Recess 内六角         </div> <div style="text-align: center;">               Philip 宽十字         </div> <div style="text-align: center;">               Torx 内菊花         </div> <div style="text-align: center;">               Torx 内菊花带针         </div> <div style="text-align: center;">               米 Card slot 米字槽         </div> <div style="text-align: center;">               Hexagon 凹六角         </div> </div>
--	---

**汽车新能源行业**

1	HD-901AS	三极管剪脚机	
---	----------	--------	--

	<p>电压：220V AC60Hz/50Hz  效率：100-250pcs/Min (视人工操作而定)  尺寸：约 L500 x W380 x H450mm  重量：约 30kg</p> <p>★适用：散装/管装径向元器件切脚，例如：LED、电容、三极管等；</p> <p>★参数：切脚长度 2.5-20mm (更短则需订制)，公差 0.5 mm。</p> <p>★特点：需人手放料，也可以配相关元件振动盘进行自动送料。</p> <p>★特点：马达、电器、钢材均为进口或国内知名品牌。</p>
<p>2      HD-909A      三极管成型机</p>	
	<p>电压：AC 110V/220V 60Hz/50Hz  尺寸：L1000 x W600 x H910mm  重量：约 145kg  效率：3000-3600pcs/h</p> <p>★ 针对单一规格三极管自动切脚、成型。</p> <p>★ 自动送料,自动成型切脚一次完成。</p> <p>★ 采用平面振动送料方式进料，分割定位，稳定性高。(一台机器只能成型一种形状)</p> 
<p>3      HD-909B      管装三极管成型机</p>	

我司专业生产 LED 成型机剪脚机、电阻二极管成型机、电脑剥线机、三极管成型机、无废料跳线成型机、包装机等系列短脚设备，可定制非标设备。欢迎登陆网站 <http://www.zshuadian.com/www.88283651.com> 精华电自动化 广东省中山市火炬开发区创业路 4 号 2 楼 TEL: 86-760-88283651 王生 13590947578

	<p>电压：AC 110V/220V 60Hz/50Hz  尺寸：L1000 x W600 x H910mm  重量：约 125kg  效率：3000-3600pcs/h</p> <p>★ 适用单一规格三极管自动切脚、成型（如下图）。  ★ 采用平面振动送料方式进料，分割定位，稳定性高（一台机器只能成型一种形状）</p> 		
4	HD-901K	自动散装元件成型机	
	<p>电压：220V AC60Hz/50Hz  重量：120kg  尺寸：1000*600*500mm  效率：2200-2500pcs/h</p> <p>★适用：散装径向元件剪脚、成型一次完成。成型90度（机器不能自动分正负极）。  注：因成型后引脚回弹，角度范围：90~95度；另成型后引脚有轻微刮痕，以不露铜为标准）  ★参数：脚长最短 3mm，更长可调；可根据物料订制振动盘。  ★特点：马达、电器、钢材均为进口或国内知名品牌。  ★振动盘针对引脚为铁脚的物料，铜脚需定制振动盘。（一台机器只能成型一种形状）</p> 		
5	HD-122	手持式螺丝机	

我司专业生产 LED 成型机剪脚机、电阻二极管成型机、电脑剥线机、三极管成型机、无废料跳线成型机、包装机等系列短脚设备，可定制非标设备。欢迎登陆网站 <http://www.zshuadian.com/www.88283651.com> 精华电自动化 广东省中山市火炬开发区创业路 4 号 2 楼 TEL: 86-760-88283651 王生 13590947578



气压：4-6kg/cm<sup>2</sup>

效率：5000pcs/h

适用：M1.7-M6 螺丝长度 > 1.3 倍的螺丝直径，且不超过 25mm

螺丝材质：铁，不锈钢

特点：机身小巧，不占空间；简单易学，快速上手；锁付快速，节省成本。



Slotted  
“一”槽



Narrow Cross  
窄十字



H Head  
“H”槽



Special Cross  
Recess  
+-槽



Square Recess  
方槽



Triangle  
内三角



Hexagon Recess  
内六角



Philip  
宽十字



Torx  
内菊花



Torx  
内菊花带针



米 Card slot  
米字槽




Hexagon  
凹六角

6

HD-903

自动单边带式元件成型机




电压：220V AC60Hz/50Hz 重量：~25kg

效率：3300-3600 pcs/h

★适用：单边带式元件进行成型、切脚。纸带孔距 12.5mm

★参数：成型 90 度(直径 3-7MM 高度不超过 16MM 的电解电容，注意引脚长度)。

★特点：马达、电器、钢材均为进口或国内知名品牌。（一台机器只能成型一种形状）



7

HD-903C

自动单边带式元件成型机




技术参数：

电压：220V AC60Hz/50Hz



效率：5000-6000 pcs/h

★适用：单边带式元件进行成型、切脚。纸带孔距 12.5mm

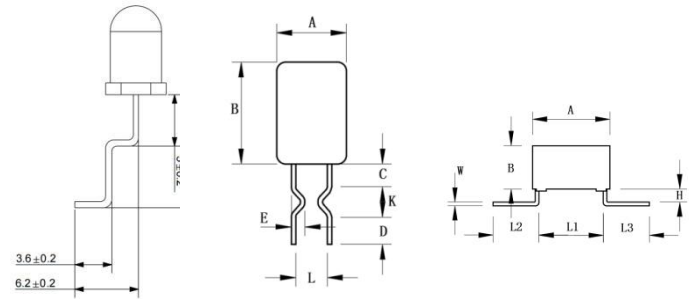★特点:马达、电器、钢材均为进口或国内知名品牌。一台机器只能成型一种形状。



### 游艺线束设备行业

1	HD-936A	裁大线剥线机 单线带提轮	
			<p>外观尺寸：450×720×360mm            重量：39kg 净重            电源：AC 110V/220V 50/60Hz            消耗电力：最小 20W-最大 220W            切断长度：0.1-6000mm            剥皮长度（半剥）：150mm（视线材而定）            适用：针对客户提供线材            ★适用线材：线外径 3-6mm（视线材而定）</p> 
2	HD-927A	自动散端子压着机	



	<p>尺寸：500*860*1360 (mm)          电源：AC 220V/50Hz          重量：约 140kg-170kg          消耗功率：电机：250W          LED 端子机灯：220V 1W          振动盘：120W          压着能力 20Kn          滑块行程 35mm (40mm)          闭合高度 26mm          闭合高度调节量 10mm</p> 		
3	HD-3F	直立式剥线机	
	<p>★外型尺寸：L300 x W170 x H335          ★重量：15kg          ★电源：AC 220V /50HZ          ★效率：视人工快慢决定          ★适用：磁环线圈、电脑芯线、隔离线、          ★剥皮长度：5-20mm 可调节，也可切齐头</p> 		
4	HD-936T	全自动电脑剥皮扭线机	
	<p>电压：AC 220V 60HZ/50HZ          重量：约 39kg          适用线径：0.2 ~2 mm<sup>2</sup> 电子线，一次可过 2 条线          两条线同时剥，剥头剥尾，扭头扭尾          切线长度：1.0mm----999999.9mm          切割公差：可调节 0.002*L 以内 (L=切断长度)          剥头剥尾 0-30mm</p>		
5	HD-931	电脑切管机	

我司专业生产 LED 成型机剪脚机、电阻二极管成型机、电脑剥线机、三极管成型机、无废料跳线成型机、包装机等系列短脚设备，可定制非标设备。欢迎登陆网站 <http://www.zshuadian.com/www.88283651.com> 精华电自动化 广东省中山市火炬开发区创业路 4 号 2 楼 TEL: 86-760-88283651 王生 13590947578

		<p>规格：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>★外观尺寸：350 x 250 x 320 mm</li> <li>★电 源：220V 50Hz</li> <li>★重 量：约 23 kg</li> <li>★速 度：10800 次/小时</li> <li>★切断长度：0.1mm-9999.9mm</li> <li>★切断宽度：0.1mm-100mm</li> <li>★存储规格：100 个</li> <li>★ 自动、手动操作时，可前进送料或后退，并可手动切刀，适用热缩套管、电线排线、隔离线等。</li> <li>★适用于彩色带、尼龙编织等。</li> </ul>	
6		大送线机	
			
7	HD-911A	自动切脚机	
		<p>效率：4500 转/分</p> <p>电压：380V AC60Hz/50Hz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>★ 自动 PC 板切脚机采用鹰爪式弹片夹具，夹紧 PC 板全自动推送，稳定性高。</li> <li>★ 自动切脚机配有光电控制开关，安全性高。</li> <li>★ 参数: 最短脚长可切至 1.2mm，更短需定制（加治具）</li> </ul>	

我司专业生产 LED 成型机剪脚机、电阻二极管成型机、电脑剥线机、三极管成型机、无废料跳线成型机、包装机等系列短脚设备，可定制非标设备。欢迎登陆网站 <http://www.zshuadian.com/www.88283651.com> 精华电自动化 广东省中山市火炬开发区创业路 4 号 2 楼 TEL: 86-760-88283651 王生 13590947578



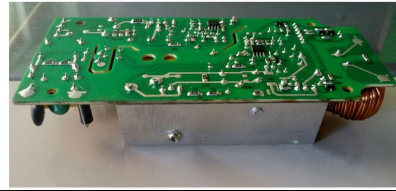

我司专业生产 LED 成型机剪脚机、电阻二极管成型机、电脑剥线机、三极管成型机、无废料跳线成型机、包装机等系列短脚设备，可定制非标设备。欢迎登陆网站 <http://www.zshuadian.com/www.88283651.com> 精华电自动化 广东省中山市火炬开发区创业路 4 号 2 楼 TEL: 86-760-88283651 王生 13590947578