

10.1”、13.3”、15”、15.6”、17” LCD 开放式触摸工控显示器

GreenTouch的开放式液晶触摸工控显示器是为自动信息系统、游戏和娱乐, 以及轻工业自动化控制所设计开发的触摸解决方案, 并使GreenTouch的触摸显示器产品线更为齐全。触摸显示器以“为触摸而设计”理念为基础, 具有久经考验的GreenTouch的专业性和可靠性。精密的小型外框设计将触摸屏完全密封, 使其具备防尘, 防污及防水溅功能, 并使客户更容易安装于机柜上。该机型由GreenTouch设计及构建, 具有长久的生命周期, 能供应长期的需求。即使未来更换新一代的液晶面板, 也无需做外部的更改。可选多种行业领先的GreenTouch触摸技术, 并提供投射式电容触摸技术。该机型有全球规范的机构认证, 及GreenTouch的质保和售后服务。开放式液晶触摸显示器是为系统集成商和增值分销商 (VARs) 提供了高性价比的触摸解决方案。

优点:

- 可选的触摸技术包括:
 投射式电容:
- 外观简洁并易于集成, 可以选择上下、左右安装于机架; 以及VESA安装选项
- 全球机构认证
- 1年标准质保
- 1年标准质保

应用:

- 信息查询
- 游戏和娱乐
- 工业自动化
- 自助服务




关于GreenTouch

深圳格林兴显示科技有限公司是中国最专业的触摸屏厂家, 主营产品有电容触摸屏、电阻触摸屏、红外触摸屏、光学触摸屏、声波触摸屏、触摸屏一体机及各种触摸屏显示器。公司拥有自己的商标GreenTouch, 建立全自动的生产线, 全封闭无尘车间, 公司通过ISO9001质量体系 and ISO14001环境管理体系, 产品严格按照品质管理系统进行, 品质管理成为公司经营必不可少的一部分, 我们的产品通过CE, FCC, ETL, ROHS and UL认证。GreenTouch的目标是要成为全世界可靠的触摸屏和专门产品供应商, 高附加值产品, 和世界各各地的系统的触摸解决方案。GreenTouch的目标是要成为最可靠的触摸屏厂家!

规格

外壳/边框颜色	银色	
显示屏类型	活性矩阵 TFT LCD, LED背光	
对角线尺寸	10.1”、13.3”、15”、15.6”、17” 对角线	
长宽比	长宽比: 10.1”(16:10); 13.3”(16:9); 15”(4:3); 15.6”(16:9); 17”(5:4)	
有效显示区域	10.1”: 水平:216.6mm;垂直:135.4mm	
	13.3”: 水平:294mm;垂直:166mm	
	15”: 水平:304mm;垂直:228mm	
	15.6”: 水平:344mm;垂直:194mm	
显示器尺寸	17”: 水平:338.9mm;垂直:271.3mm	
	10.1”: 宽:293mm x 高:194 mm x 厚:60.3mm	
	13.3”: 宽:370mm x 高:241 mm x 厚:61.6mm	
	15”: 宽:378mm x 高:297mm x 厚:68mm	
最佳分辨率	15.6”: 宽:420mm x 高:269mm x 厚:61.6mm	
	17”: 宽:413mm x 高:342.5mm x 厚:68mm	
	10.1”: 1280x800@60HZ;	
	13.3”\15.6”: 1920x1080@60HZ;	
色彩	15”: 1024x768@60HZ;	
	17”: 1280x1024@60HZ;	
	16.7M	
	亮度(标准)	10.1”(330 cd/m ²); 13.3”(400 cd/m ²); 15”(300 cd/m ²); 15.6”(400 cd/m ²); 17”(400 cd/m ²)
响应时间(标准)	10.1”(25ms); 13.3”(25ms); 15”(20ms); 15.6”(8ms); 17”(3.8ms)	
视角(从中心)	10.1”: 水平(左/右):80/80°, 垂直(上/下):80/80°	
	13.3”: 水平(左/右):89/89°, 垂直(上/下):89/89°	
	15”: 水平(左/右):85/85°, 垂直(上/下):85/85°	
	15.6”: 水平(左/右):70/70°, 垂直(上/下):60/60°	
对比度(标准)	17”: 水平(左/右):85/85°, 垂直(上/下):80/80°	
	10.1”(600:1); 13.3”(800:1); 15”(1500:1); 15.6”(700:1); 17”(1000:1)	
	输入视频格式	模拟VGA和数字DVI(可选HDMI、DP)
	输入视频信号连接器	母头DC-15连接器, 母头DVI-D, Dual-Link连接器, 母头HDMI连接器
扫描频率	31.5-60.2kHz; vertical: 56.3-75kHz	
触摸技术	投射式电容	
	触摸芯片: weida、eeti、ilitek	
	触摸点数: 1-10点	
	触摸供电电压: 5V	
电源	触摸接口: USB	
	触摸支持系统: Windows, 安卓, linux	
	外部DC输入电压—DC:+12VDC, 输入电源连接器规格(一体机上)—类型:DC筒插座;筒内径:5.5 mm (±0.3 mm);筒外径:2.0 mm (+0.0 -0.1 mm);筒深度:8.0 mm (±0.3 mm)	
	电源连接器(电源适配器上)—类型:DC筒插头;筒外径:5.5 mm (±0.1 mm);筒内径:2.1 mm (±0.1 mm);筒长度:9.5 mm (±0.5 mm)	
功耗(标准)	仅显示器:10.1”\13.3” (15w); 15”\15.6”(24w); 17”(30w)	
温度	工作:0°C-40°C;储存:-20°C~ 60°C	
湿度	工作:20% - 80%(无冷凝);储存:10% - 90%(无冷凝)	
MTBF	经验证为50,000小时	
重量(近似值)	10.1”: 实际:2.2kg;运输:2.9kg (参考)	
	13.3”: 实际:3.5kg;运输:4.1kg (参考)	
	15”: 实际:3.9kg;运输:4.7kg (参考)	
	15.6”: 实际:4.2kg;运输:5.0kg (参考)	
质保	17”: 实际:4.9kg;运输:5.7kg (参考)	
	1年	
	屏幕显示(OSD)	数字OSD
	OSD按钮:菜单,上下,选择,电源;OSD:对比度,亮度,水平/垂直位置,RGB(色温),时钟,相位,调用默认值,语言(英语,德语,西班牙语,日语,法语);OSD失效/有效,电源,OSD菜单	
用户控制	OSD遥控配件	
OSD遥控配件	可选控件(正面):菜单,上下,选择,电源	
安装选项	100mm VESA安装;开放式支架安装	
防水防尘/防爆	IP65 (正面)/IK08 (正面)	
表面处理	AG AR AF (可选)	
机构认证	UL,cUL (Recognized), FCC, CE, CB,China RoHS CQC	

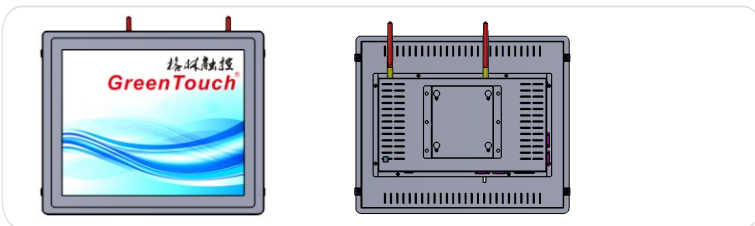

订购信息

型号	触摸技术	显示接口	接口	表面处理	供货
GT-LB-101CF-TM	投射式电容	VGA, DVI (可选HDMI, DP)	USB	清晰透明	全球
GT-LB-133CF-TM	投射式电容	VGA, DVI (可选HDMI, DP)	USB	清晰透明	全球
GT-LB-150CF-TM	投射式电容	VGA, DVI (可选HDMI, DP)	USB	清晰透明	全球
GT-LB-156CF-TM	投射式电容	VGA, DVI (可选HDMI, DP)	USB	清晰透明	全球
GT-LB-170CF-TM	投射式电容	VGA, DVI (可选HDMI, DP)	USB	清晰透明	全球

如欲了解有关Greentouch的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问www.greentouch.com.cn或ifo@greentouch.com.cn

全国服务热线: 0755-29370883/29371519

Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。GreenTouch (标识) 为Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.的商标。版权所有。保留所有权利。

©2016 Shenzhen GreenTouch Technology Co.,Ltd.保留所有权利。