

1333A 13.3” LCD 安卓触摸一体机

GreenTouch的3A系列安卓触摸一体机, 具有低功耗, 超薄机身设计, 高分辨率显示和出色的多点触控交互经验的触摸解决方案, 相比普通类显示器, 3A系列的专业设计和高性能更是适合于零售等行业的应用。该机型由GreenTouch设计及构建, 具有长久的生命周期, 能供应长期的需求。


该机型功能多样且强大, 模块化设计, 配置可选, 对于性能要求不高的客户推荐选用超低功耗和高性价比的ZC-3566方案; 对于性能要求较高的客户, 可选性能更强大的ZC-83A方案, 板卡集成多媒体解码、液晶驱动、以太网、HDMI、WiFi、3G、蓝牙于一体, 支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码, 支持HDMI视频输出, TF卡和带锁的SIM卡座, 稳定性更强, 大大简化整机系统设计; 内置扬声器, 12V低电压电源供电。

一体机带有一系列的输出连接端口, 支持各种第三方外围设备。标准端口包括2个标准USB端口, 千兆有线网卡接口和1个3.5MM音频左右声道输出, 1个TF卡和带锁的SIM卡座, 1个HDMI视频输出端口, 便于增第二客显。

该系列采用行业领先的GreenTouch投射式电容触摸技术。该机型有全球规范的机构认证, 及GreenTouch的质保和售后服务。是为工业嵌入式系统集成商和增值分销商 (VARs) 提供了高性价比的一体触摸解决方案。

优点

- 可选的主机配置包括:
ZC-3566
ZC-3288
ZC-83A
- 触摸技术包括:
投射式电容:
- 外观时尚
- 即使触摸屏有划痕也能继续工作
- 易集成、低维护
- 卓越的性能
- 准确性和可靠性
- 无漂移操作
- 全球机构认证
- 1年标准质保

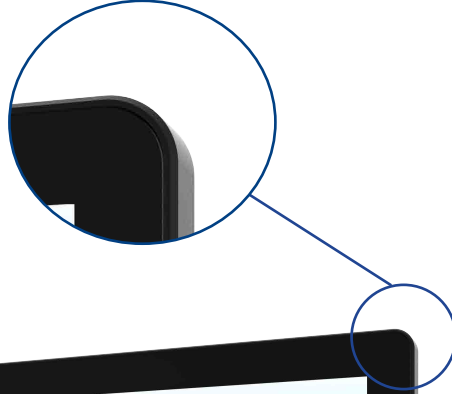

关于GreenTouch

深圳格林兴显示科技有限公司是专业的触摸屏厂家, 主营产品有电容触摸屏、电阻触摸屏、红外触摸屏、光学触摸屏、声波触摸屏、触摸屏一体机及各种触摸屏显示器。公司拥有自己的商标GreenTouch, 建立全自动的生产线, 全封闭无尘车间, 公司通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系, 产品严格按照品质管理系统进行, 品质管理成为是公司经营必不可少的一部分, 我们的产品通过CE, FCC, ETL, ROHS和UL认证。GreenTouch的目标是要成为全世界可靠的触摸屏和专门产品供应商, 高附加值产品, 和世界各地的系统的触摸解决方案。

应用

- 零售终端
- 轨交运输
- 金融等行业
- 自助服务

规格

外壳/边框颜色	铁/黑色
整机尺寸	宽:346.9mm x 高:218.5 mm x 厚:44 mm
显示器	13.3" 对角线,长宽比16:9,活性矩阵 TFT LCD,LED背光
最佳分辨率	1920 x 1080 @ 60Hz
有效显示区域	水平:293.76mm;垂直:165.24mm
色彩	16.7M
亮度(标准)	300 cd/m ²
响应时间(标准)	30ms
视角(标准)	水平(左/右):85/85° 或总计 170° 垂直(上/下):85/85° 或总计 170°
对比度(标准)	800:1(Typ.)
触摸技术	投射式电容 触摸芯片: welda 触摸点数: 1-10点 触摸供电电压: 5V 触摸接口: USB 触摸支持系统: Windows, 安卓, linux
主板	ZC-3566 瑞芯微RK3566 高性能、低功耗的四核64位Cortex-A55,主频最高1.8GHz ZC-328: CPU:瑞芯微RK3288最强四核1.8GHzCortex-A17四核GPU Mali-T764 ZC-83A 全志83A, Cortex-A7架构, 主频 1.2GHz.
操作系统	Android 11/7.1
内存	DDR3 2GB/1GB
内置存储器	EMMC FLASH 16G/16G(最大可扩展到32G)
网络支持	3G、以太网、支持WiFi/蓝牙4.0、无线外设扩展
无线	内置WiFi或WiFi/BT模块(可二选一), 802.11b/g/n,默认单WiFi模块, 外置1个30db全向天线
扬声器	内置2个2W扬声器
HDMI输出	1个, 支持1080P@120Hz,4kx2k@60Hz输出
USB2.0接口	6个 USB HOST (两个外置, 四个内置)
TF卡	支持TF卡
耳机/麦克风座	1个外置耳机音频输出
音视频输出	1个内置插座输出, 最大可直接驱动 2"2W / 8Ω 喇叭
视频功能	支持USB摄像头
电源	外部DC输入电压—DC+12VDC;输入电源连接器规格(一体机上)—类型:DC筒插座;筒内径:5.5 mm (±0.3 mm);针外径:2.5 mm (+0.0 -0.1 mm);筒深度:8.0 mm (±0.3 mm)
功率	根据主机配置,最小25W
温度	工作:0°C~50°C;储存:-20°C~60°C
湿度(无冷凝)	工作:20%~80%;储存:5%~95%
质保	1年
重量(近似)	实际:2.0 kg;运输:3.5 kg (参考)
安装选项	100mm 或 75mm VESA安装
防水防尘/防爆	IP65 (正面) /IK06 (正面)
表面处理	AG AR AF (可选)
机构认证	UL,cUL (Recognized), FCC, CE,CB, China RoHS CQC



订购信息

型号	分销号	处理器	内存	存储	表面处理	供货
1333A	GT-TC-1333A-RK3566-D4-S64	RK3566	4G	64G	清晰透明	全球
	GT-TC-1333A-RK3288-D2-S32	RK3288	2G	32G	清晰透明	全球
	GT-TC-1333A-A83-D1-S16	A83	1G	16G	清晰透明	全球

如欲了解有关Greentouch的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问www.greentouch.com.cn或ifo@greentouch.com.cn

全国服务热线: 0755-29370883/29371519

Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。GreenTouch (标识) 为 Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.的商标。版权所有。保留所有权利。

©2016 Shenzhen GreenTouch Technology Co.,Ltd.保留所有权利。