

## 2153A 21.5” LCD 安卓触摸一体机

GreenTouch的3A系列安卓触摸一体机, 具有低功耗, 超薄机身设计, 高分辨率显示和出色的多点触控交互经验的触摸解决方案, 相比普通类显示器, 3A系列的专业设计和高性能更适用于零售等行业的应用。该机型由GreenTouch设计及构建, 具有长久的生命周期, 能供应长期的需求。

该机型功能多样且强大, 模块化设计, 配置可选, 对于性能要求不高的客户推荐选用超低功耗和高性价比的ZC-3566方案; 对于性能要求较高的客户, 可选性能更强大的ZC-83A方案, 板卡集成多媒体解码、液晶驱动、以太网、HDMI、WiFi、3G、蓝牙于一体, 支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码, 支持HDMI视频输出, TF卡和带锁的SIM卡座, 稳定性更强, 大大简化整机系统设计; 内置扬声器, 12V低电压电源供电。

一体机带有一系列的输出连接端口, 支持各种第三方外围设备。标准端口包括2个标准USB端口, 千兆有线网卡接口和1个3.5MM音频左右声道输出, 1个TF卡和带锁的SIM卡座, 1个HDMI视频输出端口, 便于增第二客显。

该系列采用行业领先的GreenTouch投射式电容触摸技术。该机型有全球规范的机构认证, 及GreenTouch的质保和售后服务。是为工业嵌入式系统集成商和增值分销商 (VARs) 提供了高性价比的一体触摸解决方案。

### 优点

· 可选的主机配置包括:  
ZC-3566  
ZC-83A

· 触摸技术包括:  
投射式电容:

· 外观时尚  
· 即使触摸屏有划痕也能继续工作

· 易集成、低维护

· 卓越的性能

· 准确性和可靠性

· 无漂移操作

· 全球机构认证

· 1年标准质保



### 关于GreenTouch


深圳格林兴显示科技有限公司是专业的触摸屏厂家, 主营产品有电容触摸屏、电阻触摸屏、红外触摸屏、光学触摸屏、声波触摸屏、触摸屏一体机及各种触摸显示器。公司拥有自己的商标GreenTouch, 建立全自动的生产线, 全封闭无尘车间, 公司通过ISO9001质量体系, 产品严格按照品质管理系统进行, 品质管理成为是公司经营必不可少的一部分, 我们的产品通过CE,FCC, ROHS认证。GreenTouch的目标是要成为全世界可靠的触摸屏和专门产品供应商, 高附加值产品, 和世界各地的系统的触摸解决方案。

### 应用

- 零售终端
- 轨交运输
- 金融等行业
- 自助服务

### 规格

外壳/边框颜色	铁/黑色
整机尺寸	宽:526 mm x 高:317.3 mm x 厚:42 mm
显示器	21.5" 对角线,长宽比16x9,活性矩阵 TFT LCD,LED背光
最佳分辨率	1920 x 1080 @ 60Hz
有效显示区域	水平:476.6mm;垂直:268.1mm
色彩	16.7M
亮度(标准)	250 cd/m <sup>2</sup>
响应时间(标准)	5ms
视角(标准)	水平(左/右):89/89°,或总计 178° 垂直(上/下):89/89°,或总计 178°
对比度(标准)	1000: 1(Typ.)
触摸技术	投射式电容 触摸芯片: weida、eeti、ilitek 触摸点数: 1-10点 触摸供电电压: 5V 触摸接口: USB 触摸支持系统: Windows, 安卓, linux
主板	ZC-3566 瑞芯微RK3566 高性能、低功耗的四核64位Cortex-A55,主频最高1.8GHz ZC-83A 全志83A, Cortex-A7架构, 主频 1.2GHz.
操作系统	Android11/7.1
内存	DDR3 4GB/2GB/1GB
内置存储器	EMMC FLASH 16G/32G(最大可扩展到64G)
网络支持	3G、以太网、支持WiFi/蓝牙4.0、无线外设扩展
无线	内置WiFi/BT模块(可二选一), 802.11b/g/n,默认单WiFi模块, 外置1个308全向天线
扬声器	内置2个2W扬声器
HDMI输出	1个, 支持1080P@120Hz,4kx2k@60Hz输出
USB接口	2 x USB HOST
TF卡	支持TF卡
耳机/麦克风	1个外置耳机音频输出
音视频输出	支持左右声道输出, 内置8R/2W功放
视频功能	支持USB摄像头
电源	外部DC 输入电压—DC+12VDC;输入电源连接器规格(一体机上)—类型:0C筒插座;筒内径:5.5 mm (±0.3 mm);针外径:2.5 mm (+0.0 -0.1 mm);筒深度:8.0 mm (±0.3 mm)
功率	根据主机配置,最小25W
温度	工作:0°C~60°C;储存:-20°C~60°C
湿度(无冷凝)	工作:20%~80%;储存:5%~95%
质保	1年
重量(近似)	实际:4.3 kg;运输:5.8 kg (参考)
安装选项	100mm 或 75mm VESA安装
防水防尘/防腐	IP65 (正面) /IK06 (正面)
表面处理	AG AR AF (可选)
机构认证	FCC, CE, CB,China RoHS CQC

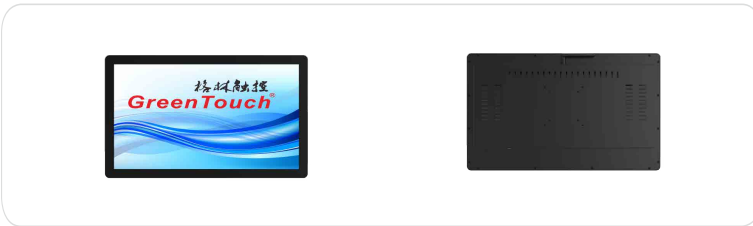

### 订购信息

型号	分销号	处理器	内存	存储	表面处理	供货
2153A	GT-TC-2153A-RK3566-D4-S64	RK3566	4G	64G	清晰透明	全球
	GT-TC-2153A-A83T-D1-S16	A83T	1G	16G	清晰透明	全球

如欲了解有关Greentouch的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问[www.greentouch.com.cn](http://www.greentouch.com.cn)或[ifo@greentouch.com.cn](mailto:ifo@greentouch.com.cn)

全国服务热线: 0755-29370883/29371519

Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。GreenTouch (标识) 为 Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.的商标。版权所有。保留所有权利。

©2016 Shenzhen GreenTouch Technology Co.,Ltd.保留所有权利。