

## 户外立式广告一体机

GreenTouch的立式户外广告机, 亮度可达到2000nits, 高亮显示屏满足阳光下清晰可视, 可视角度178°, 显示屏配置自动感光系统, 能根据环境光线改变显示屏亮度。默认风冷型智能冷暖排风温控系统, 采用智能直通风散热系统, 专业特殊的风道散热设计。具有久经考验的GreenTouch的专业性和可靠性。该机型GreenTouch设计及构建, 具有长久的生命周期, 能供应长期的需求。可支持多种分屏方式。在制作广告时, 您可以自由地拉伸和拖动显示区域和大小。可以编辑视频、图片、字幕、RSS文本、mix broadcast、时间、天气、logo、网页、SWF、AV同步播放等; 该机型有全球规范的机构认证, 及GreenTouch的质保和售后服务。

## 优点

- 触摸技术包括:  
无触摸或10点纳米触摸
- 外观简洁时尚,  
采用高亮度显示屏,  
能根据环境光线改变显示屏亮度。  
可选云智能广告发布系统(CMS)  
智能分屏系统
- 全球机构认证
- 1年标准质保

## 关于GreenTouch

深圳格林兴显示科技有限公司是中国最专业的触摸屏厂家, 主营产品有电容触摸屏、电阻触摸屏、红外触摸屏、光学触摸屏、声波触摸屏、触摸屏一体机及各种触摸屏显示器。公司拥有自己的商标GreenTouch, 建立全自动的生产线, 全封闭无尘车间, 公司通过ISO9001质量体系, 产品严格按照质量管理体系进行, 品质管理成为公司经营必不可少的一部分, 我们的产品通过CE、FCC、ROHS认证。GreenTouch的目标是要成为全世界可靠的触摸屏和专门产品供应商, 高附加值产品, 和世界各地的系统的触摸解决方案。GreenTouch的目标是要成为最可靠的触摸屏厂家!

## 规格

外壳/边框颜色	钢化玻璃面板+铝型材边框+钣金外壳 (可定制AG或者AR玻璃) 黑色/白色/定制颜色
整机尺寸	32":1600mmX580mmX430mm 43":1900mmX742mmX500mm 49":1900mmX807mmX500mm 55":1950mmX880mmX500mm 65":2100mmX1012.5mmX500mm
显示器	32"/43"/49"/55"/65"
最佳分辨率	1920X1080p (可选 3840X2160p)
有效显示区域	32":698.4X392.9(H×V) mm 43": 941.2X529.4(H×V)mm 49":1073.8X604(H×V) mm 55":1209.3X681(H×V)mm 65":1431.4X806.5(H×V) mm
色彩	16.7M
亮度(标准)	2000 cd/m <sup>2</sup> (1500 - 4000 cd/m <sup>2</sup> 可选) 阳光下可视
响应时间(标准)	5 msec
视角(标准)	178° (H) / 178° (V)
对比度(标准)	5000:1
显示模式	支持横竖屏
触摸技术	无触摸或10点纳米触摸
CPU	Android:RK3288/RK3399; WINDOWS:13/15/17
操作系统	Android/WINDOWS
内存	Android:2G/4G; WINDOWS:4G/8G
内置存储器	Android:16G/32G/64G; WINDOWS:128G/256G/512G
解码分辨率	支持4KX2K@60fps超清解码
播放模式	支持循环、定时、插播等多种播放模式
网路支持	以太网、WiFi、3G/4G网络, 无线外网扩展
以太网	1个, 10M/100M自适应以太网
音频系统	2 × 10W (8Ω) 立体声
LVDS 输出	1个, 支持VESA/JEITA格式, 最高支持1080P输出
HDMI输出	1个,HDMI1.4标准接口, 最高支持1080P输出
USB接口	2个USB外置接口
图片格式	支持 BMP、JPEG、PNG 等
音视频输入/出	8欧·10W双路音频功放输出
视频播放	支持视频格式包括MKV、MOV、MP4、AVI、TS、MPG、ASFLV、OGG、RM等
开关电源	工业级电源,输入电压:AC100-240v 50/60HZ
待机功率	≤1W,支持低功耗待机模式
温度	工作:-10°C to 55°C (-40°C to 55°C需增加加热模块或空调)
湿度(无冷凝)	工作:10-90%RH
散热	智能直通风散热系统, 独特设计风道及主板, 自动调节风速风量。智能感温系统, 高温65°C自动关闭显示器。
机器寿命	50000小时
RTC 实时钟	支持
定时开关机	支持
系统升级	支持 USB/网络升级
亮度调节	内置自动光感应控制器, 屏幕亮度自动调整
质保	1年
重量(近似)	32": 实际:90kg;运输:95kg (参考) 43":实际:125kg;运输:130kg (参考) 49": 实际:145kg;运输:150kg(参考) 55":实际:170kg;运输:175kg (参考) 65": 实际:173kg;运输:179kg (参考)
安装选项	落地式
防水防尘/防爆	户外防水等级达到IP55 (IP65需定制)
表面处理	AG AR AF (可选)
机构认证	FCC, CE, CB, China RoHS CQC


## 应用场所

公交站、政府机关、商场、商店、展馆、博物馆、影剧院、健身中心、度假村、餐厅、社区、高尔夫球场、超市、4S店、酒店、银行等;



### 智能感光

机器可根据使用环境自动调节亮度  
7\*24小时连续正常运行。

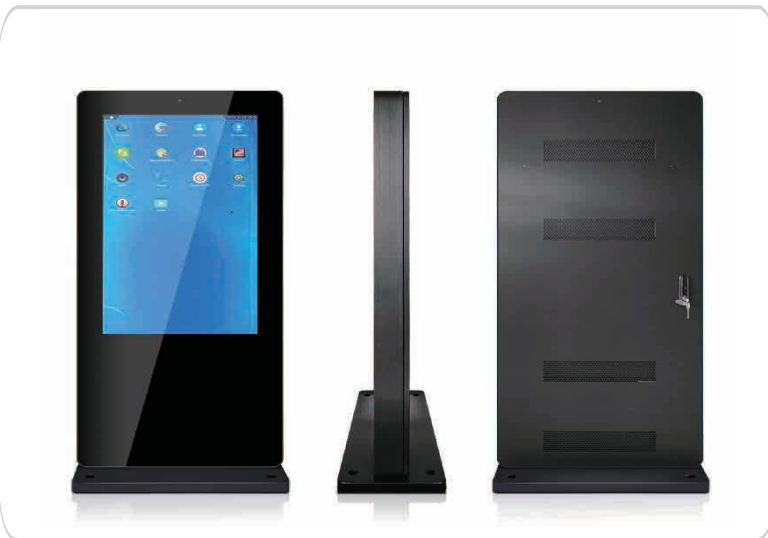

## 订购信息

型号	触摸技术	表面处理	供货
GT-HW- 320WDL	无触摸或10点纳米触摸	清晰透明	全球
GT-HW- 430WDL	无触摸或10点纳米触摸	清晰透明	全球
GT-HW- 490WDL	无触摸或10点纳米触摸	清晰透明	全球
GT-HW- 550WDL	无触摸或10点纳米触摸	清晰透明	全球
GT-HW- 650WDL	无触摸或10点纳米触摸	清晰透明	全球

如欲了解有关Greentouch的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问[www.greentouch.com.cn](http://www.greentouch.com.cn)或[ifo@greentouch.com.cn](mailto:ifo@greentouch.com.cn)

全国服务热线: 0755-29370883/29371519

Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。GreenTouch (标识) 为Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.的商标。版权所有。保留所有权利。

©2016 Shenzhen GreenTouch Technology Co.,Ltd.保留所有权利。