

## 2362C 23.6” LCD 开放式电脑触摸一体机

GreenTouch的2362C开放式电脑触摸一体机是为自动信息系统、游戏和娱乐, 以及工业自动化控制所设计开发的一体触摸解决方案。以“为简便而设计”理念为基础, 具有久经考验的GreenTouch的专业性和可靠性。精密的小型外框设计使客户更容易把产品安装于机架上。该机型由GreenTouch设计及构建, 具有长久的生命周期, 能供应长期的需求。


该机型功能多样且强大, 模块化设计, 配置可选, 对于性能要求不高的客户推荐选用超低功耗和高性价比的INTEL J1900方案; 对于性能要求较高的客户, 可选性能更强大的core系列的I3/I5/I7-U方案, 板载英特尔高清图卡和板载音频解码, 内存大小可选, 内置SSD固态硬盘, 可搭配第二块2.5寸硬盘提升存储容量; 双天线WIFI, 内置扬声器, 12V低电压电源供电。

一体机带有一系列的输入/输出连接端口, 支持各种第三方外围设备。标准端口包括1/2/4个RS-232串行端口, 4个USB端口, 千兆有线网卡接口和1组3.5MM音频输入端口及1组音频输出端口, 1个VGA和1个HDMI视频输出端口, 便于增第二客显。

该系列采用行业领先的GreenTouch投射式电容触摸技术。该机型有全球规范的机构认证, 及GreenTouch的质保和售后服务。是为工业嵌入式系统集成商和增值分销商 (VARs) 提供了高性价比的一体触摸解决方案。

### 优点

- 可选的主机配置包括:  
Intel Celeron J1900;  
Intel Core 系列:  
Intel Core I3-U  
Intel Core I5-U  
Intel Core I7-U
- 可选的触摸技术包括:  
投射式电容;
- 外观简洁并易于集成,  
可以选择上下、左右  
安装于机架;  
以及VESA安装
- 全球机构认证
- 1年标准质保

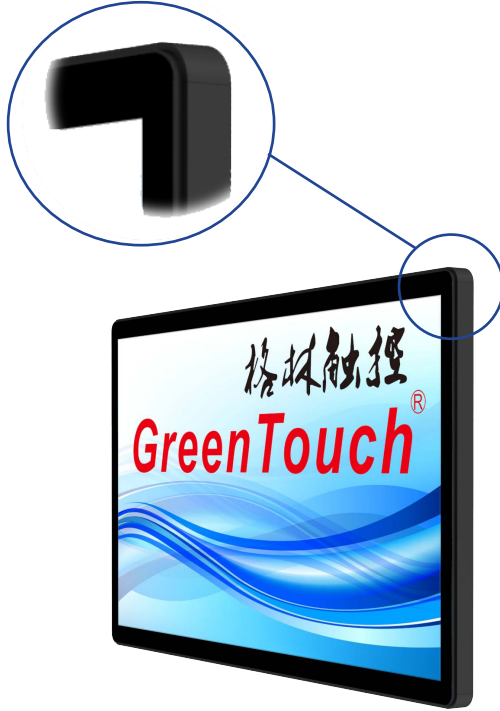

### 关于GreenTouch

深圳格林兴显示科技有限公司是专业的触摸屏厂家, 主营产品有电容触摸屏、电阻触摸屏、红外触摸屏、光学触摸屏、声波触摸屏、触摸屏一体机及各种触摸屏显示器。公司拥有自己的商标GreenTouch, 建立全自动的生产线, 全封闭无尘车间, 公司通过ISO9001质量体系, 产品严格按照品质管理系统进行, 品质管理成为公司经营必不可少的一部分, 我们的产品通过CE,FCC,ROHS认证。GreenTouch的目标是要成为全世界可靠的触摸屏和专门产品供应商, 高附加值产品, 和世界各地的系统的触摸解决方案。

### 应用

- 信息查询
- 游戏和娱乐
- 工业自动化
- 自助服务

### 规格

外壳/边框颜色	黑色
整机尺寸	宽:581.8 mm x 高:350.8mm x 厚:60 mm
显示器	23.6" 对角线,长宽比16x9,活性矩阵 TFT LCD,LED背光
最佳分辨率	1920 x 1080 @ 60Hz
有效显示区域	水平:521.28mm;垂直:293.22mm
色彩	16.7M
亮度(标准)	300 cd/m <sup>2</sup>
响应时间(标准)	3.5ms
视角(标准)	水平(左/右):85/85°,或总计 170° 垂直(上/下):80/80°,或总计 160°
对比度(标准)	1000: 1(Typ.)
触摸技术	投射式电容 触摸芯片: weida、eeti、ilitek 触摸点数: 1-10点 触摸供电电压: 5V 触摸接口: USB 触摸支持系统: Windows, 安卓, linux
主板	可选:Intel Bay Trail-d 芯片组 Celeron J1900 @1.99GHz 以及Intel Core系列 Intel Core I3-U Intel Core I5-U Intel Core I7-U
显卡	板载 Intel 高清图卡
声卡	板载 Realtek ALC662HD 音频解码
内存	可选2GB;4GB; 8GB;
MSTAT SSD	可选32G; 64G; 128G; 256G
硬盘	可选增加500G;1T机械硬盘
无线	内置802.11b/g/n无线, 外置2个3DB全向天线
扬声器	内置2个3W扬声器
附加视频输出	1 x VGA; 1 x HDMI
USB接口	4 xUSB Type-a 端口
网卡	1路板载Realtek 8111e 千兆
音频接口	1 x 3.5mm音频输入;1 x 3.5mm音频输出
串口	1/2/4 x RS-232(标准)端口
电源	外部DC,输入电压—DC:+12VDC;输入电源连接器规格(一体机上)— 类型:DC筒插座;筒内径:5.5 mm (±0.3 mm);针外径:2.5 mm (+0.0 - 0.1 mm);筒深度:8.0 mm (±0.3 mm)
功率	根据主机配置,最小25W
支持操作系统	支持Windows (J1900仅支持win7以上系统); Linux; Android x86
温度	工作:0°C~60°C;储存:-20°C~60°C
湿度(无冷凝)	工作:20%~80%;储存:5%~95%
质保	1年
重量(近似)	实际:7.5 kg;运输:9.1 kg (参考)
安装选项	100mm 或 75mm VESA安装;开放式支架安装
防水防尘/防爆	IP65 (正面)/IK08 (正面)
表面处理	AG AR AF (可选)
机构认证	FCC, CE, CB, China RoHS CQC

### 订购信息

Model	Part Number	CPU	RAM	Storage	Surface Treatment	Availability
2362C	GT-TC-2362C-J1900-D4-S64	Intel J1900	4G	64G	Clear	Worldwide
	GT-TC-2362C-I3-D4-H500	Intel Core i3	4G	500G(HDD)	Clear	Worldwide
	GT-TC-2362C-I5-D8-S128	Intel Core i5	8G	128G	Clear	Worldwide
	GT-TC-2362C-I7-D8-S256	Intel Core i7	8G	256G	Clear	Worldwide

如欲了解有关Greentouch的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问[www.greentouch.com.cn](http://www.greentouch.com.cn)或[ifo@greentouch.com.cn](mailto:ifo@greentouch.com.cn)

全国服务热线: 0755-29370883/29371519

Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。GreenTouch (标识) 为Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.的商标。版权所有。保留所有权利。

©2016 Shenzhen GreenTouch Technology Co.,Ltd.保留所有权利。