


## 550CME 55" LCD 触摸一体机

Greentouch的550CME 55"触摸一体机集时尚性、灵活性和功能性于一身，适于销售终端机（POS）、零售及酒店接待环境应用等。功能多样且强大，可使用当前最流行ARM方案的Android系统,或intel X86方案的linux、windows 7/8/10系统；VESA标准支架,一般安装支架和可全球使用。

### 应用：

- 信息查询
- 游戏和娱乐
- 工业自动化
- 自助服务

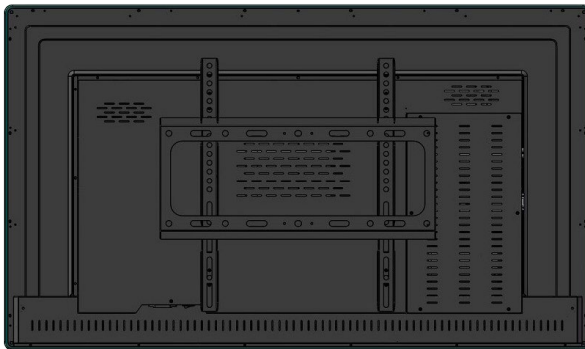

### 优点：

- 选用触摸技术包括：Greentouch 电容；
- 内置可插拔PC模块
- 超薄机身
- 超低待机功耗
- 全球机构认证
- 1年标准质保

- 以“为触摸而设计”理念为基础
- 高品质和可靠性，高性价比

## 关于GreenTouch

深圳格林兴显示科技有限公司是中国最专业的触摸屏厂家，主营产品有电容触摸屏、电阻触摸屏、红外触摸屏、光学触摸屏、声波触摸屏、触摸屏一体机及各种触摸屏显示器。公司拥有自己的商标GreenTouch，建立全自动的生产线，全封闭无尘车间，公司通过ISO9001质量体系，产品严格按照品质管理系统进行，品质管理成为是公司经营必不可少的一部分，我们的产品通过CE,FCC,ROHS认证。GreenTouch的目标是要成为全世界可靠的触摸屏和专门产品供应商，高附加值产品,和世界各地的系统的触摸解决方案。GreenTouch的目标是要成为最可靠的触摸屏厂家！

## 规格

尺寸	55"	
型号	GT-TC-550CME	
外观	外壳材料	铝合金面板,黑色
	机身尺寸(mm)	1267.6×738.6×56.6MM
液晶屏	屏类型	55" 对角线, 长宽比16:9, 活性矩阵TFT LCD
	显示区域(mm)	1209.6(H) x80.4(V)
	分辨率	4096 x 2160 @ 60Hz
	亮度	350cd/m2
	对比度	1400:1
	显示颜色	8 bit/16.7 Million
可视角度	水平(左/右):89/89° ,或总计 178° ;垂直(上/下):89/89° ,或总计 178°	
电容触摸屏参数	触摸类型	电容触摸屏
	触摸点数	10 点
	触摸驱动方式	HID免驱
	触摸屏玻璃	钢化玻璃, 透光率: >90%
	触摸屏感应方式	手指或电容触摸笔
	触摸屏定位分辨率	4096x4096
	触控系统通讯端口	USB 2.0
	检测功能与校准	带软件自动检测功能
	响应速度	<8ms
	操作系统	支持Win 7/8/10/Linux/android
使用寿命	理论无限次	
抗外界光测试	全角度抗环境光照射	
电脑主机配置	主板	mini ITX 构架
	主芯片组	Intel
	CPU	支持Intel 赛扬,奔腾,酷睿系列
	内存	DDR, 4G/8G可选
	硬盘	SSD:32G/64G/128G/256G/HDD:500G
	显示	核显HD Graphics 3000
	网卡	Integrated 10/100/1000M bps以太网
	USB 3.0	3
	USB 2.0	3
	耳机输出	1
	MIC	1
	VGA输出	1
	HDMI	1
WIFI	可扩展2.4G/5G,150/300Mbps	
蓝牙	可扩展	
MIC	1	
标配主板	型号	五合一驱动板
	系统版本	单片机系统
	处理器	单片机处理器
	输入端口	OPS-C 80PIN, TOUCH
	输出端口	USB*2,TVUSB*2,HDMI*2,VGA*1,AUDIO*1,PCUSB*1,AV*1,TV*1
	输入分辨率	AUDIO*1
	其他功能	1920*1080
电源	其他功能	多媒体功能(可播放U盘内视频、图片、音频)
	声音输出功率	808W
	扬声器数	2
	电压范围	AC 110~240V-50/60HZ
环境	功耗	约150W
	待机功耗	≤0.5W
	工作温度	-10° C - 55° C
	工作湿度	10% - 90%RH, 无凝结
包装	储存温度	-20° C-60° C
	储存湿度	10% - 90%RH, 无凝结
	包装尺寸	1317x808x135
	净重	26.48kg
	毛重	30.78kg

### 部分订购信息

分销号	处理器	内存	存储	表面处理	供货
GT-TC-550CME-I3-D4-H500	Intel Core i3	4G	500G(HDD)	清晰透明	全球
GT-TC-550CME-I5-D8-S128	Intel Core i5	8G	128G	清晰透明	全球
GT-TC-550CME-I7-D8-S256	Intel Core i7	8G	256G	清晰透明	全球

如欲了解有关Greentouch的更广泛的触控解决方案的详细信息，请访问[www.greentouch.com.cn](http://www.greentouch.com.cn)或[ifo@greentouch.com.cn](mailto:ifo@greentouch.com.cn)

全国服务热线：0755-29370883/29371519

Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.保留下述权利：在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息；在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格；及中断或限制任何产品的生产或分销。GreenTouch (标识) 为Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.的商标。版权所有。保留所有权利。