

1705A 17" LCD 开放式电脑触摸一体机

GreenTouch的1705A 19"开放式电脑触摸一体机是为自动信息系统、游戏和娱乐, 以及工业自动化控制所设计开发的一体触摸解决方案。1705A开放式电脑触摸一体机以“为简便而设计”理念为基础, 具有久经考验的GreenTouch的专业性和可靠性。精密的小型外框设计使客户更容易把产品安装在机柜上。该机型由GreenTouch设计及构建, 具有长久的生命周期, 能供应长期的需求。

1705A开放式电脑触摸一体机功能多样且强大, 模块化设计, 配置可选, 对于性能要求不高的客户可选用INTEL C1037方案, 推荐选用超低功耗和高性价比的INTEL J1900方案; 对于性能要求较高的客户, 可选性能更强大的hasswell-U芯片组搭配I3/I5/I7-U的方案, 板载英特尔高清图卡和板载音频解码, 内存大小可选, 内置MSTAT SSD固态硬盘, 可搭配第二块2.5寸硬盘提升存储容量; 双天线WiFi, 内置扬声器, 12V低电压电源供电。

1705A开放式电脑触摸一体机带有一系列的输入/输出连接端口, 支持各种第三方外围设备。标准端口包括4个RS-232串行端口, 2个USB 2.0端口, 2个USB 3.0端口, 千兆有线网卡接口和1组3.5mm音频输入端口及1组音频输出端口, 1个VGA和1个HDMI视频输出端口, 便于增第二客显。

该系列可选多种行业领先的GreenTouch触摸技术, 并提供单点触摸和多点触摸版本可选。四线电阻, 五线电阻, 红外, 投射式电容以及表面声波触摸技术。该机型有全球规范的机构认证, 及GreenTouch的质保和售后服务。1705A开放式电脑触摸一体机是为工业嵌入式系统集成商和增值分销商(VARs)提供了高性价比的一体触摸解决方案。

优点


- 可选的主机配置包括:
Intel NM70 芯片组搭配
Celeron C1037 @1.8GHz
Intel Bay Trail-d 芯片组搭配
Celeron J1900 @1.99GHz
Intel Haswell-u 芯片组搭配
Intel Core I3-4005U @1.7GHz
Intel Core I3-4025U @1.9GHz
Intel Core I5-4210U @1.6GHz
Intel Core I5-4300U @1.9GHz
Intel Core I7-4500U @1.8GHz
Intel Core I7-4600U @2.1GHz

- 可选的触摸技术包括:
投射式电容电容;
四线电阻;
五线电阻;
表面声波;
红外;

- 外观简洁并易于集成,
可以选择上下、左右
安装于机架;
以及VESA安装

- 全球机构认证

- 1年标准质保

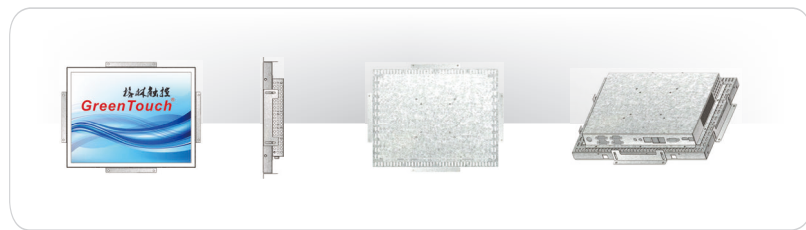

订购信息

| 型号 | 分销号 | 触摸技术 | 表面处理 | 供货 |
|------|---------------------|-----------|------|----|
| 1705 | GT-OC-1705A-PC | | 清晰透明 | 全球 |
| | GT-TC-1705A-4W-PC | 4线电阻 | 防眩光 | 全球 |
| | GT-TC-1705A-5W-PC | 5线电阻 | 防眩光 | 全球 |
| | GT-TC-1705A-IRB-PC | B系列红外 | 清晰透明 | 全球 |
| | GT-TC-1705A-IRK-PC | K系列红外 | 清晰透明 | 全球 |
| | GT-TC-1705A-AW-PC | 表面声波 | 清晰透明 | 全球 |
| | GT-TC-1705A-AWAL-PC | 铝合金边框表面声波 | 清晰透明 | 全球 |

关于GreenTouch

深圳格林兴显示科技有限公司是中国最专业的触摸屏厂家, 主营产品有电容触摸屏、电阻触摸屏、红外触摸屏、光学触摸屏、声波触摸屏、触摸屏一体机及各种触摸屏显示器。公司拥有自己的商标GreenTouch, 建立全自动的生产线, 全封闭无尘车间, 公司通过ISO9001质量体系, 产品严格按照品质管理系统进行, 品质管理成为是公司经营必不可少的一部分, 我们的产品通过CE,FCC,ROHS认证。GreenTouch的目标是要成为全世界可靠的触摸屏和专门产品供应商, 高附加值产品, 和世界各地的系统的触摸解决方案。GreenTouch的目标是要成为最可靠的触摸屏厂家!

应用

- 信息查询
- 游戏和娱乐
- 工业自动化
- 自助服务

规格

| | |
|-----------|--|
| 外壳/边框颜色 | 铁/电解色 |
| 整机尺寸 | 一体机:(宽:362 mm x 高:300 mm x 厚:55 mm) 电阻:(宽:362 mm x 高:300 mm x 厚:58 mm) 声波:(宽:388 mm x 高:320 mm x 厚:60 mm) 红外:(宽:376mm x 高:308 mm x 厚:63 mm) 电容:(宽:362 mm x 高:300 mm x 厚:58 mm) |
| 显示器 | 17" 对角线,长宽比5x4,活性矩阵 TFT LCD,LED背光 |
| 最佳分辨率 | 1280 x 1024 @ 60Hz |
| 有效显示区域 | 水平:337.9 mm;垂直:270.3 mm |
| 色彩 | 16.7M |
| 亮度(标准) | 四线电阻/五线电阻:200 nits;LCD面板/电容/红外/表面声波:250 nits; |
| 响应时间(标准) | 5 msec |
| 视角(标准) | 水平(左/右):85/85° 或总计 170° ; 垂直(上/下):80/80° 或总计 160° |
| 对比度(标准) | 1000: 1(Typ.) |
| 触摸技术 | 可选4线电阻、5线电阻、投射式电容、表面声波、红外 |
| 主板 | 可选:Intel NM70 芯片组搭配 Celeron C1037 @1.8GHz Intel Bay Trail-d 芯片组搭配 Celeron J1900 @1.99GHz Intel Haswell-u 芯片组搭配 Intel Core I3-4005U @1.7GHz Intel Core I3-4025U @1.9GHz Intel Core I5-4210U @1.6GHz Intel Core I5-4300U @1.9GHz Intel Core I7-4500U @1.8GHz Intel Core I7-4600U @2.1GHz |
| 显卡 | 板载 Intel 高清图卡 |
| 声卡 | 板载 Realtek ALC662HD 音频解码 |
| 内存 | 可选DDR3 1600 2GB;4GB; 8GB; |
| MSTAT SSD | 可选32G; 64G; 128G |
| 硬盘 | 可选增加1个2.5"硬盘 |
| 无线 | 内置802.11b/g/n无线, 外置2个3DB全向天线 |
| 扬声器 | 内置2个3W扬声器 |
| 附加视频输出 | 1 x VGA; 1 x HDMI |
| USB接口 | 2 xUSB2.0 端口;2 xUSB3.0 端口(C1037为2.0端口); |
| 网卡 | 1路板载Realtek 8111e 千兆 |
| 音频接口 | 1 x 3.5mm音频输入;1 x 3.5mm音频输出 |
| 串口 | 4 x RS-232(标准)端口 |
| 电源 | 外部DC,输入电压—DC:+12VDC;输入电源连接器规格(一体机上)—类型:DC筒插座;筒内径:5.5 mm (±0.3 mm);针外径:2.5 mm (+0.0 -0.1 mm);筒深度:8.0 mm (±0.3 mm) |
| 功率 | 根据主机配置,最小48W |
| 支持操作系统 | 支持Windwos (J1900仅支持win7以上系统); Linux; Android x86 |
| 温度 | 工作:0°C~60°C;储存:-20°C~60°C |
| 湿度(无冷凝) | 工作:20%~80%;储存:5%~95% |
| 重量(近似) | 实际:6 kg;运输:7 kg (参考) |
| 安装选项 | 100mm或 75mm VESA安装;开放式支架安装 |
| 机构认证 | FCC, CE,CCC, China RoHS CQC |

如欲了解有关Greentouch的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问www.greentouch.com.cn或ifo@greentouch.com.cn

全国服务热线: 0755-29370883/29371519

Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。GreenTouch (标识) 为Shenzhen GreenTouch Technology Co., Ltd.的商标。版权所有。保留所有权利。

©2016 Shenzhen GreenTouch Technology Co.,Ltd.保留所有权利。