

ANYJET - A480

小字符 喷码机



ANYJET
爱捷®
喷码机专家

墨耗



ANYJET-A480喷码机

- 温度/湿度范围

5°C-45°C(相对湿度0%~90%,无结露)

- 电气要求

电源:200-240VAC,50/60Hz,120W

- 重量

未包装净重:27kg 包装总量:42kg

- 键盘

标准键盘，包括数字键、字母键及特殊功能键

- 显示屏

320×240液晶显示屏

- 喷头

直径:38mm 长度:289mm

- 生产日期和保质期喷印

- 中文字库,拼音输入汉字

- 开关机自动清洗喷嘴

- 中文信息编辑和显示画面

- 密码保护系统

- 线速度

单行速度高达240米/分钟

- 字符高度

可根据字体点阵在2-18mm之间选择

- 喷印距离

最佳喷印距离:10mm 范围:5mm-15mm

- 客户标识图案

可直接在码机上在线编辑用户标识、图案

- 字型点阵

单行:5×5, 5×7, 7×9, 9×12, 11×16, 17×24

双行:5×5, 5×7, 7×9, 9×12, 11×16

三行:5×5, 5×7, 7×9

四行:5×5, 5×7

五行:5×5, 5×7

- 连续、往返喷印功能

- 班次喷印

- 支持现场数据传输

- 34点阵、多达5行喷印

- 自动计数器、重复计数器功能



爱捷中国销售网点

北京、上海、广东、浙江、天津、江苏、河南、
黑龙江、河北、湖南、陕西、四川、即将更多...

ANYJET-A480喷码机

- ④ A480 小字符喷码机可进行 34 点阵喷印，墨水系统和喷嘴经过创新性改良，可更好的适应不同的墨水需求。卓越的稳定性，高清晰度的打印质量，A480 是适应各个行业，多种标识需求的最具性价比的自动化标识设备。

性能先进

- ④ 独创的墨水黏度检测和液位检测技术，保证机器高清晰度打印质量的同时，比同类机器更多的适用抗迁移墨水和黄色墨水。
- ④ 可完全解剖的喷嘴设计，彻底解决行业内一直存在的喷嘴堵塞问题，降低用户的使用成本。
- ④ 全封闭的高压包设计，能适应各种恶劣的生产环境。
- ④ 特别升级双电容触发打印，可变数据库信息传输、往返打印及多达50000次的重复打印技术功能，使机器能够满足更多应用要求。
- ④ 专用的软件控制高压的通断，完全避免了所有开关设计所造成的硬件故障。



可拆卸式喷嘴

全封闭的高压包设计



金属浮球式液位检测器



维护更简单，检测更容易

- ④ 电路系统和墨水系统分离，避免维修和使用中对机器的意外损害。
- ④ 抽屉式的墨水系统，使维修更方便。
- ④ 通过菜单直接操作墨水系统单个阀和泵的闭合，更容易判断机器的故障，杜绝不必要的维修费用。


功能完善，方便耐用

- ④ 专用的软件控制的確保机器长时间稳定运行
- ④ 独特的 34 点阵设计适合不同行业的客户对各种标识的要求。
- ④ 中文显示菜单，内置12点阵、16点阵各三千中文字库，拼音输入，图案在线编辑功能齐全。
- ④ 自旋式的墨水添加系统，即插即用，无需更换墨水箱，节省耗材。
- ④ 支持数据传输，可与其他电子设备（如称重仪、电脑）组成一个完善的自动化标识系统。
- ④ 可以为有特殊要求的客户量身定做专用的打印字体、打印模式。
- ④ 所见即所得，下拉式中文菜单，操作简便。

始终保持优异的喷码质量

ANYJET-A480 小字符喷码机为不同行业提供最清晰的喷码效果

- ① 多达 16 位的相位控制，墨点分离位置准确，充电精确
- ② 专门提供为获得最佳喷印效果而研发的墨水系列
- ③ 墨水的温度、黏度、压力实时检测，自动校正

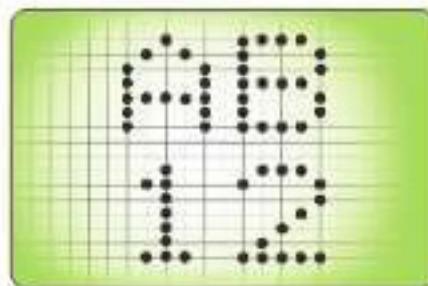

ANYJET-A480 标准喷印性能

字体	打印样本
5x5 单行	ANYJET 1 234567 5x5
5x7 单行	ANYJET 1234567 5x7
7x9 单行	ANYJET 1234567 7x9
11x16 单行	ANYJET 1234 11x16
17x24 单行	ANYJET 17x24
5x7 双行	ANYJET 1234567 ANYJET 1234567 5x7
7x9 双行	ANYJET 1234567 ANYJET 1234567 7x9
11x16 双行	ANYJET 1234 ANYJET 1234 11x16
5x7 三行	ANYJET 1234567 ANYJET 1234567 ANYJET 1234567 5x7
文字和图案	ANYJET  品質保證