

# 广东新锐流铭光电有限公司

Guangdong Lumen Pioneer Opto Co. Ltd

## 产 品 规 格 书

Specification

客户名称 Customer		产品名称 Product Name	1016 闪光灯	版本号 Version	A0
客户料号 Customer P/N		产品型号 Product P/N	LMP-W1016SC1	日期 Date	2021-09-03

研发部 R&D Department		
批准 Approve	审核 Check	制定 Draw
Kevin	戢利进	吕健力
客户承认 Client Approval		
核准 Approval		确认 Audit

## LMP - W1016SC1 LEDs



### ● 产品特征 (Features)

- 倒装芯片氮化铝陶瓷封装  
Flip chip aluminum nitride ceramic package
- 尺寸规格: 1.6\*1.0\*1.0mm  
Dimensions: 1.6\*1.0\*1.0mm
- 高光通量, 低衰减  
High luminous Flux ,Low attenuation
- 无铅产品, 符合 RoHs 标准  
Lead free products , RoHs standard

### ● 应用 (Applications)

- 手机闪光灯  
Flash LED



## ● 光电特性参数 Electrical and optical characteristics (IF=1000mA ,Ta=25℃)

参数名称 Parameter	符号 Symbol	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 unit
色温 Color temperature	CCT	4600	-	5100	K
光通量 Luminous Flux	$\phi$	270	300	-	lm
正向电压 Forward Voltage	VF	2.9	-	3.7	V
显指指数 CRI	Ra	-	70	-	-
发光角度 Viewing Angle	$2\theta_{1/2}$	-	120	-	°
ESD(Human-Body Mode)	-	2000	-	-	V

说明：1. 光电参数：产品测试时间 20 毫秒，环境温度 25℃。

Photoelectric parameters: products test time 20 ms, ambient temperature 25℃.

2. 发光角度为 50%中心光强夹角,可提供 ProSourceLighttools\tracepro\ASAP\ZEMAX 等格式光学文件。  
Luminous Angle is 50% of the central light intensity Angle, can provide ProSourceLighttools, tracepro, ASAP, ZEMAX and other optical files.
3. 光通量测量公差为  $\pm 10\%$ , CIE(X,Y)测量值公差为  $\pm 0.007$ , 电压测量值公差  $\pm 0.1V$ , 显色指数公差  $\pm 2nm$   
The luminous flux measurement tolerance is  $\pm 10\%$ , CIE(X,Y) measurement tolerance is  $\pm 0.007$ , and voltage measurement tolerance is  $\pm 0.1 V$ ; Color rendering index tolerance  $\pm 2nm$ .
4. 产品湿气敏感等级 2 (MSL2).  
Moisture sensitivity grade 2 (MSL2).

## ● 最大额定参数 Absolute Maximum Ratings

参数 Parameter	符号 Symbol	额定值 Rating	单位 Unit
正向电流 Forward Current	$I_F$	350	mA
脉冲电流 Current Pluse	$I_{FP}$	1000	mA
结温 (LED junction temperature)	$T_j$	150	℃
工作温度(Operating Temperature)	$T_{opr}$	-40℃~+85	℃
储存温度(Storage Temperature)	$T_{stg}$	-40℃~+100	℃
焊接温度(Soldering Temperature)	$T_{sol}$	260 (< 10s)	℃
反向电压(Reverse Voltage)	Vr	无反向操作设计	V

说明：1. 最大正向电流或最大脉冲正向电流的先决条件是器件结温低于额定工作结温。


The prerequisite for maximum forward current or pulse forward current is that the device junction temperature is lower than the rated operating junction temperature.

2. 储存温度是指灯珠存储温度，不包含卷盘包装。


Storage temperature refers to the storage temperature of the lamp, excluding packaging materials.

● 光电特性曲线 Typical Electro-Optical Characteristics Curves (85°C)

波长 vs 相对光谱 Wavelength vs. Relative intensity

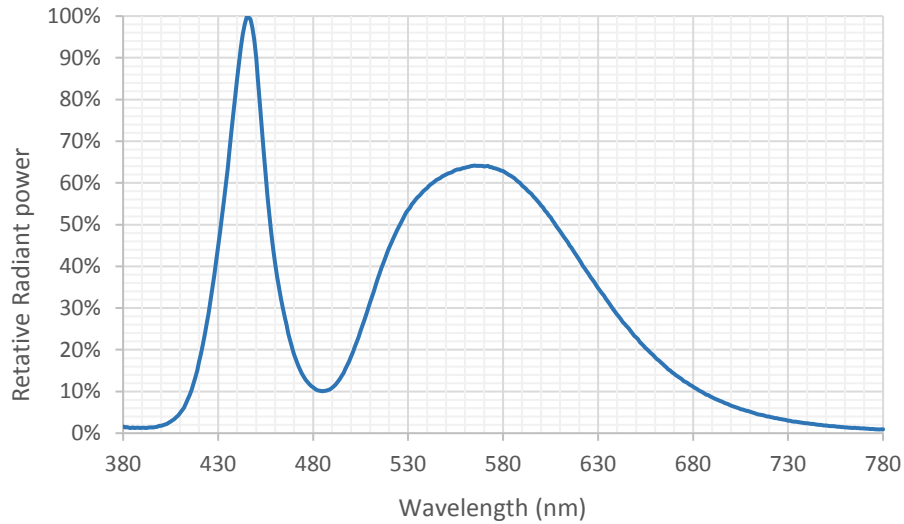


电流 vs 电压关系 Forward current vs. Forward voltage

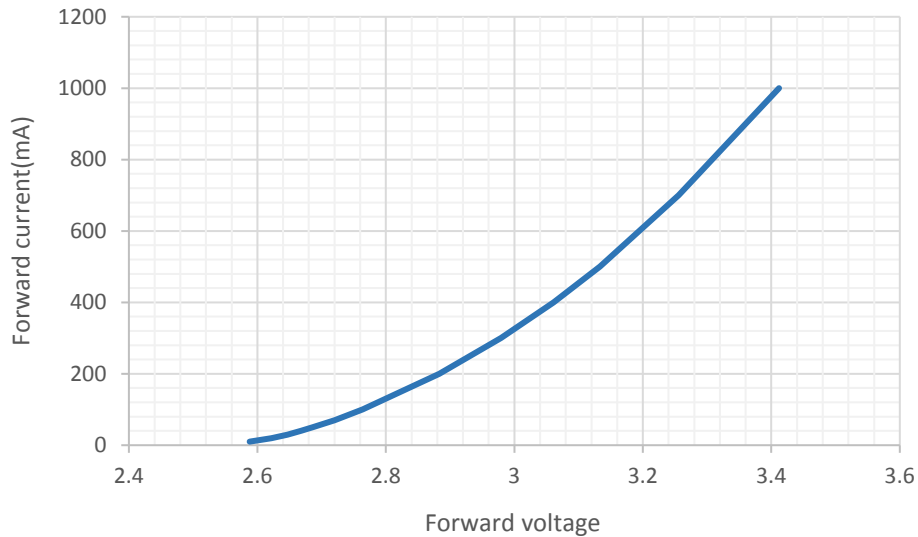


## 电流 VS 相对光通量关系

### Forward current vs. Relative luminous intensity

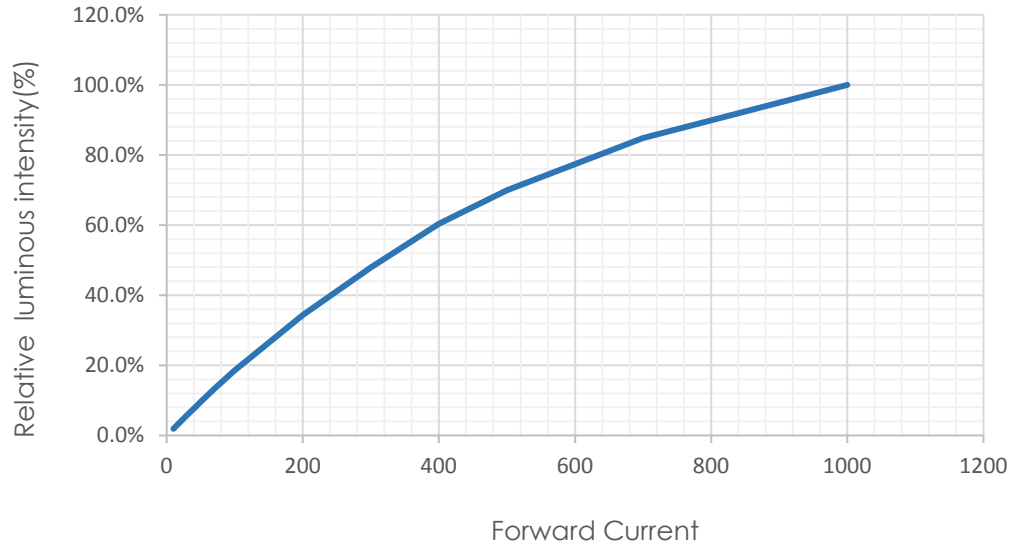

## 结温 vs. 最大工作电流关系

### Junction Temperature vs. Forward Current max.

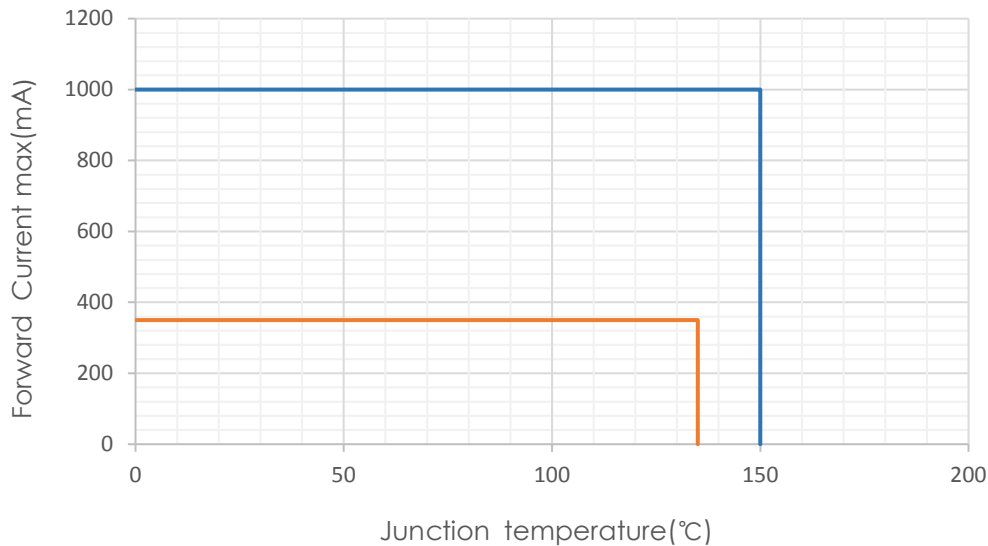


说明：当电流驱动到 1000mA 时，请确保 LED 焊脚温度不超过 115℃， 否则请降低电流使用。

Note: When the current is driven to 1000mA, please make sure that the temperature of LED solder does not exceed 115℃, otherwise, please reduce the current.


结温 vs.相对光通量关系

Junction Temperature vs. Relative Luminous Flux

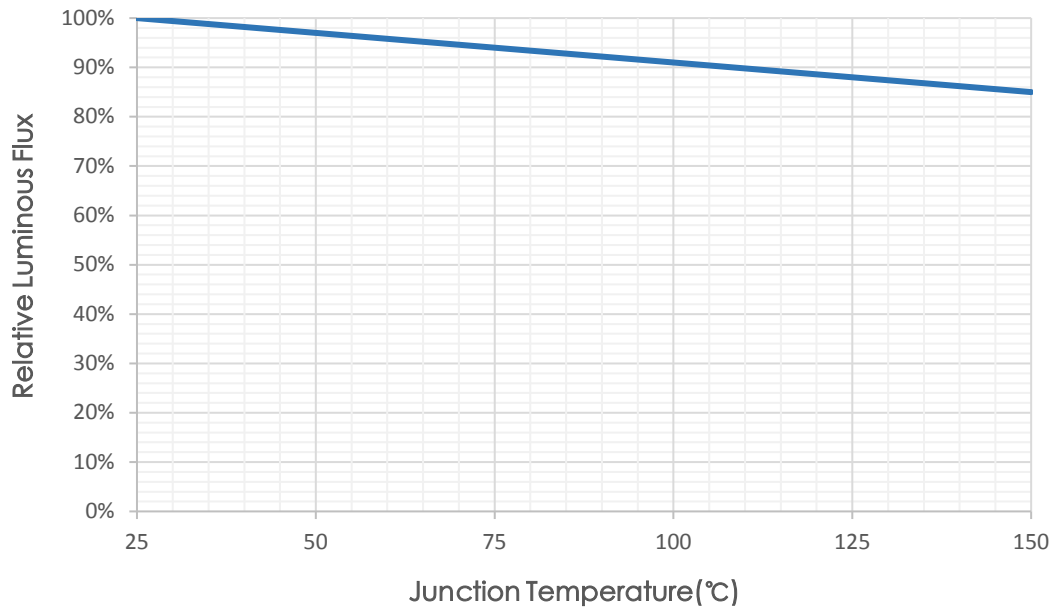

发光角度与相对光强关系

Angle vs. Relative Luminous intensity

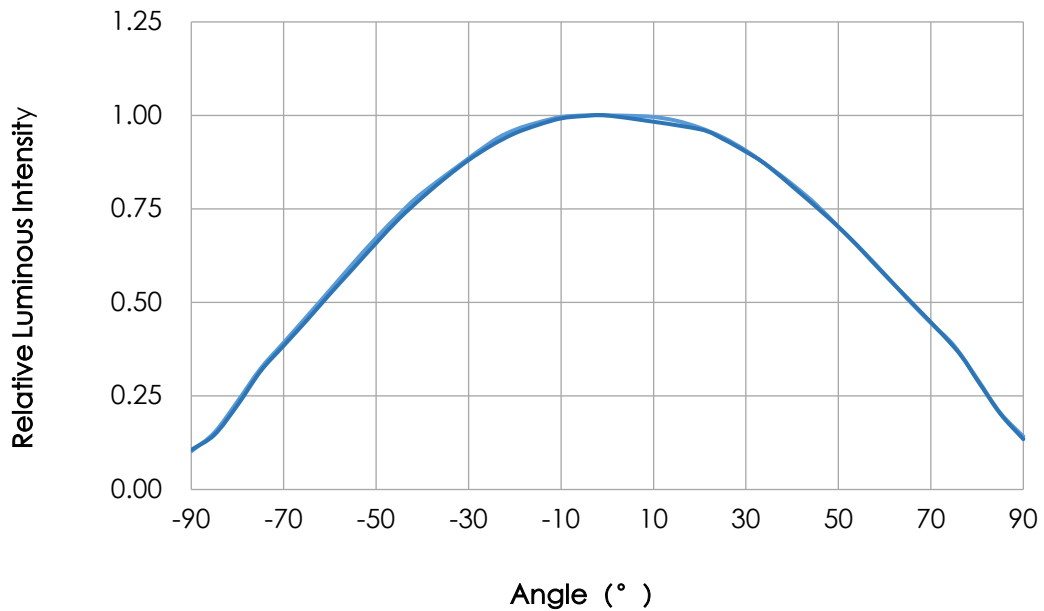

## ● 出货条码规则 (Code for Shipment)

LMP-W1016SC1-B0 4S3R EDE D12

①

②

③

④

⑤

- ① 产品型号 Product Type
- ② 显指代码 Ra Level
- ③ 色区代码 Color Area Level
- ④ 亮度代码 Brightness Level
- ⑤ 电压代码 VF Level

## ● 分档规则 (Bin Regulations)


### 光通量分档 (Luminous Bin Code)

Bin Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	Condition
ED	270	300	LM	IF=1000mA
EE	300	330		


### 电压分档 (VF Bin Code)

Bin Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	Condition
D1	2.9	3.3	V	IF=1000mA
D2	3.3	3.7		

### 标签信息 (Label Information)

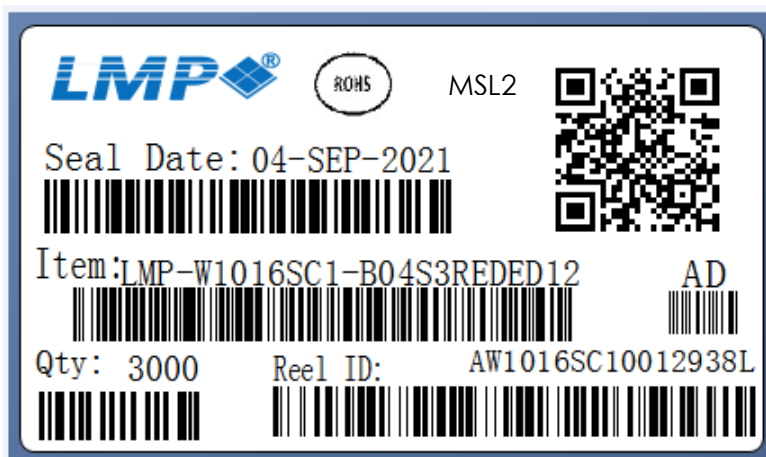


● 色度定义 (1931CIE)

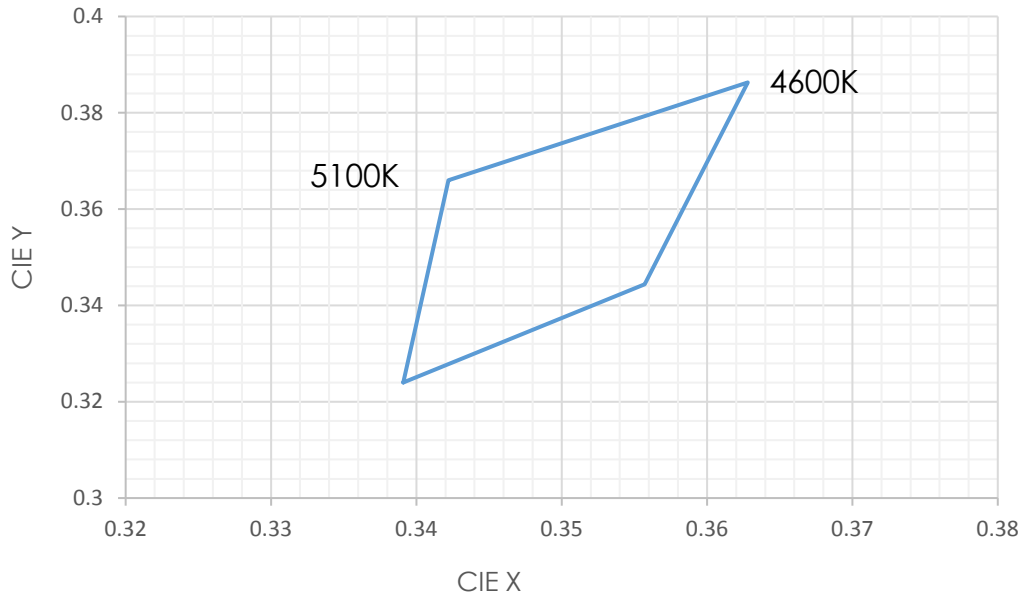


色区代码	色温范围 (K)	CIE-X	CIE-Y
4S3R	4600-5100	0.3391	0.324
		0.3422	0.366
		0.3628	0.3863
		0.3557	0.3444



● 成品尺寸图 (Packing Dimensions)

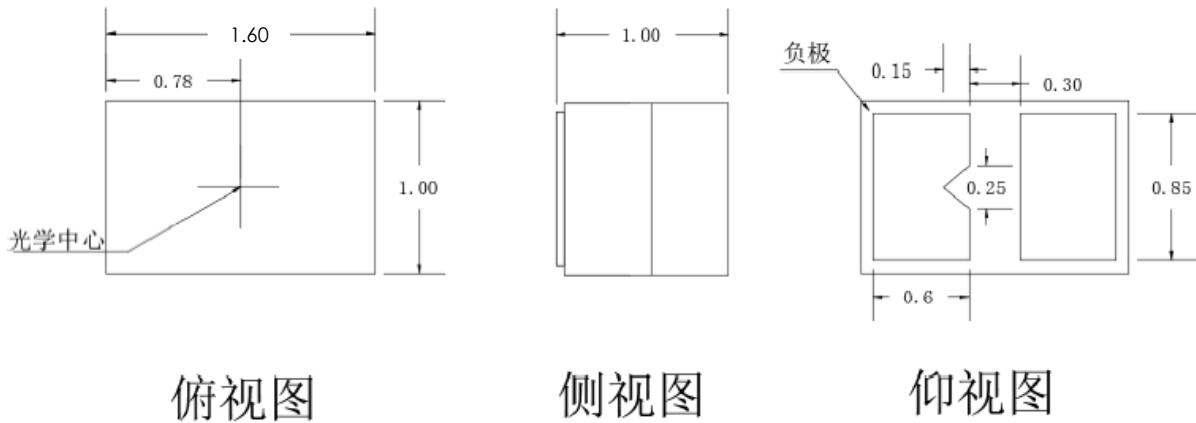

● 推荐焊盘尺寸图 (Recommended PCB Solder Pad)


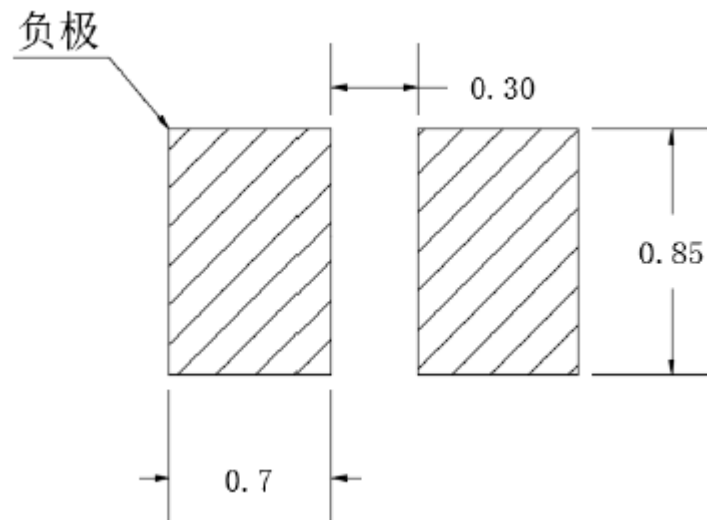


备注 Notes:

- 所有尺寸均以 mm 为单位。  
All dimensions are in millimeters.
- 在没有明确标注的情况下，公差均为  $\pm 0.1\text{mm}$ 。  
Tolerance is  $\pm 0.1\text{mm}$  unless otherwise specified.


## ● 编带规格 (Tapping Specifications)

单位：毫米 (mm) 未注公差：±0.1

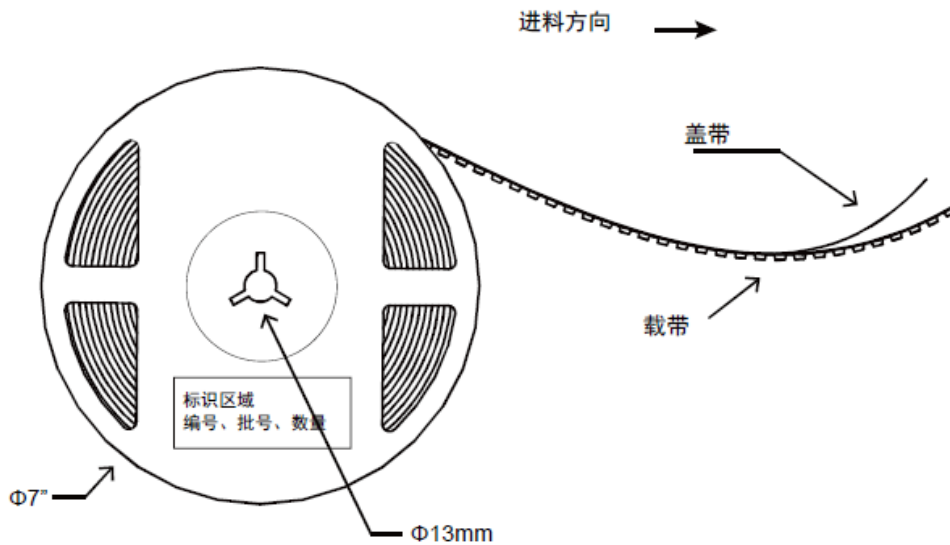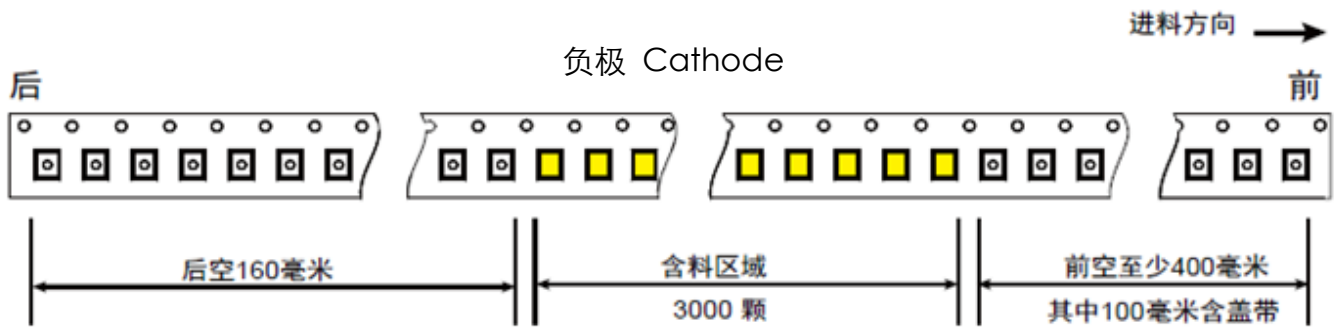

说明： 1. 卷轴包装 3000 Pcs/整卷。  
 Packing 1000 Pcs/ whole reel.

## ● 回流焊特性 (Reflow Soldering Characteristics)

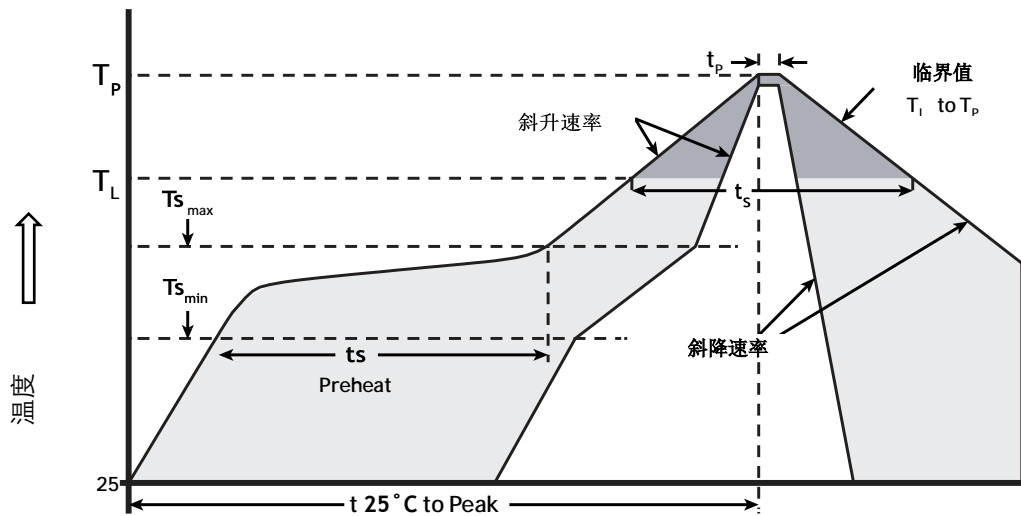

温度分布特点	锡铅共晶焊料	无铅焊料
斜升速率 ( $T_{s_{max}}$ 到 $T_P$ )	最大值 3°C/秒	最大值 3°C/秒
最低预热温度 ( $T_{s_{min}}$ )	100°C	150°C
最高预热温度 ( $T_{s_{max}}$ )	150°C	200°C
预热时间 ( $T_{s_{min}}$ 到 $T_{s_{max}}$ )	60-120 秒	60-180 秒
液相温度 ( $T_L$ )	183°C	217°C
温度维持在 $T_L$ 以上的时间 ( $t_L$ )	60-150 秒	60-150 秒
封装体峰值温度 ( $T_P$ )	215°C	260°C
指定实际峰值温度 5°C 内的时间	10-30 秒	20-40 秒
斜降速率 ( $T_P$ 到 $T_L$ )	最大值 6°C/秒	最大值 6°C/秒
25°C 到峰值温度的时间	最大值 6 分钟	最大值 8 分钟

说明：温度分布特点请参照 IPC/JEDEC J-STD-020C

## ● 信赖性测试项目及条件 (Reliability Test)

NO.	测试项目 Test Item	测试条件 Test Conditions	频次 Rate	判据 Crite
1	脉冲实验 Pulse experiment	$T_a=25^{\circ}\text{C}$ , $I_F=1000\text{mA}$	100000cycle	0/22
2	高温高湿老化 High Temperature and High Humidity Operating	$85^{\circ}\text{C}/85\% \text{RH}$ , $I_F=350\text{mA}$	1000hrs	0/22
3	高温储存 High Temperature Storage	$T_a=105^{\circ}\text{C}$	1000hrs	0/22
4	低温储存 Low Temperature Storage	$T_a=-40^{\circ}\text{C}$	1000hrs	0/22
5	冷热冲击 Thermal Shock	$-40^{\circ}\text{C}(15\text{min})\sim(10\text{S})\sim 100^{\circ}\text{C}(15\text{min})$	500cycle	0/22
6	耐焊接性 Resistance to Soldering Heat	$T_{\text{sol}}^*=260^{\circ}\text{C}$ 10sec.	3times	0/22

## ● 失效判定标准 (Criteria For Judging Damage)

测试项目 Test Items	符号 Symbol	测试条件 Test Condition	判定标准 Criteria For Judging Damage
正向电压 Forward Voltage	$V_F$	$I_F=1000\text{mA}$	$> U.S.L*1.1$
反向电流 Reverse Current	$I_R$	$V_R=5\text{V}$	$I_R > 1\mu\text{A}$
光通量 Luminous Intensity	$I_v$	$I_F=1000\text{mA}$	$< L.S.L*0.7$

\* U.S.L: 定义为规格上限, L.S.L: 定义为规格下限.

## ● 使用说明 (Instructions for use)

### 一、储存 Storage

1. 储存温度 5~30℃,相对湿度小于60%。  
Storage temperature 5~30℃, relative humidity is less than 60%.
2. 避免外力破坏真空包装袋, 以防受潮。  
Avoid damaging the vacuum bag by external forces to prevent dampness.

### 二、使用

1. 正品锡膏, 标准自动贴片机贴装。  
Authentic solder paste, standard automatic SMT machine mount.
2. 八温区以上回流焊, 峰值温度小于 260℃, 时间小于 10s。  
Reflow welding above eight temperature zone, peak temperature less than 260℃, time less than 10s.
3. 重复回流焊不超过 2 次。  
Repeat reflow welding no more than 2 times.
4. 杜绝对灯珠施力受压, 以免透镜刮伤、变形或脱落, 造成死灯。  
Put an end to the pressure on the lamp bead, so as not to scratch the lens, deformation or fall off, resulting in dead lamp.
5. 禁止使用有机溶剂或超声波。  
Do not use organic solvents or ultrasonic waves.
6. 焊接面空洞率小于 20%。  
Cavity rate of welding surface is less than 20%.
7. 冷却后方能测试及使用。  
It can be tested and used after cooling
8. 做好静电防护。  
Take ESD protection measures.