
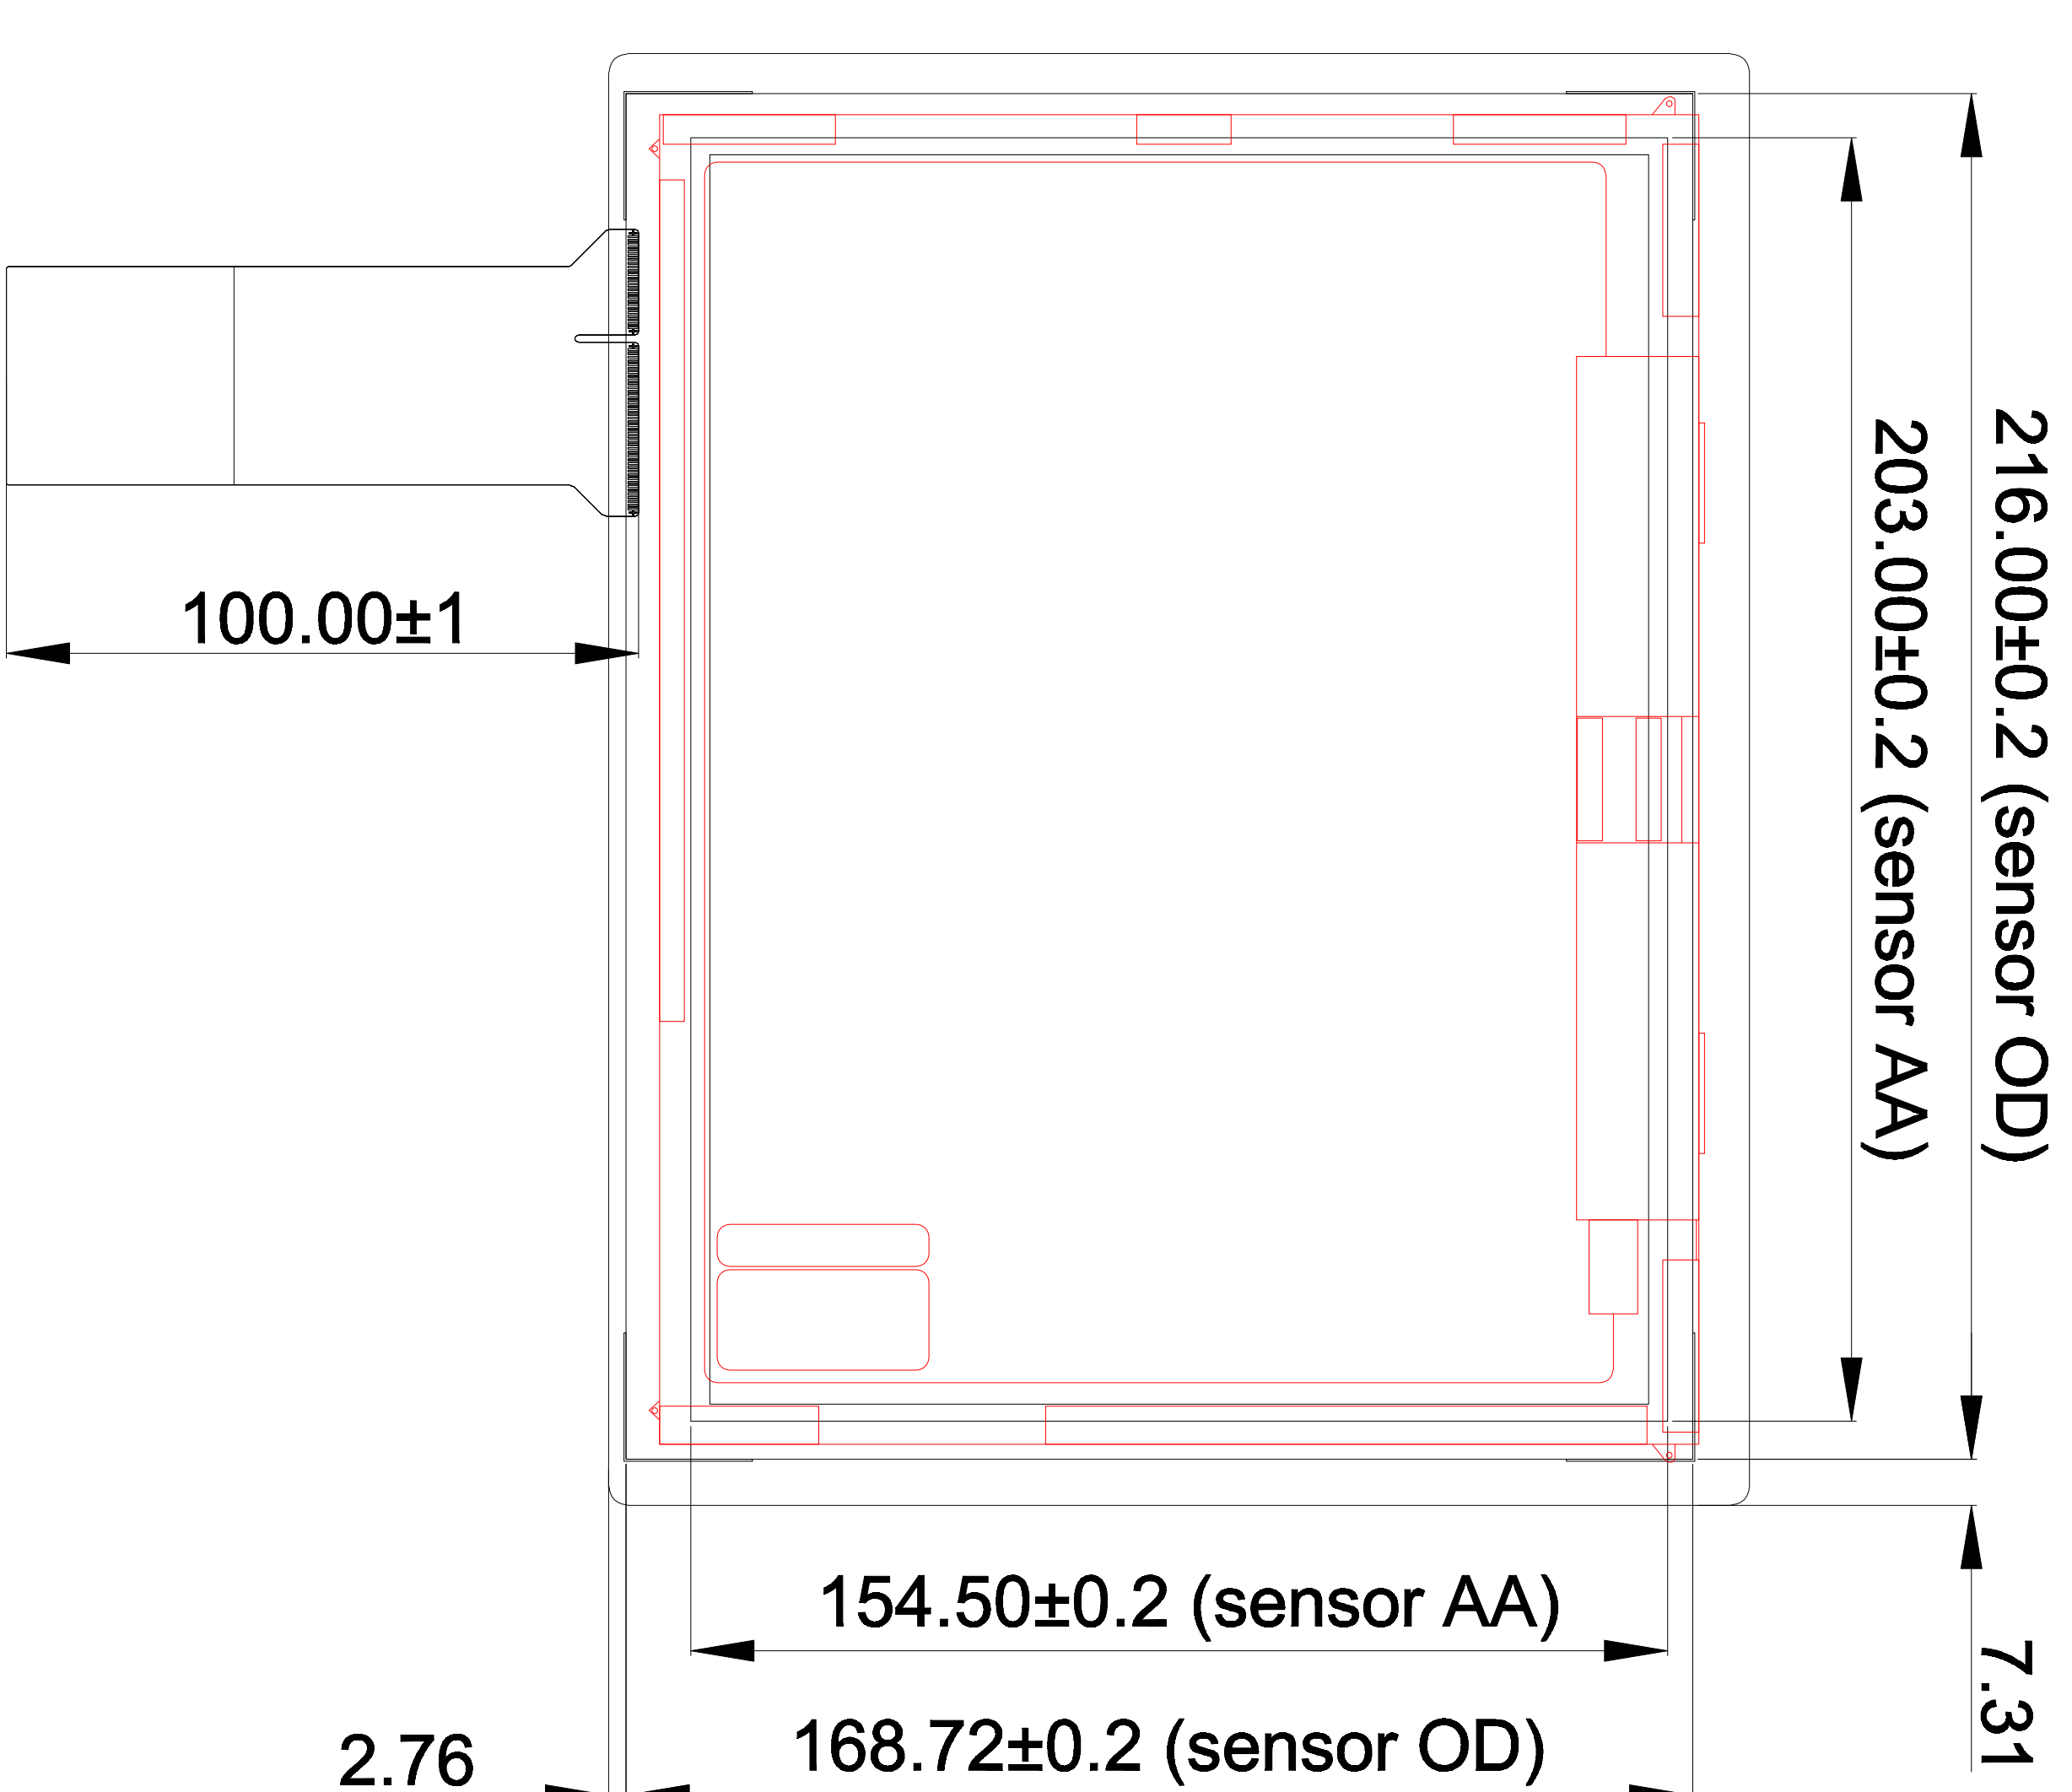


文件编号:

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

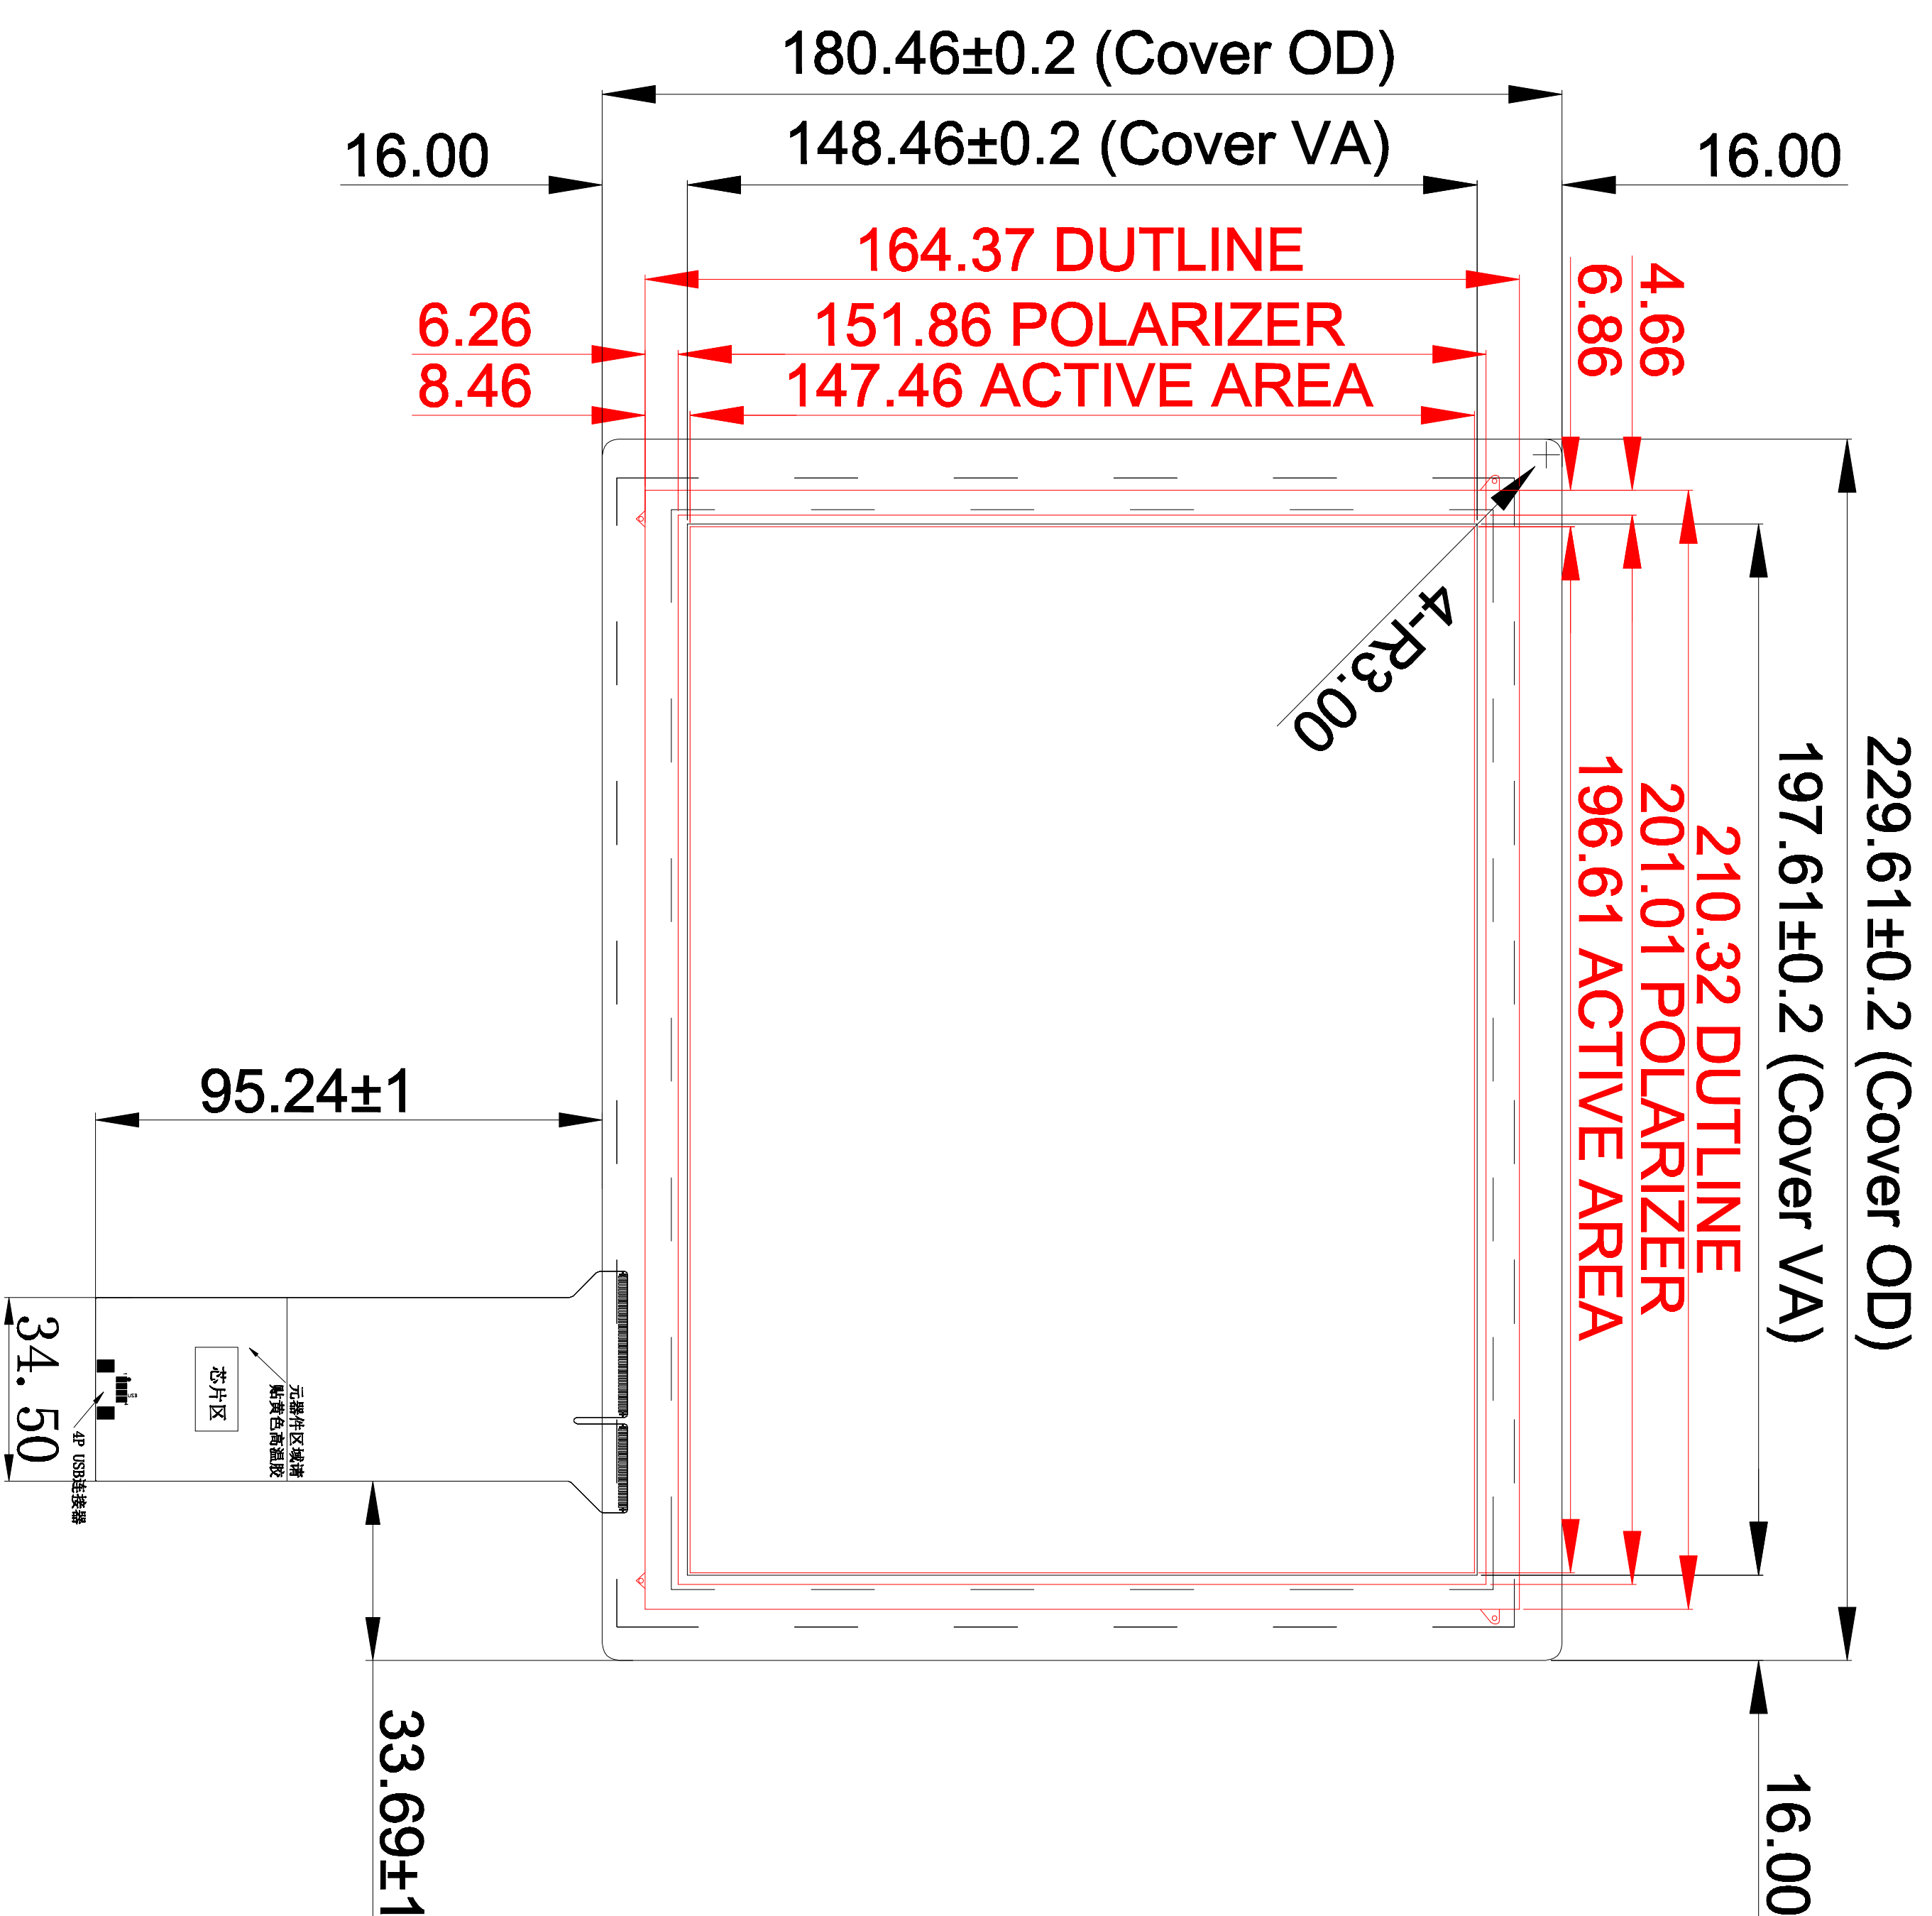

技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC  
Cover GLASS: 2.0mm  
ITO GLASS: 0.7mm  
SCA: 0.2mm
2. 总厚度: 2.9±0.25mm (不含液晶)
3. SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆
4. 工作电压: 5V
5. 透光率: ≥85%
6. 表面硬度: 6H
7. 工作环境: -20°C~+60°C, ≤90%RH
8. 储存环境: -30°C~+70°C, ≤90%RH
9. 未注尺寸公差按±0.2mm
10. 通讯接口: USB
11. 触控IC: 8752

版本

V1.0

修改记录

初版发行。

记录人

日期

客户确认签字:

USB	
PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

格林触控  
GreenTouch

GreenTouch Technology Co., Ltd

DRAWN BY:	李俊	PRODUCT MODEL:	GT-CTP-Y0977Z-C
CHECKED BY:	邓福生	CUSTOMER ID:	
APPROVED BY:	付作书	DATE:	2022-06-15
批 准:	付作书	WEBSITE:	
Standard tolerance:	公差:	网 址:	

VIEW: 投影方式: 第三角投影法

UNITS: mm

SCALE: 1:1